

FXMA-A

Блоки канального типа высоконапорные

NEW



50, 63, 80, 100, 125, 200, 250

BLUEEVOLUTION

R-32




BRC1H52W

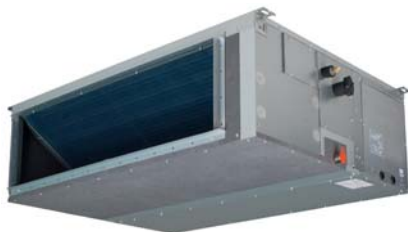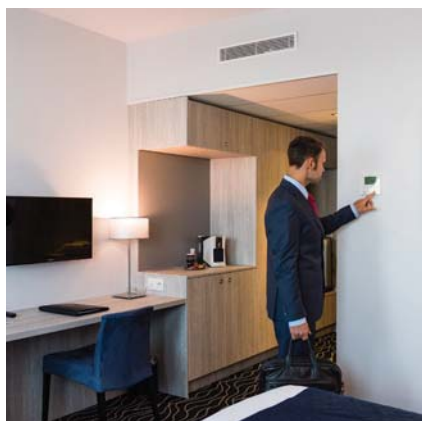


FXMA-A

- Идеальны для больших помещений - статическое давление до 270 Па.
- Конструкция блока оптимизированная для работы с хладагентом R32.
- Возможность автоматической или ручной регулировки статического давления с помощью проводного пульта дистанционного управления позволяет точно подстроить номинальную производительность кондиционера под существующую сеть воздуховодов.
- Высокое статическое давление до 270 Па позволяет осуществлять кондиционирование удаленных помещений при использовании воздуховодов.
- Подключение притока свежего воздуха позволяет снизить расходы на установку системы вентиляции (модели 50–125)

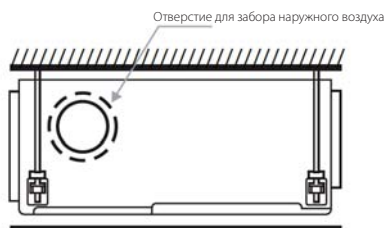


* Подмес до 10% от общего расхода воздуха

- Отвод конденсата с помощью встроенного дренажного насоса (высота подъема – до 625 мм, опционально для моделей 200–250)

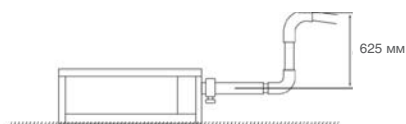

- Вариативность монтажа за счет возможности осуществлять забор воздуха снизу (модели 50–125).
- Блок высокой мощности: до 31,5 кВт в режиме обогрева



ОХЛАЖДЕНИЕ / НАГРЕВ

ВНУТРЕННИЙ БЛОК			FXMA50A	FXMA63A	FXMA80A	FXMA100A	FXMA125A	FXMA200A	FXMA250A
Холодопроизводительность		кВт	5.6	7.1	9.0	11.2	14.0	22.4	28.0
Теплопроизводительность		кВт	6.3	8.0	10.0	12.5	16.0	25.0	31.5
Потребляемая мощность	Охлаждение	Вт	121	132	198	214	254	895	1 185
	Макс.	А	1,8	2,0	2,4	3,0	3,2	4,3	5,2
Номинал автомата защиты		А	6						
Расход воздуха	Макс. / мин.	м³ / мин	18 / 15	19,5 / 16	25,0 / 20	32,0 / 23	36,0 / 26	62 / 41	74 / 52
Внешний статический напор вентилятора	Макс. / ном.	Па	200/100					270/160	270/170
Уровень звукового давления	Макс. / мин.	дБА	41,0/-37,0	42,0/-38,0	43,0/-39,0		44,0/-40,0	48/-45	
Хладагент			R-32						
Электропитание			1~, 50 Гц, 230 В						
Габариты	(ВхШхГ)	мм	300x1,000x700			300x1,400x700		470x1,380x1,100	
Вес		кг	35			46		132	

Дополнительное оборудование

Пульт управления | проводной

BRC1H52W/S/K