


FXZA-A

Блоки кассетного типа четырехпоточные (600x600)

15, 20, 25, 32, 40, 50

BLUEEVOLUTION

R-32

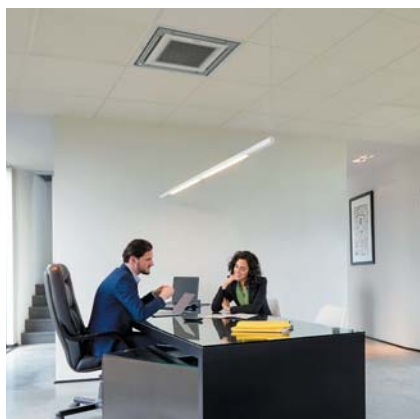

FXZA-A





BRC1H52W

- Кассетные блоки с эксклюзивным дизайном идеально подходят для размещения в модули подвесного потолка стандартного размера 600x600 мм.
- Оптимизированная конструкция для применения хладагента R-32.
- Гармония эксклюзивного дизайна и технического совершенства.
- Инфракрасный датчик (BRYQ60A3S, BRYQ60A3W) присутствия и измерения температуры на уровне пола (опция).
- Индивидуальное управление жалюзи, дающее удобство при ремонте или изменении интерьера.
- Блок типоразмера 15 разработан для небольших комнат с повышенными требованиями к тишине (гостиничных номеров, небольших офисов).
- Встроенный дренажный насос (высота подъема конденсата до 675 мм).



Инструкция по монтажу и эксплуатации

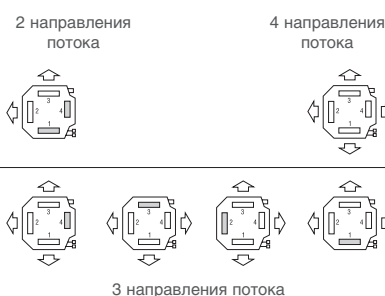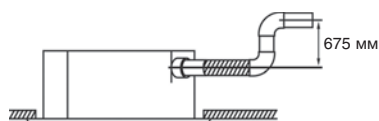

ОХЛАЖДЕНИЕ / НАГРЕВ

ВНУТРЕННИЙ БЛОК		FXZA15A	FXZA20A	FXZA25A	FXZA32A	FXZA40A	FXZA50A	
Холодопроизводительность	кВт	1.7	2.2	2.8	3.6	4.5	5.6	
Теплопроизводительность	кВт	1.9	2.5	3.2	4.0	5.0	6.3	
Потребляемая мощность	Охлаждение	Вт	43	43	43	45	92	
	Нагрев	Вт	43	43	43	45	92	
Рабочий ток	Макс.	A	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	
Номинал автомата защиты	A	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	
Расход воздуха	Макс. / мин.	м³ / мин	8.5 / 6.5	8.7 / 6.5	9.0 / 6.5	10.0 / 7.0	11.5 / 8.0	14.0 / 10.0
Уровень звукового давления	Макс. / мин.	дБА	31.5 / 25.5	32 / 25.5	33 / 25.5	33.5 / 26	37 / 28	43 / 33
Хладагент		R-32						
Электроснабжение		1~, 50 Гц 220-240 В						
Габариты	(ВxШxГ)	260x575x575						
Вес	кг	15.5				16.5		18.5
ДЕКОРАТИВНАЯ ПАНЕЛЬ		BYFQ60B3 / BYFQ60C4W / BYFQ60C4S						
Габариты	(ВxШxГ)	55x700x700 / 46x620x620 / 46x620x620						
Вес	кг	2.7 / 2.8 / 2.8						
Дополнительное оборудование								
Пульт управления	проводной	BRC1D52 / BRC1H52W/S/K						
	инфракрасный (охлаждение / нагрев)	BRC7EB530W** / BRC7F530W/S*						

* Только для декоративных панелей BYFQ60C4W и BYFQ60C4S.

** Совместим с декоративной панелью BYFQ60B3