

FXZQ-A

Блоки кассетного типа четырехпоточные (600x600)

15, 20, 25, 32, 40, 50



FXZQ-A




BRC7F530W




BRC1H52W

R-410A

- Кассетные блоки с эксклюзивным дизайном идеально подходят для размещения в модули подвесного потолка стандартного размера 600x600 мм.
- Декоративная панель представлена в следующих цветовых решениях:
 - панель белого цвета BYFQ60CW;
 - панель белого цвета с жалюзи серебристого цвета BYFQ60CS;
 - панель стандартного дизайна BYFQ60B3.
- Блок класса 15, специально разработанный для малых или хорошо теплоизолированных помещений, таких как спальни в гостиницах или небольшие офисы.
- Возможность управления распределением потоков воздуха посредством программного блокирования одного или нескольких жалюзи через проводной пульт управления BRC1H52.
- Использование теплообменника новой конструкции, а также двигателей постоянного тока вентилятора и дренажного насоса обеспечивает низкое энергопотребление блока.
- Тихая работа блока с уровнем шума от 25 дБА.
- Устройство подмеса свежего воздуха (опция).
- Насос дренажной системы для подъема конденсата на высоту до 850 мм (входит в стандартную комплектацию).



- Функция «Никого нет дома» позволяет экономить электроэнергию без снижения уровня комфорта (задается с проводного пульта управления).

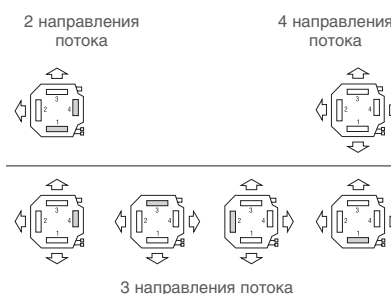

ОХЛАЖДЕНИЕ / НАГРЕВ

ВНУТРЕННИЙ БЛОК		FXZQ15A	FXZQ20A	FXZQ25A	FXZQ32A	FXZQ40A	FXZQ50A	
Холодопроизводительность	кВт	1.7	2.2	2.8	3.6	4.5	5.6	
Теплопроизводительность	кВт	1.9	2.5	3.2	4.0	5.0	6.3	
Потребляемая мощность	Охлаждение	Вт	43	43	45	59	92	
	Нагрев	Вт	36	36	36	38	86	
Рабочий ток	Макс.	А	0.3	0.3	0.3	0.4	0.6	
Номинал автомата защиты	А	16.0	16.0	16.0	16.0	16.0	16.0	
Расход воздуха	Макс. / мин.	м³ / мин	8.5 / 6.5	8.7 / 6.5	9.0 / 6.5	10.0 / 7.0	11.5 / 8.0	14.5 / 10.0
Уровень звукового давления	Макс. / мин.	дБА	31.5 / 25.5	32 / 25.5	33 / 25.5	33.5 / 26	37 / 28	43 / 33
Хладагент	R-410A							
Электроснабжение	1~; 50 Гц 220-240 В							
Габариты (ВxШxГ)	мм	260x575x575					16.5	18.5
Вес	кг	15.5					16.5	18.5
ДЕКОРАТИВНАЯ ПАНЕЛЬ		BYFQ60B3 / BYFQ60CW / BYFQ60CS						
Габариты (ВxШxГ)	мм	57x700x700 / 46x620x620 / 46x620x620						
Вес	кг	2.7 / 2.8 / 2.8						
Дополнительное оборудование								
Пульт управления	проводной инфракрасный (охлаждение / нагрев)	BRC1D52 / BRC1H52W/S/K BRC7E530W** / BRC7F530W/S*						

* Только для декоративных панелей BYFQ60CW и BYFQ60CS.
** Совместим с декоративной панелью BYFQ60B3.