

# Полупромышленные сплит-системы консольного типа

❄️ 5,4 до 16,1 кВт  
☀️ 5,6 до 17,6 кВт



Компактная и легкая сплит-система с зимним комплектом рационально использует электроэнергию и улучшает микроклимат в помещении. Инновационный вентилятор работает на трех различных уровнях мощности при минимальном уровне шума, а жалюзи могут автоматически покачиваться в горизонтальном и вертикальном положении.

Потолочный блок можно легко монтировать даже в углах самых узких помещений.

**RK-CHM3N/RK-HM3NE-W**

**R410A**  
охрана окружающей среды



Авторестарт



Тихая  
работа



Компактный  
размер



Ночной  
режим



Оптимальное  
распределение  
воздуха



Включение  
при низкой  
температуре



Трехмерный  
вентилятор



Стандартный беспроводной  
пульт управления R-51




Оptionальный проводной  
пульт управления KJR-12



Внешний блок

## Распределение потока воздуха

Кондиционер оснащен функцией автоматического покачивания жалюзи (как вертикально, так и горизонтально), увеличен угол распределения воздушного потока. Контроль потока минимизирует сопротивление воздуха и позволяет направить его вертикально вниз.

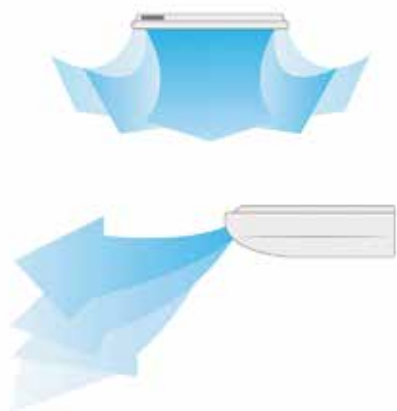

## Трехмерный вентилятор

Модель оснащена новейшим трехмерным вентилятором, который создает объемный поток воздуха, равномерно распределяя тепло или прохладу по всему дому.



## Технические характеристики:

| Модель                               |                                 |           | RK-18CHM3N/<br>RK-18HM3NE-W | RK-24CHM3N/<br>RK-24HM3NE-W | RK-36CHM3N/<br>RK-36HM3NE-W | RK-48CHM3N/<br>RK-48HM3NE-W | RK-60CHM3N/<br>RK-60HM3NE-W |
|--------------------------------------|---------------------------------|-----------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Номинальное напряжение               |                                 | Ф-В-Гц    | 1,220-240~,50               | 1,220-240~,50               | 3,380-415~,50               | 3,380-415~,50               | 3,380-415~,50               |
| Охлаждение                           | Мощность                        | кВт/БТЕ/ч | 5,421/18500                 | 7,03/24000                  | 10,55/36000                 | 14,067/48000                | 16,1/55000                  |
|                                      | Потребляемая мощность           | кВт       | 2,11                        | 2,63                        | 3,98                        | 5,06                        | 6,40                        |
|                                      | Сила тока                       | А         | 9,36                        | 12,62                       | 7,0                         | 8,4                         | 10,5                        |
|                                      | EER                             | кВт/кВт   | 2,57                        | 2,67                        | 2,65                        | 2,78                        | 2,52                        |
| Обогрев                              | Мощность                        | кВт/БТЕ/ч | 5,568/19000                 | 7,619/26000                 | 11,576/39500                | 15,239/52000                | 17,584/60000                |
|                                      | Потребляемая мощность           | кВт       | 1,730                       | 2,45                        | 3,700                       | 5,063                       | 5,800                       |
|                                      | Сила тока                       | А         | 7,67                        | 11,76                       | 6,5                         | 8,6                         | 9,6                         |
|                                      | COP                             | кВт/кВт   | 3,22                        | 3,11                        | 3,13                        | 3,01                        | 3,03                        |
| Удаление влаги                       |                                 | л/ч       | 1,5                         | 2,2                         | 3,4                         | 3,6                         | 3,8                         |
| Максимальная потребляемая мощность   |                                 | кВт       | 2,95                        | 3,45                        | 4,95                        | 6,30                        | 7,50                        |
| Расход воздуха (внутренний блок)     | Высокая скорость                | м³/ч      | 1150                        | 1250                        | 1750                        | 1750                        | 2300                        |
|                                      | Средняя скорость                | м³/ч      | 950                         | 1050                        | 1400                        | 1400                        | 1800                        |
|                                      | Низкая скорость                 | м³/ч      | 800                         | 900                         | 1250                        | 1250                        | 1600                        |
| Звуковое давление (внутренний блок)  | Высокая скорость                | дБ(А)     | 53                          | 54                          | 53                          | 53                          | 55                          |
|                                      | Средняя скорость                | дБ(А)     | 48                          | 49                          | 48                          | 48                          | 49                          |
|                                      | Низкая скорость                 | дБ(А)     | 43                          | 44                          | 44                          | 44                          | 46                          |
| Звуковое давление (внешний блок)     |                                 | дБ(А)     | 62                          | 62                          | 61                          | 63                          | 63                          |
| Габаритные размеры (внутренний блок) | Ширина x Высота x Глубина       | мм        | 1068x235x675                | 1068x235x675                | 1285x235x675                | 1285x235x675                | 1650x235x675                |
|                                      | вес НЕТТО                       | кг        | 24                          | 24,6                        | 29                          | 31                          | 39                          |
| Габаритные размеры (внешний блок)    | Ширина x Высота x Глубина       | мм        | 770x550x300                 | 845x702x363                 | 990x965x345                 | 900x1170x350                | 900x1170x350                |
|                                      | вес НЕТТО                       | кг        | 36,5                        | 52,7                        | 85                          | 93,2                        | 97                          |
| Тип/вес хладагента                   |                                 | Тип/гр    | R410a/1500                  | R410a/1800                  | R410a/2400                  | R410a/3250                  | R410a/3200                  |
| Трубки хладагента                    | Диаметр жидкостных труб         | дюйм (мм) | 1/4" (6,35)                 | 3/8" (9,52)                 | 1/2" (12,7)                 | 1/2" (12,7)                 | 1/2" (12,7)                 |
|                                      | Диаметр газовых труб            | дюйм (мм) | 1/2" (12,7)                 | 5/8" (15,88)                | 3/4" (19,05)                | 3/4" (19,05)                | 3/4" (19,05)                |
|                                      | Максимальная длина трубопровода | м         | 25                          | 25                          | 30                          | 50                          | 50                          |
|                                      | Максимальный перепад высот      | м         | 15                          | 15                          | 20                          | 25                          | 25                          |
| Диаметр дренажного трубопровода      |                                 | мм        | 25                          | 25                          | 25                          | 25                          | 25                          |
| Температура внутри помещения         |                                 | °C        | +17...+32                   | +17...+32                   | +17...+32                   | +17...+32                   | +17...+32                   |
| Температура вне помещения            | Охлаждение                      | °C        | -20...+43                   | -20...+43                   | -20...+43                   | -20...+43                   | -20...+43                   |
|                                      | Обогрев                         | °C        | -7...+24                    | -7...+24                    | -7...+24                    | -7...+24                    | -7...+24                    |