Полупромышленные инверторные мульти сплит-системы

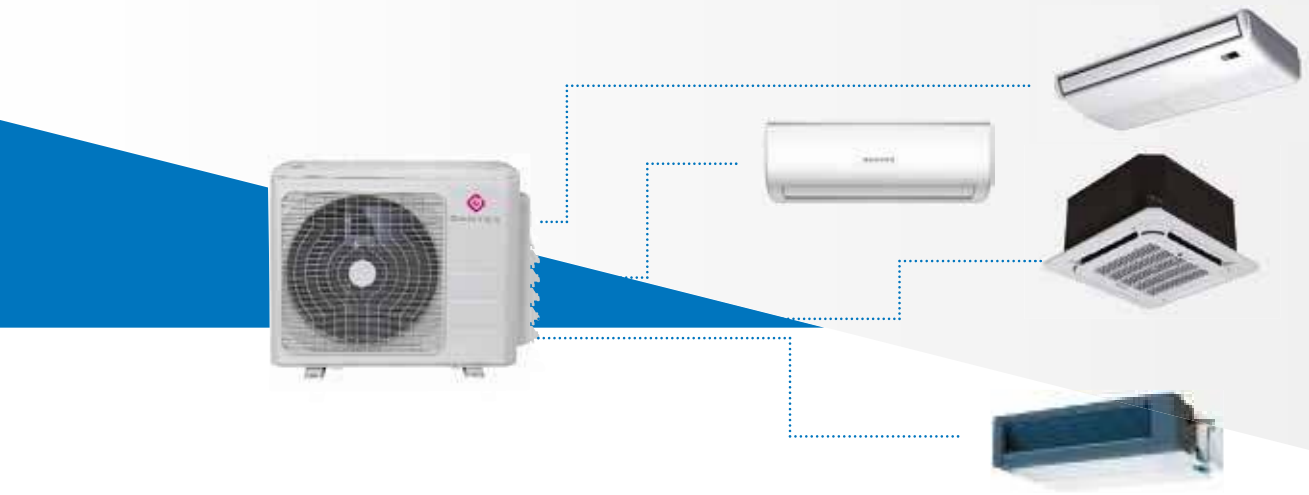

- Высокий показатель энергетической эффективности до 3,3
- Компактные размеры внешнего блока
- Подключение внутренних блоков до 5 шт.
- Плавное регулирование производительности
- Широкий выбор внутренних блоков и вариантов установки

Модель			RK-2M18HM2E-W		RK-3M21HM2E-W			RK-3M27HM2E-W			RK-4M28HM2E-W			
Количество подсоединяемых внутренних блоков			1	2	1	2	3	1	2	3	1	2	3	4
Номин льное н пряжение		Ф-В-Гц	1,220-240~,50											
Охл ждение	Мощность	кВт/Бте/ч	2,051-5,275/ 7000-18000	5,275/18000	2,051-3,516/ 7000-12000	4,102-5,27/ 14000-18000	6,15/21000	2,051-5,275/ 7000-18000	4,102-7,619/ 14000-26000	7,913/27000	1,46-4,39/ 5000-15000	3,516-6,15/ 12000-21000	5,27-7,033/ 18000-24000	7,907/27000
	Потребляем я мощность	кВт	0,650-1,600	1,750	1,000-1,300	1,500-1,780	1,917	0,750-1,700	1,400-2,350	2,465	1,334-1,784	1,730-2,403	2,234-2,777	2,556
	Сил ток	A	2,8-7,0	7,2	4,4-5,7	6,5-7,7	8,3	3,3-7,4	6,1-10,2	10,7	5.8-7.8	7.5-10.7	9.7-12.1	11.1
	EER	кВт/кВт	/	3,20	/	/	3,21	/	/	3,21	/	/	/	3.21
Обогрев	Мощность	кВт/Бте/ч	2,051-5,586/ 7000-19000	5,568/19000	2,344-4,10/ 8000-14000	5,00-5,86/ 17000-20000	6,60/22500	2,344-5,861/ 8000-20000	4,689-8,205/ 16000-28000	8,205/28000	1,46-4,39/ 5000-15000	3,516-6,15/ 12000-21000	5,27-7,907/ 18000-27000	8,78/30000
	Потребляем я мощность	кВт	0,542-1,596	1450	0,800-1,200	1,400-1,630	1,782	0,720-1,750	1,520-2,174	2,273	1,656-2,520	2,131-3,419	2,959-3,515	2.435
	Сил ток	A	2,3-6,9	6,3	3,5-5,3	6,1-7,1	7,8	3,2-7,7	6,6-9,5	9,8	7,2-11,0	9,3-14,9	12,9-15,3	10.6
	COP	кВт/кВт	/	3,84	/	/	3,70	/	/	3,61	/	/	/	3.61
М ксим льн я потребляем я мощность		кВт	2,6		2.8			3,3			3,5			
М ксим льн я сил ток		A	14		15			16			17			
SEER		кВт/кВт	6,1		6,1 ~ 6,4			6,1 ~ 6,6			5,9 ~ 7,6			
SCOP		кВт/кВт	3,8 ~ 4,0		3,8 ~ 4,0			3,8 ~ 4,0			3,8			
Р сход воздух	Высок я скорость	м³/ч	2100		2700			3500			3800			
Звуковое д вление (внешний блок)		дБ(А)	56,5		57,5			59,5			59,5			
Г б ритные р змеры	Ширин х Высот х Глубин	мм	800x554x333		845x702x363			845x702x363			946x810x410			
	вес НЕТТО / БРУТТО	кг	36 / 39		47 / 50,2			52,7 / 56,1			67,6 / 73,4			
Тип/вес хл д гент		Тип/гр	R410a/1700		R410a/2100			R410a/2100			R410a/2400			
Трубки хл д гент	Ди метр жидкостных труб	дюйм (мм)	2 x 1/4'' (6,35)		3 x 1/4'' (6,35)			3 x 1/4'' (6,35)			4 x 1/4'' (6,35)			
	Ди метр г зовых труб	дюйм (мм)	2 x 3/8'' (9,52)		3 x 3/8'' (9,52)			3 x 3/8'' (9,52)			3 x 3/8'' (9,52) + 1 x 1/2'' (12,7)			
	М кс. длин для всех блоков	м	30		45			45			60			
	М кс. длин трубопровод от к ж-дого внутреннего блок до внеш-него блок	м	20		25			25			30			
Переп д между внутренними и н - ружными блок ми	М кс. переп д высот между внутренними блок ми	м	10		10			10			10			
	Н ружный блок выше внутреннего	м	10		10			10			10			
	Н ружный блок ниже внутреннего	м	15		15			15			15			
Темпер тур вне помещения	Охл ждение	°C	-20...+50		-20...+50			-20...+50			-20...+50			
	Обогрев	°C	-15...+24		-15...+24			-15...+24			-15...+24			

Модель			RK-4M36HM2E-W				RK-5M42HM2E-W				
Количество подсоединяемых внутренних блоков			1	2	3	4	1	2	3	4	5
Номин льное н пряжение		Ф-В-Гц	1,220-240~,50								
Охл ждение	Мощность	кВт/Бте/ч	2,051-5,275/7000-18000	4,102-7,619/14000-26000	6,154-10,550/21000-36000	10,550/36000	2,051-5,275/7000-18000	4,102-8,205/14000-28000	6,154-10,550/21000-36000	8,205-11,722/28000-40000	12,308/42000
	Потребляем я мощность	кВт	1,250-1,700	1,650-2,320	2,150-3,520	4,050	0,680-1,800	1,400-2,780	2,100-3,450	2,700-3,700	3.822
	Сил ток	А	5,4-7,4	7,2-10,1	9,3-15,3	17.6	3,0-8,0	6,2-11,8	9,0-15,0	11,6-16,0	16.6
	EER	кВт/кВт	/	/	/	2.91	/	/	/	/	3.22
Обогрев	Мощность	кВт/Бте/ч	2,051-5,861/7000-20000	4,689-8,499/16000-29000	7,033-11,136/24000-38000	11,136/38000	2,051-5,275/7000-18000	4,102-8,205/14000-28000	6,154-10,550/21000-36000	8,205-11,722/28000-40000	12,308/42000
	Потребляем я мощность	кВт	1,375-2440	2,050-3340	2,880-3,360	3.266	0,680-1,800	1,400-2,680	1,995-3,330	2,580-3,570	3.372
	Сил ток	А	5,9-10,6	8,9-14,5	12,5-14,6	13.9	3,0-8,0	6,2-11,3	8,5-14,5	11,1-15,8	14.7
	COP	кВт/кВт	/	/	/	3.41	/	/	/	/	3.65
М ксим льн я потребляем я мощность		кВт	4,6				4,7				
М ксим льн я сил ток		А	21,5				22				
SEER		кВт/кВт	5,9 ~ 7,6				7,7				
SCOP		кВт/кВт	3,8				3,8				
Р сход воздух	Высок я скорость	м³/ч	5500				5500				
Звуковое д вление (внешний блок)		дБ(А)	63,5				62				
Г б ритные р змеры (внешний блок)	Ширин х Высот х Глубин	мм	946x810x410				946x810x410				
	вес НЕТТО / БРУТТО	кг	70 / 75				76 / 81				
Тип/вес хл д гент		Тип/гр	R410a/3000				R410a/3600				
Трубки хл д гент	Ди метр жидкостных труб	дюйм	4 x 1/4'' (6,35)				5 x 1/4'' (6,35)				
	Ди метр г зовых труб	дюйм	3 x 3/8'' (9,52) + 1 x 1/2'' (12,7)				4 x 3/8'' (9,52) + 1 x 1/2'' (12,7)				
	М кс. длин для всех блоков	м	60				75				
	М кс. длин трубопровод от к ждого внутреннего блок до внешнего блок	м	30				30				
Переп д между внутренними и н ружными блок ми	М кс. переп д высот между внутренними блок ми	м	10				10				
	Н ружный блок выше внутреннего	м	10				10				
	Н ружный блок ниже внутреннего	м	15				15				
Темпер тур вне помещения	Охл ждение	°C	-20...+50				-20...+50				
	Обогрев	°C	-15...+24				-15...+24				

Внутренние блоки | **Настенный тип**

R51
(в комплекте)

Модель			RK-M07C2N	RK-M09C2N	RK-M12C2N	RK-M18C2N	RK-M24C2N
Номин льное н пряжение		Ф-В-Гц	1,220-240~,50	1,220-240~,50	1,220-240~,50	1,220-240~,50	1,220-240~,50
Охл ждение	Мощность	кВт / Бте/ч	2,344/8000	2,637/9000	3,516/12000	5,275/18000	7,033/24000
	Потребляем я мощность	Вт	20	20	20	34	62
	Сил ток	А	0,09	0,09	0,09	0,15	0,28
Обогрев	Мощность	кВт/Бте/ч	2,637/9000	2,930/10000	3,809/13000	5,56/19000	7,32/25000
	Потребляем я мощность	Вт	20	20	20	34	62
	Сил ток	А	0,09	0,09	0,09	0,15	0,28
Р сход воздух	Высок я скорость	м³/ч	520	520	600	840	980
	Средняя скорость	м³/ч	460	460	500	680	817
	Низк я скорость	м³/ч	340	340	360	540	662
Звуковое д вление (внутренний блок)	Высок я скорость	дБ(А)	30	30	34	37	42
	Средняя скорость	дБ(А)	26	26	26	33	34,5
	Низк я скорость	дБ(А)	21	21	22	23,5	28
Г б ритные р змеры	Ширин х Высот х Глубин	мм	805x285x194	805x285x194	805x285x194	957x302x213	1040x327x220
	вес НЕТТО / БРУТТО	кг	7,5 / 9,7	7,5 / 9,7	7,5 / 9,7	10 /13	12,3 / 15,8
Трубки хл д гент	Ди метр жидкостных труб	дюйм (мм)	1/4" (6,35)	1/4" (6,35)	1/4" (6,35)	1/4" (6,35)	3/8" (9,52)
	Ди метр г зовых труб	дюйм (мм)	3/8" (9,52)	3/8" (9,52)	3/8" (9,52)	1/2" (12,7)	5/8" (15,9)
Ди метр дрен жного трубопровод		мм	16	16	16	16	16
Темпер тур внутри помещения		°C	+17...+32	+17...+32	+17...+32	+17...+32	+17...+32

Внутренние блоки | **Кассетный тип**

R51
(в комплекте)

Модель			RK-M07Q4-A3N	RK-M09Q4-A3N	RK-M12Q4-A3N	RK-M18Q4-A3N
Номин льное н пряжение		Ф-В-Гц	1,220-240~,50	1,220-240~,50	1,220-240~,50	1,220-240~,50
Охл ждение	Мощность	кВт / Бте/ч	2,051/7000	2,637/9000	3,516/12000	5,275/18000
	Потребляем я мощность	Вт	40	40	40	102
	Сил ток	А	0,18	0,18	0,18	0,44
Обогрев	Мощность	кВт/Бте/ч	2,344/8000	2,930/10000	3,809/14000	5,42/18500
	Потребляем я мощность	Вт	40	40	40	102
	Сил ток	А	0,18	0,18	0,18	0,44
Р сход воздух	Высок я скорость	м³/ч	580	580	617	680
	Средняя скорость	м³/ч	500	500	504	560
	Низк я скорость	м³/ч	450	450	415	500
Звуковое д вление (внутренний блок)	Высок я скорость	дБ(А)	38	38	41	44
	Средняя скорость	дБ(А)	33	22	37	42
	Низк я скорость	дБ(А)	29	29	34	41
Г б ритные р змеры блок	Ширин х Высот х Глубин	мм	570x260x570	570x260x570	570x260x570	570x260x570
	вес НЕТТО / БРУТТО	кг	14,5 / 17,3	14,5 / 17,3	16,2 / 21,4	16,2 / 21,4
Г б ритные р змеры п нели	Ширин х Высот х Глубин	мм	647x50x647	647x50x647	647x50x647	647x50x647
	вес НЕТТО / БРУТТО	кг	2,5 / 4,5	2,5 / 4,5	2,5 / 4,5	2,5 / 4,5
Трубки хл д гент	Ди метр жидкостных труб	дюйм (мм)	1/4" (6,35)	1/4" (6,35)	1/4" (6,35)	1/4" (6,35)
	Ди метр г зовых труб	дюйм (мм)	3/8" (9,52)	3/8" (9,52)	3/8" (9,52)	1/2" (12,7)
Ди метр дрен жного трубопровод		мм	25	25	25	25
Темпер тур внутри помещения		°C	+17...+32	+17...+32	+17...+32	+17...+32