


Полупромышленные сплит-системы канального типа

NEW

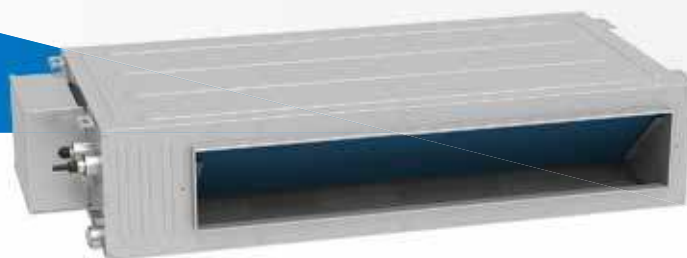

Тонкий корпус

Усовершенствованный тонкий корпус внутреннего блока сплит-системы канального типа.

Высота (толщина внутренних блоков 18 - 24 кВт/ч составляет всего 200-220 мм) позволяет увеличить высоту потолка и полезный объем помещения.



RK-BHG3N/RK-HG3NE-W

R410A
охрана окружающей среды


Тонкий корпус



Возможность притока свежего воздуха



Включение при низкой температуре



Тихая работа



Компактный размер



Интеллектуальная оттайка



Самодиагностика



Турбо режим



Стандартный проводной пульт управления XK117



Опциональный беспроводной пульт управления YB1F2



Внешний блок


Приток свежего воздуха

Возможно подключение воздуховода с притоком свежего воздуха и расходом, не превышающим 25% от номинального значения.



Контроль температуры в помещении

Два датчика температуры в помещении позволяют точнее контролировать температуру.

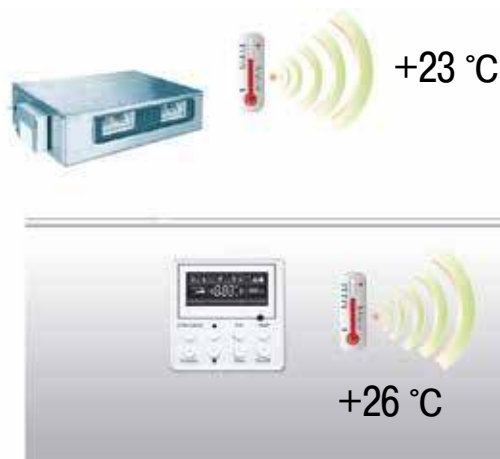

Технические характеристики:

Модель			RK-18BHG3N/ RK-18HG3NE-W	RK-24BHG3N/ RK-24HG3NE-W	RK-36BHG3N/ RK-36HG3NE-W	RK-48BHG3N/ RK-48HG3NE-W	RK-60BHG3N/ RK-60HG3NE-W
Номинальное напряжение		Ф-В-Гц	1,220-240~,50	1,220-240~,50	3,380-415~,50	3,380-415~,50	3,380-415~,50
Охлаждение	Мощность	кВт / БТЕ/ч	5,15/17572	7,1/24226	10,0/34000	14,6/49817	16,0/54594
	Потребляемая мощность	кВт	1,65	2,6	3,5	4,45	5,45
	Сила тока	А	8.08	10.86	7.15	10.82	12.32
	EER / Коэффициент энергоэффективности	кВт/кВт	3,12 / В	2,73 / D	2,86 / C	3,28 / A	2,94 / C
Обогрев	Мощность	кВт / БТЕ/ч	5,6/19107	7,2/24567	11,6/39580	16,3/55617	19,0/64830
	Потребляемая мощность	кВт	1,35	2,36	3,3	4,1	5,4
	Сила тока	А	7.13	9.90	6.65	10.32	11.82
	COP / Коэффициент энергоэффективности	кВт/кВт	4,15 / A	3,05 / D	3,52 / B	3,98 / A	3,52 / B
Удельное влагоемкое		л/ч	1,5	2,2	3,4	3,6	3,8
Максимальный потребляемый ток		А	10,52	12,9	11,5	13,0	14,5
Максимальная потребляемая мощность		кВт	2,2	2,7	4,6	5,9	10,5
Расход воздуха (внутренний блок)	Высокая скорость	м³/ч	850	1250	1650	2200	2600
	Средняя скорость	дБ(А)	32	22	42	45	47
Звуковое давление (внутренний блок)	Средняя скорость	дБ(А)	30	30	38	44	45
	Низкая скорость	дБ(А)	27	28	35	41	40
Внешний статический напор		Па	25	25	37	50	50
Звуковое давление (внешний блок)		дБ(А)	51	53	56	58	60
Габаритные размеры (внутренний блок)	Ширина x Высота x Глубина	мм	1000x200x450	1300x220x450	1000x300x700	1400x300x700	1400x300x700
	вес НЕТО	кг	24	31	40	53	55
Габаритные размеры (внешний блок)	Ширина x Высота x Глубина	мм	761x548x256	955x395x700	920x790x370	940x820x460	940x820x460
	вес НЕТО	кг	39	59	70	97	103
Тип/вес хладагента		Тип/гр.	R410a/1100	R410a/1700	R410a/2300	R410a/3300	R410a/4200
Трубки хладагента	Диаметр жидкостных труб	дюйм (мм)	1/4" (6,35)	3/8" (9,52)	3/8" (9,52) L<20 м 1/2" (12,7) L>20 м	3/8" (9,52) L<20 м 1/2" (12,7) L>20 м	3/8" (9,52) L<20 м 1/2" (12,7) L>20 м
	Диаметр газопроводных труб	дюйм (мм)	1/2" (12,7)	5/8" (15,88)	5/8" (15,88) L<20 м 3/4" (19,05) L>20 м	5/8" (15,88) L<20 м 3/4" (19,05) L>20 м	5/8" (15,88) L<20 м 3/4" (19,05) L>20 м
	Максимальная длина трубопровода	м	30	30	30	50	50
	Максимальный перепад высот	м	15	15	20	30	30
Диаметр дренажного трубопровода		мм	26	26	26	26	26
Температура внутри помещения		°C	+16...+30	+16...+30	+16...+30	+16...+30	+16...+30
Температура вне помещения	Охлаждение	°C	0...+48	0...+48	0...+48	0...+48	0...+48
	Обогрев	°C	-15...+24	-15...+24	-15...+24	-15...+24	-15...+24