

ИНВЕРТОРНЫЕ НАСТЕННЫЕ СПЛИТ-СИСТЕМЫ

ADVANCE PRO серия INVERTER НОВИНКА



RK-SATI/SATIE

Серия ADVANCE PRO – это инновационные функциональные сплит-системы инверторного типа. Кондиционеры удобны в использовании, просты в монтаже, бесшумны и обладают высокой эффективностью в сочетании с повышенной надежностью и безопасностью.

Ключевая особенность – опциональная возможность удаленного управления работой кондиционера, а также управления голосом. Дополнительно устройства оборудованы УФ-стерилизатором, который уничтожает до 99% бактерий, и биполярным генератором ионов, который заряжает воздух атомами.

Кондиционеры работают на фреоне R32 – самом экологичном хладагенте на сегодняшний день, который не оказывает влияния на ускорение процесса глобального потепления.

Модельный ряд ADVANCE PRO включает устройства с мощностью охлаждения от 2,6 до 6,84 кВт.

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

LED-дисплей

Современный дизайн

Фреон R32

Технология ECO

ОЧИСТКА ВОЗДУХА

Фильтр высокой плотности

Биполярный генератор ионов B.I.G. Care

УФ-стерилизатор

SMART-ТЕХНОЛОГИИ

Управление по Wi-Fi (опционально)

Голосовое управление AI (опционально)

Автоочистка

Само-диагностика

УПРАВЛЕНИЕ КЛИМАТОМ

Автоматический режим работы

Функция I FEEL

Быстрое охлаждение и обогрев

Независимое осушение

Таймер

ЗАЩИТНЫЕ ФУНКЦИИ

Аварийная кнопка

КОМФОРТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Технология Smart Air Flow

Тихая работа

Ночной режим

Защита от холодного воздуха

Авторестарт


Функция запоминания позиции лопасти жалюзи

Два варианта присоединения дренажного трубопровода

Технология интеллектуального управления воздушным потоком Smart Air Flow

Окутывающий эффект «мягкого одеяла» при подаче воздуха в режиме обогрева.

Благодаря увеличению рабочей поверхности лопасти жалюзи создаётся эффект Коанды (т.е. флотации воздушной струи), в результате чего обеспечивается больший угол обдува, увеличивается длина воздушной струи и, как следствие, достигается более равномерное распределение воздуха по всему периметру помещения.

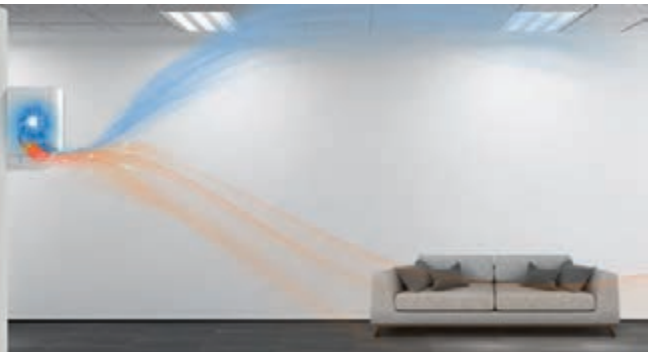

Технические характеристики

МОДЕЛЬ			RK-09SATI/ RK-09SATIE	RK-12SATI / RK-12SATIE	RK-18SATI / RK-18SATIE	RK-24SATI / RK-24SATIE
НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ		Ф,В,Гц	1, 220-240 ~, 50			
ОХЛАЖДЕНИЕ	МОЩНОСТЬ	КВТ / БТЕ/Ч	2,6 (0,94~3,3) /	3,4 (1,0~3,77)	5,1 (1,25-5,9)	6,84 (1,83~7,82)
	ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ	КВТ	0,802 (0,24~1,38)	1,049 (0,29~1,50)	1,574 (0,33~2,35)	2,118 (0,41~2,80)
	СИЛА ТОКА	А	4,7 (1,2~8,0)	5,1 (1,5~9,0)	8,2 (1,7~12,0)	9,8 (2,3~13,0)
	EER / КЛАСС ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ	КВТ/КВТ	3,24 / А	3,24 / А	3,24 / А	3,23 / А
ОБОГРЕВ	МОЩНОСТЬ	КВТ / БТЕ/Ч	2,63 (0,94~3,36)	3,43 (1,00~3,81)	5,13 (1,25~6,08)	7,05 (1,85~7,96)
	ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ	КВТ	0,706 (0,24~1,55)	0,922 (0,29~1,73)	1,382 (0,340~2,55)	1,90 (0,420~3,00)
	СИЛА ТОКА	А	4,2 (1,2~9,0)	4,7 (1,5~10,0)	7,2 (1,7~13,0)	8,6 (2,3~14,0)
	СОР / КЛАСС ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ	КВТ/КВТ	3,73 / А	3,71 / А	3,71 / А	3,71 / А
SEER / КЛАСС ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ		КВТ/КВТ	6,3 / А++	6,1 / А++	6,1 / А++	6,5 / А++
SCOP / КЛАСС ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ		КВТ/КВТ	4,0 / А	4,0 / А	4,0 / А	4,0 / А
УДАЛЕНИЕ ВЛАГИ		Л/Ч	1,00	1,2	1,5	1,8
МАКСИМАЛЬНАЯ ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ		КВТ	1,55	1,73	2,55	3,00
МАКСИМАЛЬНЫЙ ПОТРЕБЛЯЕМЫЙ ТОК		А	9,0	10,0	13,0	14,0
РАСХОД ВОЗДУХА (ВНУТРЕННИЙ БЛОК)	ВЫСОКАЯ СКОРОСТЬ	М³/Ч	560	560	820	1100
ЗВУКОВОЕ ДАВЛЕНИЕ (ВНУТРЕННИЙ БЛОК)	СВЕРХВЫСОКАЯ СКОРОСТЬ	ДБ(А)	41	41	43	47
	ВЫСОКАЯ СКОРОСТЬ	ДБ(А)	37	37	41	42
	СРЕДНЯЯ СКОРОСТЬ	ДБ(А)	33	33	38	38
	НИЗКАЯ СКОРОСТЬ	ДБ(А)	25	25	35	34
	СВЕРХНИЗКАЯ СКОРОСТЬ	ДБ(А)	22	22	27	31
ЗВУКОВОЕ ДАВЛЕНИЕ (ВНЕШНИЙ БЛОК)		ДБ(А)	50	50	55	57
РАСХОД ВОЗДУХА (НАРУЖНЫЙ БЛОК)		М³/Ч	1900	1900	2600	3000
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (ВНУТРЕННИЙ БЛОК)	Ш×В×Г БЕЗ УПАКОВКИ	ММ	790×275×192	790×275×192	920×306×195	1100×333×222
	ВЕС НЕТТО	КГ	8,5	8,5	11	14
	Ш×В×Г В УПАКОВКЕ	ММ	860×345×265	860×345×265	990×380×265	1165×405×295
	ВЕС БРУТТО	КГ	10,5	10,5	13	17
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (ВНЕШНИЙ БЛОК)	Ш×В×Г БЕЗ УПАКОВКИ	ММ	777×498×290	777×498×290	853×602×349	920×699×380
	ВЕС НЕТТО	КГ	24	24	35	40
	Ш×В×Г В УПАКОВКЕ	ММ	818×520×325	818×520×325	890×628×385	960×732×400
	ВЕС БРУТТО	КГ	26	26	13	43
КЛАСС ЗАЩИТЫ		IPX4				
ТИП/ВЕС ХЛАДАГЕНТА		ТИП/ГР.	R32/570	R32/570	R32/1000	R32/1110
ТРУБКИ ХЛАДАГЕНТА	ДИАМЕТР ЖИДКОСТНЫХ ТРУБ	ДЮЙМ (ММ)	1/4" (6,35)	1/4" (6,35)	1/4" (6,35)	1/4" (6,35)
	ДИАМЕТР ГАЗОВЫХ ТРУБ	ДЮЙМ (ММ)	3/8" (9,53)	3/8" (9,53)	3/8" (9,53)	1/2" (12,7)
	МАКСИМАЛЬНАЯ ДЛИНА ТРУБОПРОВОДА	М	25	25	25	25
	МАКСИМАЛЬНЫЙ ПЕРЕПАД ВЫСОТ	М	10	10	10	10
ТЕМПЕРАТУРА ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЯ (ОХЛАЖДЕНИЕ/ОБОГРЕВ)		°C	+17...+32 / 0 ...+30			
ТЕМПЕРАТУРА ВНЕ ПОМЕЩЕНИЯ	ОХЛАЖДЕНИЕ	°C	-15...+53			
	ОБОГРЕВ	°C	-20...+30			

* указанные технические характеристики оборудования являются справочными и могут быть изменены поставщиком в любой момент без предварительного согласования.