

ON/OFF НАСТЕННЫЕ СПЛИТ-СИСТЕМЫ

AURA серия



RK-SAG/SAGE

Внутренний блок выполнен в стильном и элегантном дизайне, тонкий легкий корпус обтекаемой формы с декоративной отделкой на боковых поверхностях фронтальной панели подойдет к любому интерьеру. Плавные изгибы корпуса создают чёткий контур и придают кондиционерам серии Aura изящный внешний вид.

Внешний блок выполнен в антикоррозийном корпусе. Оборудование снабжено защитой от холодного воздуха. В кондиционерах предусмотрен расширенный набор опций: огнестойкий электронный блок управления, автооттайка, независимое осушение, авторестарт, ночной режим и самодиагностика. В кондиционерах установлены многофункциональный фильтр и фотокаталитический нанофильтр, которые очищают воздух.

Серия состоит из устройств с мощностью охлаждения от 2,25 до 8,00 кВт.


КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ



SMART-ТЕХНОЛОГИИ




ЗАЩИТНЫЕ ФУНКЦИИ

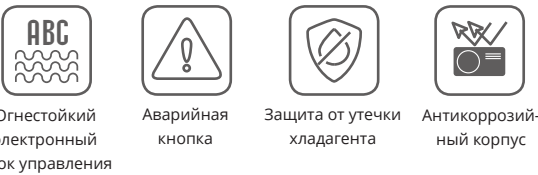


ОЧИСТКА ВОЗДУХА



УПРАВЛЕНИЕ КЛИМАТОМ

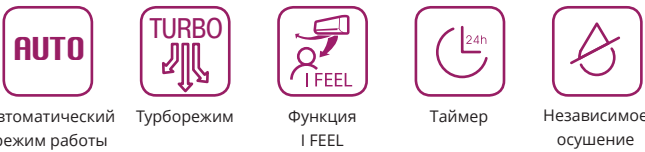

КОМФОРТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

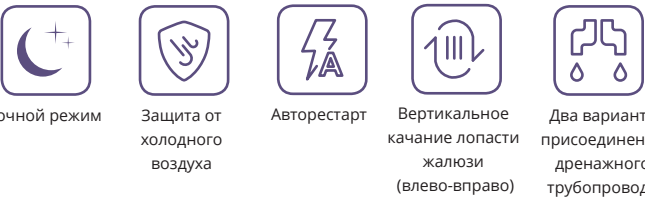

Многофункциональный фильтр

Трехслойный фильтр, скомбинированный из фильтров разных типов, включает катехиновый и хитиновый фильтры и фильтр с ионами серебра, что позволяет кондиционеру соответствовать всем требованиям, предъявляемым к чистому воздуху.



Быстрое охлаждение, функция Turbo

Оптимизированная конструкция внутреннего и наружного блоков улучшает эффективность охлаждения и создает сильный воздушный поток длиной до 12 м и скоростью воздуха ≥0,3 м/с, сохраняя прохладу в помещении в течение всего лета.



Технические характеристики

МОДЕЛЬ			RK-07SAG/ RK-07SAGE	RK-09SAG/ RK-09SAGE	RK-12SAG/ RK-12SAGE	RK-18SAG/ RK-18SAGE	RK-24SAG/ RK-24SAGE	RK-28SAG/ RK-28SAGE
НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ			Ф-В-ГЦ	1,220-240~,.50	1,220-240~,.50	1,220-240~,.50	1,220-240~,.50	1,220-240~,.50
ОХЛАЖДЕНИЕ	МОЩНОСТЬ	КВТ / БТЕ/Ч	2,25 / 7677	2,550 / 8701	3,250 / 11089	4,8/16378	6,15 / 20984	8,0/27297
	ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ	КВТ	0,700	0,794	1,012	1,495	1,95	2,846
	СИЛА ТОКА	А	3,5	3,7	4,32	6,81	8,49	12,3
	EER	КВТ/КВТ	3,21	3,21	3,21	3,21	3,21	2,81
ОБОГРЕВ	МОЩНОСТЬ	КВТ / БТЕ/Ч	2,35 / 8018	2,65/ 9042	3,4/ 11601	5,3/18084	6,7/ 22860	8,5/29002
	ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ	КВТ	0,651	0,734	0,941	1,468	1,856	2,647
	СИЛА ТОКА	А	3,2	3,3	4,4	6,72	8,23	12,0
	COP	КВТ/КВТ	3,61	3,61	3,61	3,61	3,61	3,21
УДАЛЕНИЕ ВЛАГИ			Л/Ч	0,6	1	1,2	1,6	2
МАКСИМАЛЬНАЯ ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ			КВТ	1,050	1,120	1,230	2,150	2,700
МАКСИМАЛЬНЫЙ ПОТРЕБЛЯЕМЫЙ ТОК			А	5,5	6,2	6,3	10,75	13,88
РАСХОД ВОЗДУХА (ВНУТРЕННИЙ БЛОК)	ВЫСОКАЯ СКОРОСТЬ	М³/Ч	420	420	500	560	800	1100
	СРЕДНЯЯ СКОРОСТЬ	М³/Ч	370	370	430	480	700	1000
	НИЗКАЯ СКОРОСТЬ	М³/Ч	250	250	330	350	600	850
ЗВУКОВОЕ ДАВЛЕНИЕ (ВНУТРЕННИЙ БЛОК)	ВЫСОКАЯ СКОРОСТЬ	ДБ(А)	38	38	38	38	45	48
	СРЕДНЯЯ СКОРОСТЬ	ДБ(А)	35	35	35	34	41	42
	НИЗКАЯ СКОРОСТЬ	ДБ(А)	27	26	27	31	35	39
ЗВУКОВОЕ ДАВЛЕНИЕ (ВНЕШНИЙ БЛОК)			ДБ(А)	49	49	52	56	58
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (ВНУТРЕННИЙ БЛОК)	Ш×В×Г БЕЗ УПАКОВКИ	ММ	744×254×185	744×254×185	819×254×185	894×291×211	1017×304×221	1122×329×247
	ВЕС НЕТТО	КГ	8	8	8,5	11	14	16,5
	Ш×В×Г В УПАКОВКЕ	ММ	788×314×249	788×314×249	863×314×249	943×349×278	1077×375×300	1190×407×335
	ВЕС БРУТТО	КГ	9,5	9,5	10	13	17	20
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (ВНЕШНИЙ БЛОК)	Ш×В×Г БЕЗ УПАКОВКИ	ММ	720×428×310	720×428×310	782×540×320	848×540×320	913×680×378	955×700×396
	ВЕС НЕТТО	КГ	22	24,5	30	39	50	59
	Ш×В×Г В УПАКОВКЕ	ММ	765×475×350	765×475×350	820×580×355	878×580×360	994×725×428	1026×735×455
	ВЕС БРУТТО	КГ	24	26,5	32,5	41,5	54	65,5
КЛАСС ЗАЩИТЫ			IPX4	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4
ТИП/ВЕС ХЛАДАГЕНТА			ТИП/ГР	R410A/0,55	R410A/0,56	R410A/0,72	R410A/1,26	R410A/1,45
ТРУБКИ ХЛАДАГЕНТА	ДИАМЕТР ЖИДКОСТНЫХ ТРУБ	ДЮЙМ (ММ)	1/4" (6,35)	1/4" (6,35)	1/4" (6,35)	1/4" (6,35)	1/4" (6,35)	1/4" (6,35)
	ДИАМЕТР ГАЗОВЫХ ТРУБ	ДЮЙМ (ММ)	3/8" (9,53)	3/8" (9,53)	1/2" (12,7)	1/2" (12,7)	1/2" (12,7)	5/8" (15,9)
	МАКСИМАЛЬНАЯ ДЛИНА ТРУБОПРОВОДА	М	15	15	15	25	25	30
	МАКСИМАЛЬНЫЙ ПЕРЕПАД ВЫСОТ	М	10	10	10	10	10	10
ТЕМПЕРАТУРА ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЯ			°С	+16...+30	+16...+30	+16...+30	+16...+30	+16...+30
ТЕМПЕРАТУРА ВНЕ ПОМЕЩЕНИЯ	ОХЛАЖДЕНИЕ	°С	+18...+43	+18...+43	+18...+43	+18...+43	+18...+43	+18...+43
	ОБОГРЕВ	°С	-7...+24	-7...+24	-7...+24	-7...+24	-7...+24	-7...+24

* указанные технические характеристики оборудования являются справочными и могут быть изменены поставщиком в любой момент без предварительного согласования.