

СПЛИТ-СИСТЕМЫ НАПОЛЬНО-ПОТОЛОЧНОГО ТИПА

Напольно-потолочные блоки



RK-CHTN/RK-HT2NE-W

Светодиодный ЖК-дисплей


Для удобства пользователей в данной модели предусмотрен светодиодный ЖК-дисплей с возможностью выведения на экран температуры и кодов ошибок, что в значительной степени облегчает процесс эксплуатации и обслуживания.

Подключение дренажа с двух сторон

Возможность подключения дренажа слева или справа позволяет легко организовать отвод конденсата при проектировании и монтаже.



КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

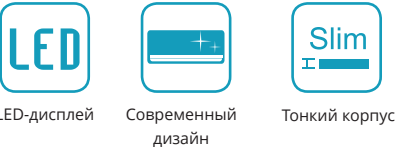


SMART-ТЕХНОЛОГИИ




ЗАЩИТНЫЕ ФУНКЦИИ

УПРАВЛЕНИЕ КЛИМАТОМ

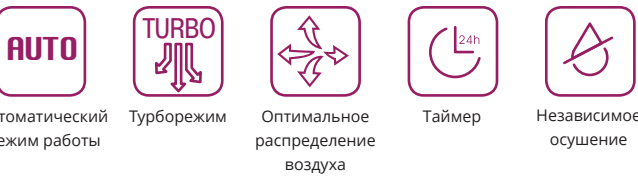


КОМФОРТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

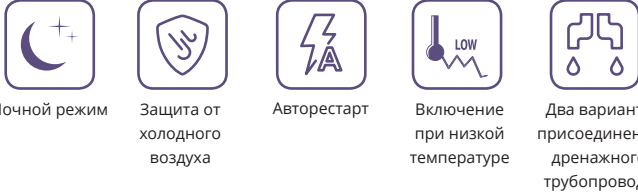

Съемные пластиковые крыльчатки вентилятора

Удобство технического обслуживания обеспечивается применением конструкции и узлов легкоразборного и унифицированного типа.

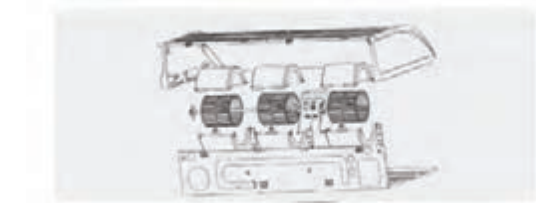

Сверхтонкий дизайн корпуса

Компактный дизайн корпуса позволяет устанавливать блок в помещениях различного назначения и на объектах любой сложности.



Технические характеристики

МОДЕЛЬ			RK-18CHTN/ RK-18HT2NE-W	RK-24CHTN/ RK-24HT2NE-W	RK-36CHTN/ RK-36HT2NE-W	RK-48CHTN/ RK-48HT2NE-W	RK-60CHTN/ RK-60HT2NE-W	
НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ			Ф-В-Гц	1,220-240~,50	1,220-240~,50	3,380-415~,50	3,380-415~,50	3,380-415~,50
ОХЛАЖДЕНИЕ	МОЩНОСТЬ	КВТ / БТЕ/Ч	5,3/18000	7,20/24000	10,55/36000	14,00/48000	16,12/55000	
	ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ	КВТ	1,712	2,230	3,578	4,551	5,594	
	СИЛА ТОКА	А	7,78	10,10	7,80	9,30	12,0	
	EER / КЛАСС ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ	КВТ/КВТ	3,10 / В	3,23 / А	2,95 / С	3,08 / В	2,88 / С	
ОБОГРЕВ	МОЩНОСТЬ	КВТ / БТЕ/Ч	5,90/20000	7,90/26500	12,00/40000	14,65/50000	17,73/60500	
	ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ	КВТ	1,782	2,254	3,468	4,058	5,147	
	СИЛА ТОКА	А	8,50	11,20	7,20	9,50	12,40	
	СОР / КЛАСС ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ	КВТ/КВТ	3,29 / С	3,35 / С	3,46 / В	3,61 / А	3,44 / В	
УДАЛЕНИЕ ВЛАГИ			Л/Ч	1,5	2,2	3,4	3,6	3,8
МАКСИМАЛЬНЫЙ ПОТРЕБЛЯЕМЫЙ ТОК			А	15,0	20,5	11,5	12,8	16,0
МАКСИМАЛЬНАЯ ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ			КВТ	3,200	4,500	6,100	6,600	9,200
РАСХОД ВОЗДУХА (ВНУТРЕННИЙ БЛОК)	ВЫСОКАЯ СКОРОСТЬ	М³/Ч	900	1200	1700	2177	2177	
	СРЕДНЯЯ СКОРОСТЬ	М³/Ч	800	1050	1300	1689	1689	
	НИЗКАЯ СКОРОСТЬ	М³/Ч	700	900	1100	1434	1434	
ЗВУКОВОЕ ДАВЛЕНИЕ (ВНУТРЕННИЙ БЛОК)	ВЫСОКАЯ СКОРОСТЬ	ДБ(А)	43	45	45	52	52	
	СРЕДНЯЯ СКОРОСТЬ	ДБ(А)	41	43	43	49	49	
	НИЗКАЯ СКОРОСТЬ	ДБ(А)	38	40	40	46	46	
ЗВУКОВОЕ ДАВЛЕНИЕ (ВНЕШНИЙ БЛОК)			ДБ(А)	49	54	55	57	57
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (ВНУТРЕННИЙ БЛОК)	Ш×В×Г БЕЗ УПАКОВКИ	ММ	1055×235×675	1055×235×675	1275×235×675	1635×235×675	1635×235×675	
	ВЕС НЕТТО	КГ	24	24	29	40	38	
	Ш×В×Г В УПАКОВКЕ	ММ	1130×305×748	1130×305×748	1350×305×748	1710×305×748	1710×305×748	
	ВЕС БРУТТО	КГ	29	29	35	46	44	
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (ВНЕШНИЙ БЛОК)	Ш×В×Г БЕЗ УПАКОВКИ	ММ	780×605×290	845×694×330	900×805×360	940×1250×340	940×1250×340	
	ВЕС НЕТТО	КГ	38	47	64	81	91	
	Ш×В×Г В УПАКОВКЕ	ММ	883×653×412	960×735×430	1020×860×447	1030×1365×430	1030×1365×430	
	ВЕС БРУТТО	КГ	42	50	69	90	102	
ТИП/ВЕС ХЛАДАГЕНТА			ТИП/ГР.	R410A/950	R410A/1950	R410A/2100	R410A/2900	R410A/3000
ТРУБКИ ХЛАДАГЕНТА	ДИАМЕТР ЖИДКОСТНЫХ ТРУБ	ДЮЙМ (ММ)	1/4" (6,35)	3/8" (9,52)	3/8" (9,52) L≤ 25 M 1/2" (12,7) 25 < L ≤ 30 M	3/8" (9,52) L≤ 25 M 1/2" (12,7) 25 < L ≤ 30 M	3/8" (9,52) L≤ 25 M 1/2" (12,7) 25 < L ≤ 30 M	
	ДИАМЕТР ГАЗОВЫХ ТРУБ	ДЮЙМ (ММ)	1/2" (12,7)	5/8" (15,88)	3/4" (19,05)	3/4" (19,05)	3/4" (19,05)	
	МАКСИМАЛЬНАЯ ДЛИНА ТРУБОПРОВОДА	М	25	30	30	50	50	
	МАКСИМАЛЬНЫЙ ПЕРЕПАД ВЫСОТ	М	15	15	20	30	30	
ДИАМЕТР ДРЕНАЖНОГО ТРУБОПРОВОДА			ММ	25	25	25	25	25
ТЕМПЕРАТУРА ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЯ			°С	+16...+31	+16...+31	+16...+31	+16...+31	+16...+31
ТЕМПЕРАТУРА ВНЕ ПОМЕЩЕНИЯ	ОХЛАЖДЕНИЕ	°С	-15...+43	-15...+43	-15...+43	-15...+43	-15...+43	
	ОБОГРЕВ	°С	-7...+24	-7...+24	-7...+24	-7...+24	-7...+24	

* указанные технические характеристики оборудования являются справочными и могут быть изменены поставщиком в любой момент без предварительного согласования.