

СПЛИТ-СИСТЕМЫ КАССЕТНОГО ТИПА


4-поточные кассетные блоки



RK-UHG3N/RK-HG3NE-W

Трехмерный вентилятор

Модель оснащена новейшим трехмерным вентилятором, который создает объемный поток воздуха, равномерно распределяя тепло или прохладу по всему дому.

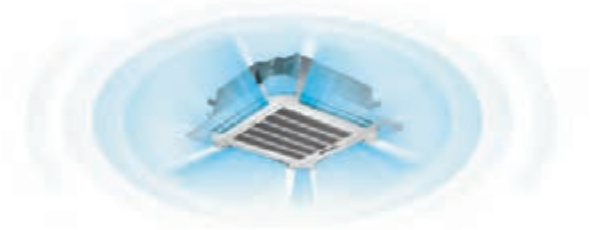

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

LED-дисплей

Современный дизайн

Компактный размер

Трехмерный вентилятор

SMART-ТЕХНОЛОГИИ

Автоочистка

Само-диагностика

Интеллектуальная оттайка


ЗАЩИТНЫЕ ФУНКЦИИ

Аварийная кнопка

Антикоррозийный корпус

Подмес свежего воздуха

Подмес свежего воздуха обеспечивает комфортную здоровую среду в помещении, насыщая воздух кислородом.

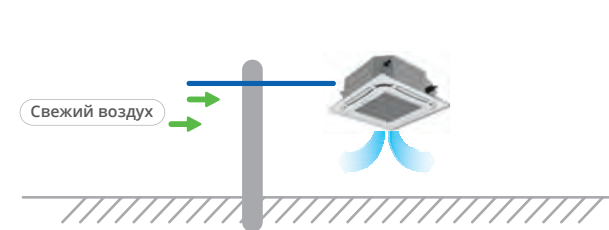

ОЧИСТКА ВОЗДУХА

FRESH

Возможность притока свежего воздуха

УПРАВЛЕНИЕ КЛИМАТОМ

Автоматический режим работы

Турборежим

Оптимальное распределение воздуха

Таймер

Независимое осушение

КОМФОРТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Ночной режим


Защита от холодного воздуха

Авторестарт

Включение при низкой температуре

Встроенный дренажный насос

Встроенный дренажный насос позволяет осуществлять подъем конденсата на высоту до 1000 мм от уровня подвесного потолка, что значительно облегчает удаление конденсата при существенной длине дренажного трубопровода и большом перепаде высот.

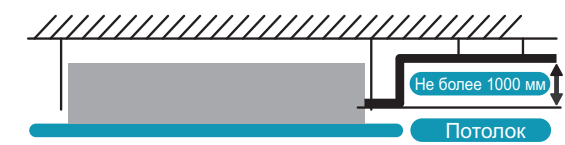

Упрощенные установка и обслуживание

Так как прибору требуется мало места, он идеален для неглубоких потолков. Благодаря компактности и небольшому весу, блоки можно устанавливать в условиях ограниченного пространства между основным и подвесным потолком.



Технические характеристики

МОДЕЛЬ			RK-18UHГ3N/ RK-18HG3NE-W	RK-24UHГ3N/ RK-24HG3NE-W	RK-36UHГ3N/ RK-36HG3NE-W	RK-48UHГ3N/ RK-48HG3NE-W	RK-60UHГ3N/ RK-60HG3NE-W	
НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ			Ф-В-ГЦ	1,220-240~,.50	1,220-240~,.50	3,380-415~,.50	3,380-415~,.50	3,380-415~,.50
ОХЛАЖДЕНИЕ	МОЩНОСТЬ	КВТ / БТЕ/Ч	4,75/16037	7,20/24567	10,0/34121	14,01/47804	15,0/51216	
	ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ	КВТ	1,6	2,1	3,5	4,45	5,3	
	СИЛА ТОКА	А	7,85	10,76	6,75	10,2	11,7	
	EER / КЛАСС ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ	КВТ/КВТ	2,97 / С	3,43 / А	2,86 / С	3,15 / В	2,83 / С	
ОБОГРЕВ	МОЩНОСТЬ	КВТ / БТЕ/Ч	5,40/18425	7,40/25249	11,50/39239	14,80/50499	16,8/57323	
	ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ	КВТ	1,9	2,4	3,3	4,3	5,6	
	СИЛА ТОКА	А	7,0	9,8	6,3	9,25	11,2	
	СОР / КЛАСС ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ	КВТ/КВТ	2,84 / D	3,16 / D	3,48 / В	3,51 / В	3,11 / D	
УДАЛЕНИЕ ВЛАГИ			Л/Ч	1,5	2,2	3,4	3,6	3,8
МАКСИМАЛЬНЫЙ ПОТРЕБЛЯЕМЫЙ ТОК			А	10,5	12,9	11,5	13,0	14,5
МАКСИМАЛЬНАЯ ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ			КВТ	2,2	2,7	4,6	5,9	7,2
РАСХОД ВОЗДУХА (ВНУТРЕННИЙ БЛОК)	СВЕРХВЫСОКАЯ СКОРОСТЬ	М³/Ч	700	1250	1600	2000	2000	
	ВЫСОКАЯ СКОРОСТЬ	М³/Ч	600	1150	1500	1900	1900	
	СРЕДНЯЯ СКОРОСТЬ	М³/Ч	500	1000	1400	1800	1800	
	НИЗКАЯ СКОРОСТЬ	М³/Ч	400	900	1300	1600	1600	
ЗВУКОВОЕ ДАВЛЕНИЕ (ВНУТРЕННИЙ БЛОК)	ВЫСОКАЯ СКОРОСТЬ	ДБ(А)	43	45	50	51	51	
	СРЕДНЯЯ СКОРОСТЬ	ДБ(А)	38	42	48	47	47	
	НИЗКАЯ СКОРОСТЬ	ДБ(А)	35	39	45	45	45	
ЗВУКОВОЕ ДАВЛЕНИЕ (ВНЕШНИЙ БЛОК)			ДБ(А)	51	53	56	58	60
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (ВНУТРЕННИЙ БЛОК)	Ш×В×Г БЕЗ УПАКОВКИ	ММ	570×265×570	840×240×840	840×240×840	840×290×840	840×290×840	
	ВЕС НЕТТО	КГ	17	30	30	34	34	
	Ш×В×Г В УПАКОВКЕ	ММ	650×280×695	930×257×900	930×257×900	930×320×900	930×320×900	
	ВЕС БРУТТО	КГ	21	37	37	41	41	
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (ПАНЕЛЬ)	Ш×В×Г БЕЗ УПАКОВКИ	ММ	620×47,5×620	950×52×950	950×52×950	950×52×950	950×52×950	
	ВЕС НЕТТО	КГ	3,5	6	6	6	6	
	Ш×В×Г В УПАКОВКЕ	ММ	698×110×698	1030×97×1035	1030×97×1035	1030×97×1035	1030×97×1035	
	ВЕС БРУТТО	КГ	4,5	9,5	9,5	9,5	9,5	
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (ВНЕШНИЙ БЛОК)	Ш×В×Г БЕЗ УПАКОВКИ	ММ	761×548×256	955×395×700	920×790×370	940×820×460	940×820×460	
	ВЕС НЕТТО	КГ	39	59	70	97	103	
	Ш×В×Г В УПАКОВКЕ	ММ	878×580×360	1026×735×455	1080×860×485	1070×853×560	1070×853×560	
	ВЕС БРУТТО	КГ	41,5	63	75	108	114	
ТИП/ВЕС ХЛАДАГЕНТА			ТИП/ГР.	R410A/1200	R410A/1700	R410A/2300	R410A/3300	R410A/4200
ТРУБКИ ХЛАДАГЕНТА	ДИАМЕТР ЖИДКОСТНЫХ ТРУБ	ДЮЙМ (ММ)	1/4" (6,35)	3/8" (9,52)	3/8"(9,52)	3/8"(9,52) L<20 M 1/2"(12,7) L>20 M	3/8"(9,52) L<20 M 1/2"(12,7) L>20 M	
	ДИАМЕТР ГАЗОВЫХ ТРУБ	ДЮЙМ (ММ)	1/2" (12,7)	5/8" (15,88)	5/8"(15,88), L<20 M 3/4"(19,05), L>20 M	5/8"(15,88) L<10 M 3/4"(19,05) L>10 M	5/8"(15,88) L<10 M 3/4"(19,05) L>10 M	
	МАКСИМАЛЬНАЯ ДЛИНА ТРУБОПРОВОДА	М	30	30	30	50	50	
	МАКСИМАЛЬНЫЙ ПЕРЕПАД ВЫСОТ	М	15	15	20	30	30	
	ДОЗАПРАВКА НА 1 М ДЛИНА ТРУБЫ	ГР.	22 (L-5)	30 (L-5)	45, 5<(L-5)<20 M 90, 20<(L-5)<30 M	45, 7,5<(L-7,5)<20 M 90, 20<(L-7,5)<50 M	45, 7,5<(L-7,5)<20 M 90, 20<(L-7,5)<50 M	
ДИАМЕТР ДРЕНАЖНОГО ТРУБОПРОВОДА			ММ	25	25	25	25	
ТЕМПЕРАТУРА ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЯ			°С	+16...+30	+16...+30	+16...+30	+16...+30	
ТЕМПЕРАТУРА ВНЕ ПОМЕЩЕНИЯ	ОХЛАЖДЕНИЕ	°С	-20...+48	-20...+48	-20...+48	-20...+48	-20...+48	
	ОБОГРЕВ	°С	-15...+24	-15...+24	-15...+24	-15...+24	-15...+24	

* указанные технические характеристики оборудования являются справочными и могут быть изменены поставщиком в любой момент без предварительного согласования.