


ИНВЕРТОРНЫЕ НАСТЕННЫЕ СПЛИТ-СИСТЕМЫ

SPACE INVERTER серия INVERTER

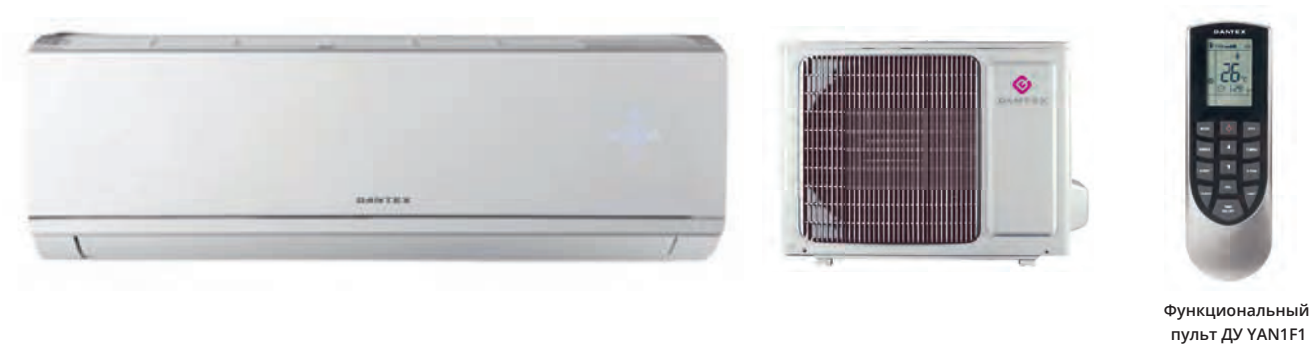

RK-SSI2/RK-SSI2E

Инверторные сплит-системы Space соответствуют всем современным требованиям, предъявляемым к климатической технике, в том числе, в вопросах экологической безопасности (работают на хладагенте R32). Все устройства укомплектованы multifunctional three-layer filter, consisting of catechin, chitin filters and a silver ion filter, which allows maintaining high air quality in the room.

На случай длительного отсутствия в зимнее время предусмотрена функция «+8°C», предотвращающая промерзание коммуникаций в доме. Благодаря функции I Feel обеспечивается комфортная температура в месте нахождения пульта с датчиком. Дополнительно сплит-системы оснащены системой защиты от утечки хладагента, таймером, защитой от детей, функцией экономии электроэнергии в режиме ожидания.

Модельный ряд серии представлен устройствами с мощностью охлаждения от 2,50 кВт до 6,155 кВт.

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

LED-дисплей

Современный дизайн

Технология ECO

Фреон R32

ОЧИСТКА ВОЗДУХА

Многофункциональный фильтр

SMART-ТЕХНОЛОГИИ

Интеллектуальная оттайка

Самодиагностика

Автоочистка

УПРАВЛЕНИЕ КЛИМАТОМ

Автоматический режим работы

Функция I FEEL

Турборежим

Независимое осушение

Таймер

ЗАЩИТНЫЕ ФУНКЦИИ

Огнестойкий электронный блок управления

Аварийная кнопка

Защита от утечки хладагента

Антикоррозийный корпус

КОМФОРТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Ночной режим

Функция «+8°C»

Включение при низкой температуре

Авторестарт

Вертикальное качание лопасти жалюзи (Влево-Вправо)



Экологичный хладагент R32

DANTEX, проявляя заботу об окружающей среде, стремится использовать при производстве своей климатической техники более экологичный хладагент R32, который не уступает в эффективности другим хладагентам, но при этом наносит меньший вред озоновому слою и не оказывает влияния на ускорение процесса глобального потепления.

На сегодняшний день хладагент R32 является самым экологичным из всех других аналогов, применяемых в климатическом оборудовании. Его экологичность объясняется меньшим показателем потенциала глобального потепления, чем у R410A, поэтому он наносит меньший вред окружающей среде. Хладагент R32 характеризуется стабильной работой и высокой эффективностью, при этом для заправки кондиционера необходим меньший объем.

Технические характеристики

МОДЕЛЬ			RK-09SSI2/ RK-09SSI2E	RK-12SSI2/ RK-12SSI2E	RK-18SSI2/ RK-18SSI2E	RK-24SSI2/ RK-24SSI2E	
НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ			Ф-В-ГЦ	1,220-240~,50	1,220-240~,50	1,220-240~,50	1,220-240~,50
ОХЛАЖДЕНИЕ	МОЩНОСТЬ	КВТ / БТЕ/Ч	2,50 (0,50~3,25)/ 8530 (1760~11089)	3,20 (0,9~3,6)/ 10918 (3071~12283)	4,60 (0,65~5,20)/ 15695 (2218~17742)	6,155 (1,80~6,40)/ 21000 (6142~21837)	
	ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ	КВТ	0,72 (0,15~1,3)	0,991(0,22~1,50)	1,43 (0,15~1,70)	1,76 (0,60~2,50)	
	СИЛА ТОКА	А	3,2	4,4	7,00	7,70	
	EER (КЛАСС)	КВТ/КВТ	3,47 (А)	3,23 (А)	3,22 (А)	3,5 (А)	
	SEER (КЛАСС)	КВТ/КВТ	6,5 (А+++)	6,1 (А++)	6,1 (А++)	6,1 (А++)	
ОБОГРЕВ	МОЩНОСТЬ	КВТ / БТЕ/Ч	2,8 (0,50~3,50)/ 9554 (1706~11942)	3,40 (0,9~4,0)/ 11601 (3071~ 13648)	5,20 (0,70~5,40)/ 17742 (2388~18425)	6,48 (1,60~6,60)/ 22000 (6600~22519)	
	ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ	КВТ	0,750 (0,14~1,50)	0,916 (0,22~1,50)	1,40 (0,16~1,60)	1,86 (0,65~2,60)	
	СИЛА ТОКА	А	3,2	4,3	6,30	8,1	
	СОР (КЛАСС)	КВТ/КВТ	3,73 (А)	3,71 (А)	3,71 (А)	3,47 (В)	
	SCOP (КЛАСС)	КВТ/КВТ	5,1 (А+)	5,1 (А+)	5,1 (А+)	5,1 (А+)	
УДАЛЕНИЕ ВЛАГИ			Л/Ч	0,8	1,4	1,8	1,8
МАКСИМАЛЬНАЯ ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ			КВТ	1,40	1,50	1,70	2,60
МАКСИМАЛЬНЫЙ ПОТРЕБЛЯЕМЫЙ ТОК			А	7,20	7,50	8,00	10,9
РАСХОД ВОЗДУХА (СВЕРХ. ВЫС. ВЫС./СРЕД./НИЗК.)			М³/Ч	500/420/390/300	590/480/410/280	850/720/610/520	850/720/610/520
ЗВУКОВОЕ ДАВЛЕНИЕ (ВНУТРЕННИЙ БЛОК)	СВЕРХВЫСОКАЯ СКОРОСТЬ	ДБ(А)	39	41	48	48	
	ВЫСОКАЯ СКОРОСТЬ	ДБ(А)	36	37	45	44	
	СРЕДНЯЯ СКОРОСТЬ	ДБ(А)	32	33	39	40	
	НИЗКАЯ СКОРОСТЬ	ДБ(А)	25	24	34	34	
ЗВУКОВОЕ ДАВЛЕНИЕ (ВНЕШНИЙ БЛОК)			ДБ(А)	51	51	56	57
РАСХОД ВОЗДУХА (ВНЕШНИЙ БЛОК)			М³/Ч	1600	2200	3200	3200
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (ВНУТРЕННИЙ БЛОК)	Ш×В×Г БЕЗ УПАКОВКИ	ММ	713×270×195	790×275×200	970×300×224	970×300×224	
	ВЕС NETTO	КГ	8	9	13,5	13,5	
	Ш×В×Г В УПАКОВКЕ	ММ	760×334×259	850×339×262	1038×380×305	1038×380×305	
	ВЕС БРУТТО	КГ	9,5	11	16,5	16,5	
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (ВНЕШНИЙ БЛОК)	Ш×В×Г БЕЗ УПАКОВКИ	ММ	732×550×330	732×550×330	842×596×320	955×700×396	
	ВЕС NETTO	КГ	25	25	34	46	
	Ш×В×Г В УПАКОВКЕ	ММ	789×600×390	789×600×390	878×360×630	1026×735×455	
	ВЕС БРУТТО	КГ	27,5	27,5	37	50,5	
ТИП/ВЕС ХЛАДАГЕНТА			ТИП/ГР.	R32/500	R32/550	R32/770	R32/1300
КОМПРЕССОР ПРОИЗВОДИТЕЛЬ / МАРКА			ТИП	ZHUHAI LANDA FTZ-AN075ACBF-A	ZHUHAI LANDA FTZ-AN088ACBF-A	ZHUHAI LANDA QXF-B096ZE190A	ZHUHAI LANDA QXF-B141ZF030A
ТРУБКИ ХЛАДАГЕНТА	ДИАМЕТР ЖИДКОСТНЫХ ТРУБ	ДЮЙМ (ММ)	1/4" (6,35)	1/4" (6,35)	1/4" (6,35)	1/4" (6,35)	
	ДИАМЕТР ГАЗОВЫХ ТРУБ	ДЮЙМ (ММ)	3/8" (9,53)	3/8" (9,53)	3/8" (9,53) ДО 5 М 1/2" (12,7) ОТ 5 ДО 20 М	5/8" (15,9)	
	МАКСИМАЛЬНАЯ ДЛИНА ТРУБОПРОВОДА	М	15	15	20	25	
	МАКСИМАЛЬНЫЙ ПЕРЕПАД ВЫСОТ	М	10	10	10	10	
ТЕМПЕРАТУРА ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЯ			+16...+32	+16...+32	+16...+32	+16...+32	
ТЕМПЕРАТУРА ВНЕ ПОМЕЩЕНИЯ	ОХЛАЖДЕНИЕ	°С	-15...+43	-15...+43	-15...+43	-15...+43	
	ОБОГРЕВ	°С	-15...+24	-15...+24	-15...+24	-15...+24	

* указанные технические характеристики оборудования являются справочными и могут быть изменены поставщиком в любой момент без предварительного согласования.