

## ON/OFF НАПОЛЬНО-ПОТОЛОЧНЫЕ БЛОКИ

CITY серия **НОВИНКА**ИК пульт управления  
GYKQ-52E (стандартно)Проводной пульт  
управления KW-86B2 (опция)

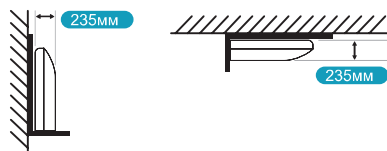
**RK-CHT2N/RK-HT2NE-W** включает устройства с мощностью охлаждения от 5,2 до 16,12 кВт.

Серия напольно-потолочных кондиционеров **RK-CHT2N/RK-HT2NE-W** представлена пятью моделями, предназначенными для охлаждения и нагрева воздуха в помещении. Устройства не выделяются в интерьере. Они имеют сверхтонкий корпус с LCD-дисплеем, на котором указаны температурные значения и коды ошибок для упрощения диагностики.

Большой угол выхода и распределения воздуха обеспечивает равномерный нагрев и охлаждение помещения без мертвых зон, а широкий диапазон расхода воздуха позволяет кондиционеру эффективно работать при высоких и низких температурах наружного воздуха. Система работает на оптимальных режимах, что также снижает нагрузку на нее и продлевает срок эксплуатации.

**Удобный монтаж**

Два варианта монтажа: блок можно устанавливать горизонтально на потолке или вертикально на полу у стены.

**КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ**

LED-дисплей

Современный  
дизайн

Тонкий корпус

**УПРАВЛЕНИЕ КЛИМАТОМ**Автоматический  
режим работы

Турборежим

Оптимальное  
распределение  
воздуха

Таймер

Независимое  
осушение**SMART-ТЕХНОЛОГИИ**

Автоочистка

Само-  
диагностикаИнтеллектуальная  
оттайкаАварийная  
кнопкаАнтикоррозий-  
ный корпус**ЗАЩИТНЫЕ ФУНКЦИИ**

Ночной режим

Защита от  
холодного  
воздуха

Авторестарт

Включение  
при низкой  
температуреДва варианта  
присоединения  
дренажного  
трубопровода**КОМФОРТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ****ПОДКЛЮЧЕНИЕ ДРЕНАЖА С ДВУХ СТОРОН**

Возможность подключения дренажа слева или справа позволяет легко организовать отвод конденсата при проектировании и монтаже.

**ТУРБОРЕЖИМ**

Эта функция позволяет увеличить скорость охлаждения или нагрева воздуха для достижения комфортной температуры в помещении за меньшее время.

**Технические характеристики - R410A 50 Гц ON/OFF RK-CHT2N/RK-HT2NE-W**

| МОДЕЛЬ                               |                                 |             | RK-18CHT2N/<br>RK-18HT2NE-W | RK-24CHT2N/<br>RK-24HT2NE-W | RK-36CHT2N/<br>RK-36HT2NE-W                         | RK-48CHT2N/<br>RK-48HT2NE-W                       | RK-60CHT2N/<br>RK-60HT2NE-W                       |
|--------------------------------------|---------------------------------|-------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ               |                                 | Ф-В-ГЦ      | 1,220-240~50                | 1,220-240~50                | 3,380-415~50                                        | 3,380-415~50                                      | 3,380-415~50                                      |
| ОХЛАЖДЕНИЕ                           | МОЩНОСТЬ                        | кВт / БТЕ/ч | 5,2/18000                   | 7,0/24000                   | 10,55/36000                                         | 14,00/48000                                       | 16,12/55000                                       |
|                                      | ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ           | кВт         | 1,712                       | 2,050                       | 3,578                                               | 4,551                                             | 5,594                                             |
|                                      | СИЛА ТОКА                       | А           | 7,78                        | 8,7                         | 7,80                                                | 9,30                                              | 12,0                                              |
|                                      | EER / КЛАСС ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ | кВт/кВт     | 3,10 / В                    | 3,23 / А                    | 2,95 / С                                            | 3,08 / В                                          | 2,88 / С                                          |
| ОБОГРЕВ                              | МОЩНОСТЬ                        | кВт / БТЕ/ч | 5,20/18000                  | 7,00/24000                  | 12,00/40000                                         | 14,65/50000                                       | 17,73/60500                                       |
|                                      | ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ           | кВт         | 1,782                       | 1,850                       | 3,468                                               | 4,058                                             | 5,147                                             |
|                                      | СИЛА ТОКА                       | А           | 8,50                        | 8,0                         | 7,20                                                | 9,50                                              | 12,40                                             |
|                                      | СОР / КЛАСС ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ | кВт/кВт     | 3,29 / С                    | 3,78 / А                    | 3,46 / В                                            | 3,61 / А                                          | 3,44 / В                                          |
| УДАЛЕНИЕ ВЛАГИ                       |                                 | л/ч         | 1,5                         | 2,2                         | 3,4                                                 | 3,6                                               | 3,8                                               |
| МАКСИМАЛЬНЫЙ ПОТРЕБЛЯЕМЫЙ ТОК        |                                 | А           | 11,5                        | 15,0                        | 11,5                                                | 12,8                                              | 16,0                                              |
| МАКСИМАЛЬНАЯ ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ   |                                 | кВт         | 2,200                       | 4,500                       | 6,100                                               | 6,600                                             | 9,200                                             |
| РАСХОД ВОЗДУХА (ВНУТРЕННИЙ БЛОК)     | ВЫСОКАЯ СКОРОСТЬ                | м³/ч        | 900                         | 1200                        | 1700                                                | 2177                                              | 2177                                              |
|                                      | СРЕДНЯЯ СКОРОСТЬ                | м³/ч        | 800                         | 1050                        | 1300                                                | 1689                                              | 1689                                              |
|                                      | НИЗКАЯ СКОРОСТЬ                 | м³/ч        | 700                         | 900                         | 1100                                                | 1434                                              | 1434                                              |
| ЗВУКОВОЕ ДАВЛЕНИЕ (ВНУТРЕННИЙ БЛОК)  | ВЫСОКАЯ СКОРОСТЬ                | дБ(А)       | 43                          | 45                          | 45                                                  | 52                                                | 52                                                |
|                                      | СРЕДНЯЯ СКОРОСТЬ                | дБ(А)       | 41                          | 43                          | 43                                                  | 49                                                | 49                                                |
|                                      | НИЗКАЯ СКОРОСТЬ                 | дБ(А)       | 38                          | 40                          | 40                                                  | 46                                                | 46                                                |
| ЗВУКОВОЕ ДАВЛЕНИЕ (ВНЕШНИЙ БЛОК)     |                                 | дБ(А)       | 56                          | 54                          | 58                                                  | 60                                                | 60                                                |
| ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (ВНУТРЕННИЙ БЛОК) | Ш×В×Г БЕЗ УПАКОВКИ              | мм          | 1055×235×675                | 1055×235×675                | 1275×235×675                                        | 1635×235×675                                      | 1635×235×675                                      |
|                                      | ВЕС НЕТТО                       | кг          | 23                          | 23                          | 29                                                  | 40                                                | 38                                                |
|                                      | Ш×В×Г В УПАКОВКЕ                | мм          | 1130×305×748                | 1130×305×748                | 1350×305×748                                        | 1710×305×748                                      | 1710×305×748                                      |
| ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (ВНЕШНИЙ БЛОК)    | ВЕС БРУТТО                      | кг          | 29                          | 29                          | 35                                                  | 46                                                | 44                                                |
|                                      | Ш×В×Г БЕЗ УПАКОВКИ              | мм          | 780×590×288                 | 845×700×330                 | 910×805×360                                         | 940×1250×340                                      | 940×1250×340                                      |
|                                      | ВЕС НЕТТО                       | кг          | 34,5                        | 47                          | 60                                                  | 81                                                | 91                                                |
| ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (ВНЕШНИЙ БЛОК)    | Ш×В×Г В УПАКОВКЕ                | мм          | 890×628×385                 | 960×735×430                 | 1030×860×475                                        | 1030×1365×430                                     | 1030×1365×430                                     |
|                                      | ВЕС БРУТТО                      | кг          | 38,5                        | 50                          | 64                                                  | 90                                                | 102                                               |
| ТИП/ВЕС ХЛАДАГЕНТА                   |                                 | ТИП/ГР.     | R410A/1200                  | R410A/1900                  | R410A/1900                                          | R410A/2900                                        | R410A/3000                                        |
| ТРУБКИ ХЛАДАГЕНТА                    | ДИАМЕТР ЖИДКОСТНЫХ ТРУБ         | дюйм (мм)   | 1/4" (6,35)                 | 3/8" (9,52)                 | 3/8" (9,52) L ≤ 25 M<br>1/2" (12,7) 25 < L ≤ 30 M   | 3/8" (9,52) L ≤ 25 M<br>1/2" (12,7) 25 < L ≤ 50 M | 3/8" (9,52) L ≤ 25 M<br>1/2" (12,7) 25 < L ≤ 50 M |
|                                      | ДИАМЕТР ГАЗОВЫХ ТРУБ            | дюйм (мм)   | 1/2" (12,7)                 | 5/8" (15,88)                | 5/8" (15,88) L ≤ 25 M<br>3/4" (19,05) 25 < L ≤ 30 M | 3/4" (19,05)                                      | 3/4" (19,05)                                      |
|                                      | МАКСИМАЛЬНАЯ ДЛИНА ТРУБОПРОВОДА | м           | 25                          | 30                          | 30                                                  | 50                                                | 50                                                |
| ДИАМЕТР ДРЕНАЖНОГО ТРУБОПРОВОДА      | МАКСИМАЛЬНЫЙ ПЕРЕПАД ВЫСОТ      | м           | 15                          | 15                          | 20                                                  | 30                                                | 30                                                |
|                                      | ДИАМЕТР ДРЕНАЖНОГО ТРУБОПРОВОДА | мм          | 25                          | 25                          | 25                                                  | 25                                                | 25                                                |
| ТЕМПЕРАТУРА ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЯ         |                                 | °C          | +16...+31                   | +16...+31                   | +16...+31                                           | +16...+31                                         | +16...+31                                         |
| ТЕМПЕРАТУРА ВНЕ ПОМЕЩЕНИЯ            | ОХЛАЖДЕНИЕ                      | °C          | -15...+43                   | -15...+43                   | -15...+43                                           | -15...+43                                         | -15...+43                                         |
|                                      | ОБОГРЕВ                         | °C          | -7...+24                    | -7...+24                    | -7...+24                                            | -7...+24                                          | -7...+24                                          |

\* Указанные технические характеристики оборудования являются справочными и могут быть изменены поставщиком в любой момент без предварительного согласования.

## ON/OFF НАПОЛЬНО-ПОТОЛОЧНЫЕ БЛОКИ

## CITY серия

ИК пульт управления  
GYKQ-52E (стандартно)Проводной пульт  
управления KW-86B2 (опция)

**RK-CHTN/RK-HT2NE-W** включает устройства с мощностью охлаждения от 5,3 до 16,12 кВт.

Напольно-потолочные кондиционеры **серии RK-CHTN/RK-HT2NE-W** эффективно поддерживают комфортный температурный режим в коммерческих помещениях площадью до 162 м². Модели могут быть укомплектованы проводным пультом, что является наиболее удобным способом управления для офисов и гостиничных номеров.

Благодаря широкому диапазону расхода воздуха и большому углу выхода и распределения воздуха в пространстве кондиционер быстро охлаждает/обогревает помещение и эффективно распределяет воздушные массы. Вертикальная и горизонтальная регулировка выхода воздушного потока позволяют направлять поток воздуха для достижения максимального комфорта.

## СВЕТОДИОДНЫЙ ЖК-ДИСПЛЕЙ

Для удобства пользователей в данной модели предусмотрен светодиодный ЖК-дисплей с возможностью вывода на экран температуры и кодов ошибок, что в значительной степени облегчает процесс эксплуатации и обслуживания.



LED-дисплей

## КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ



LED-дисплей

Современный  
дизайн

Тонкий корпус

## УПРАВЛЕНИЕ КЛИМАТОМ

Автоматический  
режим работы

Турборежим

Оптимальное  
распределение  
воздуха

Таймер

Независимое  
осушение

## SMART-ТЕХНОЛОГИИ



Автоочистка

Само-  
диагностикаИнтеллектуальная  
оттайкаАварийная  
кнопкаАнтикоррозий-  
ный корпус

## ЗАЩИТНЫЕ ФУНКЦИИ



Ночной режим

Защита от  
холодного  
воздуха

Авторестарт

Включение  
при низкой  
температуреДва варианта  
присоединения  
дренажного  
трубопровода

## КОМФОРТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

## СЪЕМНЫЕ ПЛАСТИКОВЫЕ КРЫЛЬЧАТКИ ВЕНТИЛЯТОРА

Удобство технического обслуживания обеспечивается применением конструкции и узлов легкоразборного и унифицированного типа.



## СВЕРХТОНКИЙ ДИЗАЙН КОРПУСА

Компактный дизайн корпуса позволяет устанавливать блок в помещениях различного назначения и на объектах любой сложности.



## Технические характеристики - R410A 50 Гц ON/OFF RK-CHTN/RK-HT2NE-W

| МОДЕЛЬ                               |                                 |             | RK-18CHTN/<br>RK-18HT2NE-W | RK-24CHTN/<br>RK-24HT2NE-W | RK-36CHTN/<br>RK-36HT2NE-W                          | RK-48CHTN/<br>RK-48HT2NE-W                        | RK-60CHTN/<br>RK-60HT2NE-W                        |
|--------------------------------------|---------------------------------|-------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ               |                                 | Ф-В-Гц      | 1,220-240~50               | 1,220-240~50               | 3,380-415~50                                        | 3,380-415~50                                      | 3,380-415~50                                      |
| ОХЛАЖДЕНИЕ                           | МОЩНОСТЬ                        | КВт / БТЕ/Ч | 5,3/18000                  | 7,20/24000                 | 10,55/36000                                         | 14,00/48000                                       | 16,12/55000                                       |
|                                      | ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ           | КВт         | 1,712                      | 2,230                      | 3,578                                               | 4,551                                             | 5,594                                             |
|                                      | СИЛА ТОКА                       | А           | 7,78                       | 10,10                      | 7,80                                                | 9,30                                              | 12,0                                              |
|                                      | EER / КЛАСС ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ | КВт/КВт     | 3,10 / В                   | 3,23 / А                   | 2,95 / С                                            | 3,08 / В                                          | 2,88 / С                                          |
| ОБОГРЕВ                              | МОЩНОСТЬ                        | КВт / БТЕ/Ч | 5,90/20000                 | 7,90/26500                 | 12,00/40000                                         | 14,65/50000                                       | 17,73/60500                                       |
|                                      | ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ           | КВт         | 1,782                      | 2,254                      | 3,468                                               | 4,058                                             | 5,147                                             |
|                                      | СИЛА ТОКА                       | А           | 8,50                       | 11,20                      | 7,20                                                | 9,50                                              | 12,40                                             |
|                                      | COP / КЛАСС ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ | КВт/КВт     | 3,29 / С                   | 3,35 / С                   | 3,46 / В                                            | 3,61 / А                                          | 3,44 / В                                          |
| УДАЛЕНИЕ ВЛАГИ                       |                                 | Л/Ч         | 1,5                        | 2,2                        | 3,4                                                 | 3,6                                               | 3,8                                               |
| МАКСИМАЛЬНЫЙ ПОТРЕБЛЯЕМЫЙ ТОК        |                                 | А           | 15,0                       | 20,5                       | 11,5                                                | 12,8                                              | 16,0                                              |
| МАКСИМАЛЬНАЯ ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ   |                                 | КВт         | 3,200                      | 4,500                      | 6,100                                               | 6,600                                             | 9,200                                             |
| РАСХОД ВОЗДУХА (ВНУТРЕННИЙ БЛОК)     | ВЫСОКАЯ СКОРОСТЬ                | М³/Ч        | 900                        | 1200                       | 1700                                                | 2177                                              | 2177                                              |
|                                      | СРЕДНЯЯ СКОРОСТЬ                | М³/Ч        | 800                        | 1050                       | 1300                                                | 1689                                              | 1689                                              |
|                                      | НИЗКАЯ СКОРОСТЬ                 | М³/Ч        | 700                        | 900                        | 1100                                                | 1434                                              | 1434                                              |
|                                      | ВЫСОКАЯ СКОРОСТЬ                | ДБ(А)       | 43                         | 45                         | 45                                                  | 52                                                | 52                                                |
| ЗВУКОВОЕ ДАВЛЕНИЕ (ВНУТРЕННИЙ БЛОК)  | СРЕДНЯЯ СКОРОСТЬ                | ДБ(А)       | 41                         | 43                         | 43                                                  | 49                                                | 49                                                |
|                                      | НИЗКАЯ СКОРОСТЬ                 | ДБ(А)       | 38                         | 40                         | 40                                                  | 46                                                | 46                                                |
|                                      | ВЫСОКАЯ СКОРОСТЬ                | ДБ(А)       | 49                         | 54                         | 55                                                  | 57                                                | 57                                                |
| ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (ВНУТРЕННИЙ БЛОК) | Ш×В×Г БЕЗ УПАКОВКИ              | ММ          | 1055×235×675               | 1055×235×675               | 1275×235×675                                        | 1635×235×675                                      | 1635×235×675                                      |
|                                      | ВЕС НЕТТО                       | КГ          | 24                         | 24                         | 29                                                  | 40                                                | 38                                                |
|                                      | Ш×В×Г В УПАКОВКЕ                | ММ          | 1130×305×748               | 1130×305×748               | 1350×305×748                                        | 1710×305×748                                      | 1710×305×748                                      |
|                                      | ВЕС БРУТТО                      | КГ          | 29                         | 29                         | 35                                                  | 46                                                | 44                                                |
| ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (ВНЕШНИЙ БЛОК)    | Ш×В×Г БЕЗ УПАКОВКИ              | ММ          | 780×605×290                | 845×694×330                | 900×805×360                                         | 940×1250×340                                      | 940×1250×340                                      |
|                                      | ВЕС НЕТТО                       | КГ          | 38                         | 47                         | 64                                                  | 81                                                | 91                                                |
|                                      | Ш×В×Г В УПАКОВКЕ                | ММ          | 883×653×412                | 960×735×430                | 1020×860×447                                        | 1030×1365×430                                     | 1030×1365×430                                     |
|                                      | ВЕС БРУТТО                      | КГ          | 42                         | 50                         | 69                                                  | 90                                                | 102                                               |
| ТИП/ВЕС ХЛАДАГЕНТА                   |                                 | ТИП/ГР.     | R410A/950                  | R410A/1950                 | R410A/2100                                          | R410A/2900                                        | R410A/3000                                        |
| ТРУБКИ ХЛАДАГЕНТА                    | ДИАМЕТР ЖИДКОСТНЫХ ТРУБ         | ДЮЙМ (ММ)   | 1/4" (6,35)                | 3/8" (9,52)                | 3/8" (9,52) L ≤ 25 M<br>1/2" (12,7) 25 < L ≤ 30 M   | 3/8" (9,52) L ≤ 25 M<br>1/2" (12,7) 25 < L ≤ 30 M | 3/8" (9,52) L ≤ 25 M<br>1/2" (12,7) 25 < L ≤ 30 M |
|                                      | ДИАМЕТР ГАЗОВЫХ ТРУБ            | ДЮЙМ (ММ)   | 1/2" (12,7)                | 5/8" (15,88)               | 5/8" (15,88) L ≤ 25 M<br>3/4" (19,05) 25 < L ≤ 30 M | 3/4" (19,05)                                      | 3/4" (19,05)                                      |
|                                      | МАКСИМАЛЬНАЯ ДЛИНА ТРУБОПРОВОДА | М           | 25                         | 30                         | 30                                                  | 50                                                | 50                                                |
|                                      | МАКСИМАЛЬНЫЙ ПЕРЕПАД ВЫСОТ      | М           | 15                         | 15                         | 20                                                  | 30                                                | 30                                                |
| ДИАМЕТР ДРЕНАЖНОГО ТРУБОПРОВОДА      |                                 | ММ          | 25                         | 25                         | 25                                                  | 25                                                | 25                                                |
| ТЕМПЕРАТУРА ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЯ         |                                 | °С          | +16...+31                  | +16...+31                  | +16...+31                                           | +16...+31                                         | +16...+31                                         |
| ТЕМПЕРАТУРА ВНЕ ПОМЕЩЕНИЯ            |                                 | °С          | -15...+43                  | -15...+43                  | -15...+43                                           | -15...+43                                         | -15...+43                                         |
|                                      |                                 | °С          | -7...+24                   | -7...+24                   | -7...+24                                            | -7...+24                                          | -7...+24                                          |

\* Указанные технические характеристики оборудования являются справочными и могут быть изменены поставщиком в любой момент без предварительного согласования.