

ON/OFF НАСТЕННЫЕ СПЛИТ-СИСТЕМЫ

ADVANCE серия



Функциональный пульт ДУ 52Т



RK-SAT/RK-SATE включает устройства с мощностью охлаждения от 2,2 до 7,03 кВт.

Серия **ADVANCE** – современные кондиционеры, обладающие всеми необходимыми характеристиками для обеспечения максимального комфорта пользователей. Стильный матовый корпус внутреннего блока органично впишется в интерьер практически любого помещения.

Технология интеллектуального управления воздушным потоком Smart Air Flow создает эффект «мягкого одеяла» при подаче воздуха в режиме обогрева. Благодаря увеличению рабочей поверхности лопасти жалюзи создается эффект Коанды (флотации воздушной струи), в результате чего обеспечивается больший угол обдува, увеличивается длина воздушной струи и, как следствие, достигается более равномерное распределение воздуха по всему периметру помещения.

Опционально для кондиционеров серии ADVANCE доступна возможность удаленного управления устройством по Wi-Fi.

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ



LED-дисплей



Современный дизайн



Технология ECO

ОЧИСТКА ВОЗДУХА



Фильтр высокой плотности

SMART-ТЕХНОЛОГИИ



Управление по Wi-Fi (опционально)



Голосовое управление AI (опционально)



Автоочистка



Само-диагностика

УПРАВЛЕНИЕ КЛИМАТОМ



Автоматический режим работы



Функция I FEEL



Turbo режим



Независимое осушение



Таймер

ЗАЩИТНЫЕ ФУНКЦИИ



Аварийная кнопка



Антикоррозионное покрытие BLUE FIN



Технология Smart Air Flow



Тихая работа



Ночной режим



Защита от холодного воздуха



Авторестарт



Функция запоминания позиции лопасти жалюзи




Два варианта присоединения дренажного трубопровода

КОМФОРТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

УПРОЩЕННАЯ СБОРКА/РАЗБОРКА

Отсутствие винтов – только фиксаторы

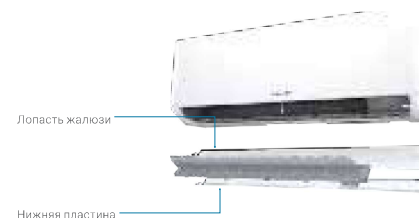

Лопасть жалюзи

Нижняя пластина

ЛЕГКОСТЬ ОЧИСТКИ БЛАГОДАРЯ УДОБНОМУ РАСПОЛОЖЕНИЮ ФИЛЬТРА СВЕРХУ

Фильтр встроен в воздухозаборную решетку
Легко снимается, увеличена площадь забора воздуха.

Технические характеристики - R410A 50 Гц ON/OFF RK-SAT/RK-SATE

МОДЕЛЬ			RK-07SAT / RK-07SATE	RK-09SAT / RK-09SATE	RK-12SAT / RK-12SATE	RK-18SAT / RK-18SATE	RK-24SAT / RK-24SATE
НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ		Ф-В-Гц	1,220-240~50	1,220-240~50	1,220-240~50	1,220-240~50	1,220-240~50
ОХЛАЖДЕНИЕ	МОЩНОСТЬ	кВт / БТЕ/ч	2,2 / 7500	2,64 / 9000	3,52 / 12000	5,28 / 18000	7,03 (1,5 - 7,5) / 24000 (5100-25600)
	ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ	кВт	0,685	0,822	1,095	1,645	2,190 (0,53 - 2,9)
	СИЛА ТОКА	А	3,2	3,9	5,1	7,8	10,4 (3,0-15,0)
	EER / КЛАСС ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ	кВт/кВт	3,21 / А	3,21 / А	3,21 / А	3,21 / А	3,21 / А
ОБОГРЕВ	МОЩНОСТЬ	кВт / БТЕ/ч	2,2 / 7500	2,78 / 9500	3,66 / 12500	5,42/18500	7,18 (1,5 - 7,9) / 24500 (5100-27000)
	ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ	кВт	0,609	0,770	1,013	1,500	1,985 (0,53 - 2,9)
	СИЛА ТОКА	А	2,9	3,6	4,7	7,1	9,4 (3,0-15,0)
	СОР / КЛАСС ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ	кВт/кВт	3,61 / А	3,61 / А	3,61 / А	3,61 / А	3,61 / А
УДАЛЕНИЕ ВЛАГИ		л/ч	0,8	1	1,2	1,8	2,2
МАКСИМАЛЬНАЯ ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ		кВт	0,891	1,069	1,424	2,139	2,900
МАКСИМАЛЬНЫЙ ПОТРЕБЛЯЕМЫЙ ТОК		А	4,2	5,1	6,6	10,1	15,0
РАСХОД ВОЗДУХА (ВНУТРЕННИЙ БЛОК)	ВЫСОКАЯ СКОРОСТЬ	м³/ч	500	520	560	850	1250
	ВЫСОКАЯ СКОРОСТЬ	дБ(А)	35	35	35	41	44
ЗВУКОВОЕ ДАВЛЕНИЕ (ВНУТРЕННИЙ БЛОК)	СРЕДНЯЯ СКОРОСТЬ	дБ(А)	32	32	32	38	38
	НИЗКАЯ СКОРОСТЬ	дБ(А)	29	29	29	34	34
ЗВУКОВОЕ ДАВЛЕНИЕ (ВНЕШНИЙ БЛОК)		дБ(А)	48	48	50	52	53
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (ВНУТРЕННИЙ БЛОК)	ШИРИНА×ВЫСОТА×ГЛУБИНА БЕЗ УПАКОВКИ	мм	790×275×192	790×275×192	790×275×192	920×306×195	1100×333×222
	ВЕС НЕТТО	кг	8	8	8,5	11	14
	Ш×В×Г В УПАКОВКЕ	мм	860×345×265	860×345×265	860×345×265	990×380×265	1165×405×295
	ВЕС БРУТТО	кг	10	10	10,5	13	17
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (ВНЕШНИЙ БЛОК)	Ш×В×Г БЕЗ УПАКОВКИ	мм	712×459×276	712×459×276	777×498×290	853×602×349	853×602×349
	ВЕС НЕТТО	кг	20	22	25	37	31
	Ш×В×Г В УПАКОВКЕ	мм	765×481×310	765×481×310	818×515×325	890×628×385	890×628×385
	ВЕС БРУТТО	кг	23	25	28	40	34
КЛАСС ЗАЩИТЫ			IPX4				
ТИП/ВЕС ХЛАДАГЕНТА		ТИП/ГР	R410A/0,42	R410A/0,39	R410A/0,62	R410A/1,13	R410A/1,35
ТРУБКИ ХЛАДАГЕНТА	ДИАМЕТР ЖИДКОСТНЫХ ТРУБ	ДЮЙМ (мм)	1/4" (6,35)	1/4" (6,35)	1/4" (6,35)	1/4" (6,35)	1/4" (6,35)
	ДИАМЕТР ГАЗОВЫХ ТРУБ	ДЮЙМ (мм)	3/8" (9,53)	3/8" (9,53)	3/8" (9,53)	1/2" (12,7)	1/2" (12,7)
	МАКСИМАЛЬНАЯ ДЛИНА ТРУБОПРОВОДА	м	15	15	15	15	15
	МАКСИМАЛЬНЫЙ ПЕРЕПАД ВЫСОТ	м	5	5	5	5	5
ТЕМПЕРАТУРА ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЯ (ОХЛАЖДЕНИЕ/ОБОГРЕВ)		°C	+16...+31 / 0...+27				
ТЕМПЕРАТУРА ВНЕ ПОМЕЩЕНИЯ	ОХЛАЖДЕНИЕ	°C	+15...+43				
	ОБОГРЕВ	°C	-7...+24				
			+16...+31 / 0...+30				
			-15...+30				

* Указанные технические характеристики оборудования являются справочными и могут быть изменены поставщиком в любой момент без предварительного согласования.