
Канальные кондиционеры



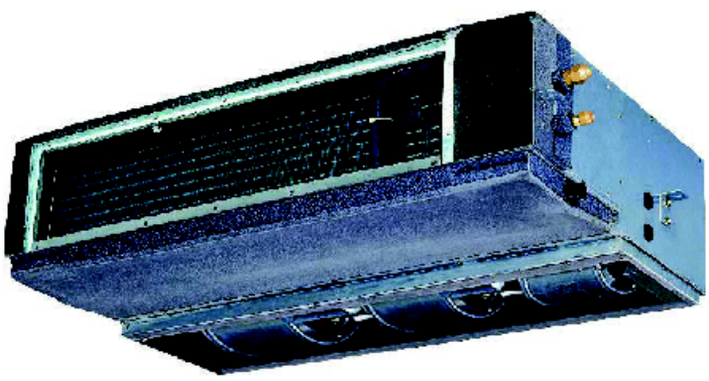

DAD-30HR
DAD-36HR
DAD-48HR
DAD-60HR

Основные характеристики

Модель		DAD-30 HR	DAD-36 HR	DAD-48 HR	DAD-60 HR
Производительность					
Охлаждение/обогрев	Б.Т.Е	30000/32000	36000/40000	48000/52000	60000/65000
Охлаждение/обогрев	кВт	8.2/8.7	11.2/11.6	14.2/15.8	17.59/19.05
Электропитание					
Напряжение, частота, число фаз	В, Гц, Ф	220~240,50,1	380~420,50,1	380~420,50,3	380~420,50,3
Потребляемая мощность					
Охлаждение/обогрев	Вт	2415/2420	3737/4270	5109/5500	5861/5934
Рабочий ток, А	Охлаждение/обогрев	15.5/12.5	7.6/5.7	9.3/7.9	11/9.7
Характеристики внутреннего блока					
Производительность по воздуху	$м^3/ч$	1400/1100/1000	2270/1890/1650	3010/2410/1940	3150/2510/1990
Внешнее статическое давление	Па	70	80	100	100
Уровень шума	дБ(А)	45.1/43.2/40.9	46.1/44/42.2	47.1/45.3/42.9	47.3/45.2/43.1
Размеры ШхВхГ	мм	920x635x270	1140x775x270	1200x865x300	1200/865/300
Вес нетто	кг	28	36	47	47
Характеристики наружного блока					
Уровень шума	дБ(А)	55	57	59	45
Размеры ШхГхВ	мм	845x335x695	990x354x966	900x340x1167	900x443x1307
Вес нетто	кг	51	85	94	97
Соединительные трубопроводы					
Жидкость	мм/дюйм	Ø9.5	Ø12.7	Ø12.7	Ø12.7
Газ	мм/дюйм	Ø15.9	Ø19	Ø19	Ø19

* Фирма-производитель оставляет за собой право на внесение изменений без предварительного уведомления пользователя

Все каталоги и инструкции здесь: http://splitoff.ru/tehn-doc.html