
SUNRISE

DAS-07HR
DAS-09HR
DAS-12HR
DAS-18HR
DAS-24HR



Особенности

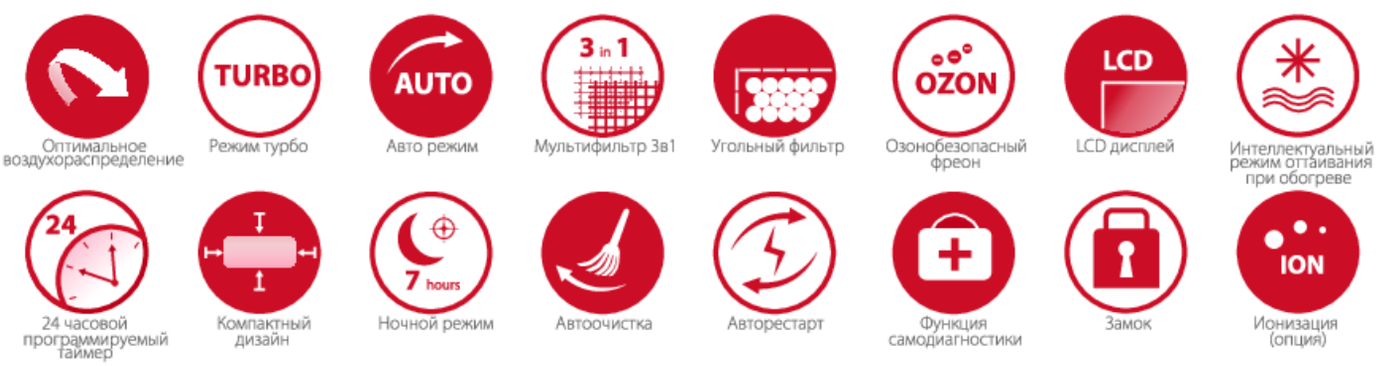

Основные характеристики

Модель		DAS-07 HR	DAS-09 HR	DAS-12HR	DAS-18HR	DAS-24HR
Производительность						
Охлаждение/обогрев	Б.Т.Е	7000/7000	9000/9000	12000/12000	18000/18000	24000/24000
Охлаждение/обогрев	кВт	2.2/2.3	2.6/2.8	3.2/3.5	4.7/4.9	6.1/6.5
Электропитание						
Напряжение, частота, число фаз	В, Гц, Ф	~220-240,50,1	~220-240, 50,1	~220-240, 50, 1	~220-240, 50,1	~220-240, 50,1
Потребляемая мощность						
Охлаждение/обогрев	кВт	0.69/0.66	0.82/0.78	1/0.9	1.46/1.43	1.9/1.9
Рабочий ток, А	Охлаждение/обогрев	3.5/3.6	4.5/5.0	6.3/6.3	8.2/8.2	10.5/10.5
Характеристики внутреннего блока						
Производительность по воздуху	$м^3$/ч	400	400	550	850	850
Уровень шума	дБ(А)	37	37	38	45	44
Размеры ШхВхГ	мм	730x255x174	730x255x174	790x265x177	845x275x186	940x298x200
Вес нетто	кг	8	8	9	13	13
Характеристики наружного блока						
Уровень шума	дБ(А)	50	50	52	55	56
Размеры ШхВхГ	мм	730x430x310	785x540x320	798x540x320	848x540x320	955x700x424
Вес нетто	кг	23.5	31	35	40	46
Соединительные трубопроводы						
Жидкость	мм/дюйм	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"
Газ	мм/дюйм	3/8"	3/8"	3/8"	1/2"	1/2"

* Фирма-производитель оставляет за собой право на внесение изменений без предварительного уведомления пользователя

Все каталоги и инструкции здесь: http://splitoff.ru/tehn-doc.html