
Напольно-потолочные кондиционеры





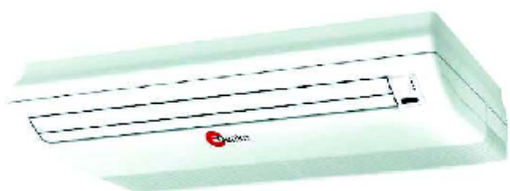

DAT-20HR
DAT-30HR
DAT-36HR
DAT-48HR
DAT-60HR

Основные характеристики

Модель		DAT-20 HR	DAT-30 HR	DAT-36 HR	DAT-48 HR	DAT-60 HR
Производительность						
Охлаждение/обогрев	Б.Т.Е	18000/20000	30000/32000	36000/40000	48000/52000	60000/65000
Охлаждение/обогрев	кВт	5.7/6.1	8.79/9.38	10.55/11.72	14.2/15.8	17.59/19.05
Электропитание						
Напряжение, частота, число фаз	В, Гц, Ф	220~240,50,1	220~240,50,1	380, 50, 3	380~415, 50, 3	380~415, 50, 3
Потребляемая мощность						
Охлаждение/обогрев	Вт	1726/1863	2921/2750	3750/3652	5128/5376	6258/5934
Рабочий ток, А	Охлаждение/обогрев	7.9/9.5	11.8/13.9	6.6/6.4	8.2/8.6	10.8/9.6
Характеристики внутреннего блока						
Производительность по воздуху	$м^3/ч$	800/600/500	1200/900/700	1400/1200/1000	2000/1800/1600	2000/1800/1600
Уровень шума	дБ(А)	43/41/38	45/43/40	45/43/40	47/45/42	47/45/42
Размеры ШхВхГ	мм	990/660/203	990/660/203	1280/660/203	1670/680/240	1670/680/240
Вес нетто	кг	24	24	29,5	46	46
Характеристики наружного блока						
Уровень шума	дБ(А)	58.7	60	60	62	62
Размеры ШхВхГ	мм	760x590x285	845x695x335	1075(990)x966x654	900x1167x340	986(900)x1167x340
Вес нетто	кг	37	51	85	94	97
Соединительные трубопроводы						
Жидкость	мм/дюйм	Ø6.4	Ø9.5	Ø12.7	Ø12.7	Ø12.7
Газ	мм/дюйм	Ø12.7	Ø15.9	Ø19	Ø19	Ø19

* Фирма-производитель оставляет за собой право на внесение изменений без предварительного уведомления пользователя

Все каталоги и инструкции здесь: http://splitoff.ru/tehn-doc.html