
КОЛОННЫЙ ТИП DKL-A

- ON/OFF
- ИНФРАКРАСНЫЙ ПУЛЬТ (В КОМПЛЕКТЕ)
- РЕЖИМ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ
- САМООЧИСТКА ВНУТРЕННЕГО БЛОКА
- ОБЪЕМНОЕ ВОЗДУХО-РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
- ТУРБОРЕЖИМ
- АНТИ-F. ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ НЕПРИЯТНОГО ЗАПАХА
- ДВИЖЕНИЕ ЖАЛЮЗИ ПО ГОРИЗОНТАЛИ И ВЕРТИКАЛИ
- ТИХИЙ РЕЖИМ
- 24-ЧАСОВОЙ ТАЙМЕР
- РЕЖИМ I FEEL
- АВТОМАТИЧЕСКИЙ РЕЖИМ ВЫБОРА
- АВТОМАТИЧЕСКАЯ РАЗМОРОЗКА
- САМОДИАГНОСТИКА
- МЯГКОЕ ОСУШЕНИЕ
- ВСТРОЕННЫЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ НАГРЕВАТЕЛЬ
- HEALTH





DKL-100A

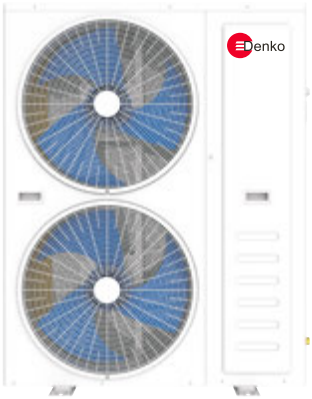



DNKL-60GR

Модель		DKL-48CH	DNKL-60GR	DKL-100A
Охлаждение	Производительность, Вт	14000	18000	28000
	Потребляемая мощность, Вт	5100	5578	10070
	Рабочий ток, А	10,6	7,8	17
	Коэффициент, EER	2,95	3,23	2,78
Обогрев	Производительность, Вт	14400	18000	31000
	Потребляемая мощность, Вт	4800	4986	10130
	Рабочий ток, А	10,9	7,58	19,75
	Коэффициент, COP	2,82	3,61	3,06
Электропитание, V/PH/HZ		3 ФАЗА 380-415V,50HZ		
Сторона подключения		ВНУТРЕННИЙ БЛОК + ВНЕШНИЙ БЛОК		
Макс. длина трассы, м		25	25	50
Макс. перепад высот, м		15	15	20
Диаметр жидкостной трубы, мм		9,52мм(3/8)	9,52мм(3/8)	9,52мм(3/8) x 2
Диаметр газовой трубы, мм		19,05мм(3/4)	19,05мм(3/4)	19,05мм(3/4) x 2
Диаметр дренажной трубы, мм		18	18	18
Внутренний блок				
Расход воздуха, м/ч		1900	2200	3800
Уровень шума, дБ (А)		57	55	56
Вес, кг	Нетто	54	51	111
	Брутто	71	59	131
Размер, мм	Нетто	1925x580x400	1906x581x385	1200x360x1850
	Брутто	2100x690x565	2023x530x705	1270x430x2000
Внешний блок				
Компрессор			HIGHLY	GREE
Уровень шума, дБ (А)		58	59	58
Вес, кг	Нетто	101	97	176
	Брутто	118	114	191
Размер, мм	Нетто	1320x940x340	1030x1331x380	1120x400x1510
	Брутто	1490x1085x460	1151x1497x477	1270x545x1710
Силовой кабель		3x2.5MM2	5x2.5MM2	5x2.5MM2
Межблочный кабель		9x1.5MM2	9x1.5MM2	9x1.5MM2
Фреон		R410A	R410A	R410A
Количество фреона, гр		3300	2700 x 2	2700 x 2
Диапазон рабочих температур,°C	Охлаждение	18~48	16~32	-5~49
	Обогрев	-7~24	-7~32	-15~24
Осушение, л/ч			5,6	
Площадь, м3		~120-140	85-115	~200-280

1 Сплит-система DENKO DKL колонного типа благодаря своей конструкции кондиционер обеспечивает оптимальное распространение охлажденных/ нагретых воздушных потоков, а также ликвидацию холодных и теплых зон.

2 Колонна - это эффективное и современное приспособление, которое имеет расширенный функционал для обеспечения благоприятных условий.

3 С панели управления на внутреннем блоке можно осуществлять следующие действия: включение и выключение кондиционера, блокировка режима, выбор скорости вращения вентилятора, выбор режима работы, установка заданной температуры, установка времени и таймера, включение покачивания заслонками.