

Полупромышленная серия Канальные кондиционеры

On-Off



В комплекте

Особенности и преимущества модели

- Номинальное статическое давление 80 Па;
- Возможность подключения воздуховода подачи свежего воздуха непосредственно к внутреннему блоку;
- Возможность выбора стороны забора воздуха - сзади или снизу;
- Самодиагностика;
- Авторестарт;
- Wi-Fi (опция);
- Беспроводной ИК-пульт (опция);
- Выносной приемник ИК сигнала (опция).

От современной сплит системы требуется не только функциональность, но и возможность гармоничного размещения в интерьере. Конструкция канального кондиционера позволяет устанавливать внутренние блоки практически в любом месте, что дает широкие возможности проектирования систем кондиционирования для просторных помещений обеспечивая качественную и равномерную циркуляцию воздуха.


Преимущества:

- Не заметен в помещении. Универсален. Подойдет для любого стиля интерьера.
- Подходит для больших помещений и помещений сложных форм.
- Благодаря возможности установки внутреннего блока кондиционера вне границ обслуживаемого помещения, идеально подходит для помещений с повышенными требованиями к уровню шума.
- Возможность управления беспроводным ИК-пультом опционально.


R410A, 1 фаза, 220-240В, 50Гц/ 3 фазы, 380-415В, 50Гц

Внутренний блок		ECLMD-H18/4R1	ECLMD-H24/4R1	ECLMD-H36/5R1	ECLMD-H48/5R1	ECLMD-H60/5R1
Внешний блок		ECL-H18/4R1	ECL-H24/4R1	ECL-H36/5R1	ECL-H48/5R1	ECL-H60/5R1
Произв. (охл./обогрев)	кВт	5,28/5,6	7,03/7,4	10,55/11,7	14,07/15,24	17,6/18,5
Потреб.мощн. (охл./обогрев)	кВт	1,73/1,55	2,15/1,87	3,5/3,24	4,68/4,42	5,71/5,78
Раб. ток (охл./обогрев)	А	7,5/6,8	9,35/8,13	7,2/7,0	9,1/9,0	10,42/10,36
Энергоэфф. (EER/COP)	-	3,05/3,61	3,27/3,96	3,01/3,61	3,01/3,45	3,08/3,2
Расход воздуха	м³/час	950/760/650	1400/1250/1050	2000/1600/1400	2400/2100/1700	2600/2300/1950
Уровень шума (внутр./нар.)	дБ (А)	32-35-38/55	38-44-46/57	41-47-50/58	44-46-50/58	45-47-50/60
Разм. внутр. блока (Ш×Г×В)	мм	890×735×290	890×735×290	890×735×290	1250×735×290	1250×735×290
Размеры нар. блока (Ш×Г×В)	мм	800×315×545	825×310×655	970×395×805	940×370×1325	940×370×1325
Вес нетто (внутр./наружный)	кг	32/36	33/48	36/64	45/95	50/99
Диаметр труб (жидкость/газ)	мм	6,35/12,7	9,52/15,88	9,52/15,88	9,52/19,05	9,52/19,05
Статическое давление	Па	80	80	80	80	80
Максимальная длина трасс	м	25	30	50	50	50
Макс. перепад высот	м	15	15	20	30	30
Диап. раб. темп. (охл./обогр.)	°С	-15~49/-15~24	-15~49/-15~24	-15~49/-15~24	-15~49/-15~24	-15~49/-15~24


Модели: ECLMD-H18/4R1; ECLMD-H24/4R1;
ECLMD-H36/5R1

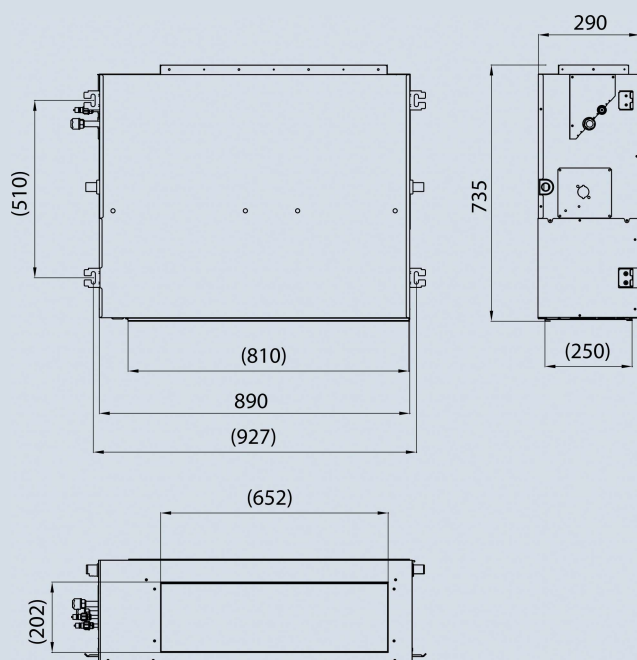


Модели: ECLMD-H48/5R1; ECLMD-H60/5R1

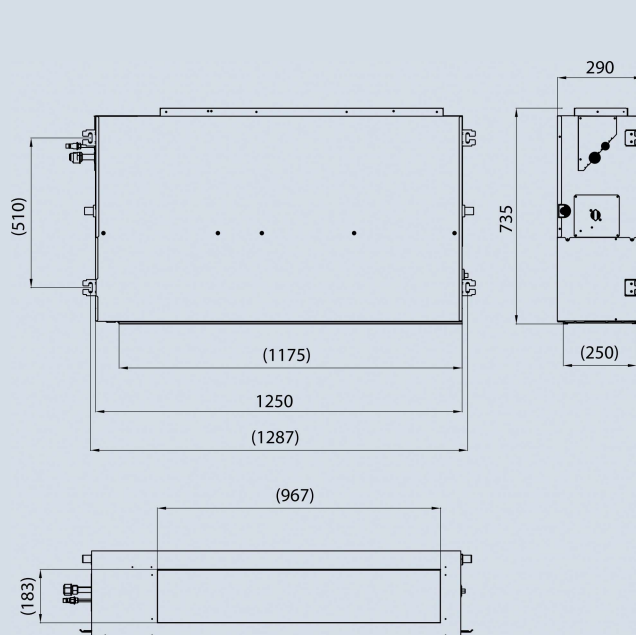

Канальные блоки On-Off (18)

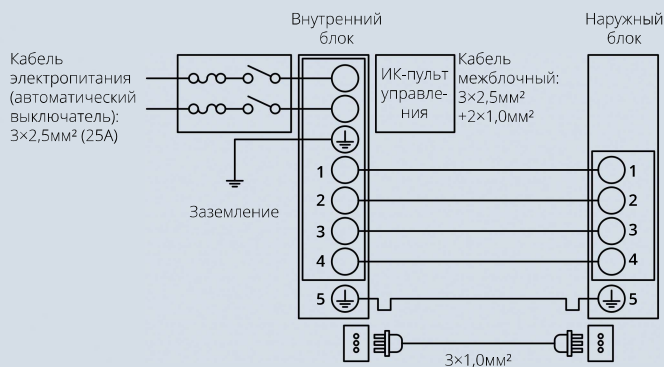

Канальные блоки On-Off (24)

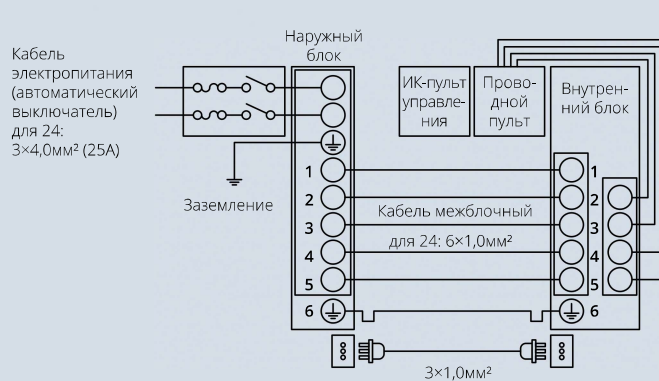

Канальные блоки On-Off (36/48/60)

