

Полупромышленная серия Кассетные кондиционеры

On-Off



В комплекте

Кассетный кондиционер встраивается в подвесной потолок, чаще всего в центральной части помещения. Такой подход экономит жилое пространство. Имеется возможность регулировки воздушного потока.

Особенности модели:

- Подходят для офисных и торговых помещений с высокими подвесными потолками;
- Имеет низкие характеристики шумового фона;
- Оптимальное распределение воздушных потоков в четырех направлениях.


Преимущества модели:

- Встроенный дренажный насос увеличенной производительности, высота подъема до 1200мм;
- Возможность подключения воздуховода подачи свежего воздуха (модели 24-60);
- Возможность подключения воздуховода для подачи воздуха в соседнее помещение (модели 24-60);
- Воздушный фильтр в комплекте;
- Компактный размер (модель 18K);
- Инновационная конструкция вентилятора с низким уровнем шума;
- Легкий доступ к плате управления;
- Повышенная пожарная безопасность, благодаря металлическому корпусу коробки платы управления;
- Самодиагностика;
- Авторестарт;
- Wi-Fi (опция);
- Проводной пульт (опция).


R410A, 1 фаза, 220-240В, 50Гц/ 3 фазы, 380-415В, 50Гц

Внутренний блок		ECLCA-H18/4R1	ECLCA-H24/4R1	ECLCA-H36/5R1	ECLCA-H48/5R1	ECLCA-H60/5R1
Внешний блок		ECL-H18/4R1	ECL-H24/4R1	ECL-H36/5R1	ECL-H48/5R1	ECL-H60/5R1
Произв. (охл./обогрев)	кВт	5,28/5,6	7,03/7,2	10,55/11,7	14,07/15,24	17,6/18,5
Потреб.мощн. (охл./обогрев)	кВт	1,7/1,55	2,15/1,82	3,5/3,3	4,68/4,6	5,71/5,78
Раб. ток (охл./обогрев)	А	7,8/6,8	9,35/8,48	7,2/7,0	9,1/9,0	10,42/10,36
Энергоэфф. (EER/COP)	-	3,11/3,61	3,27/3,96	3,01/3,5	3,01/3,31	3,08/3,2
Расход воздуха	м³/час	760/650/580	1450/1200/1050	1500/1200/1050	1800/1440/1260	1800/1440/1260
Уровень шума (внутр./нар.)	дБ (А)	32-40-45/53	36-42-47/57	39-45-48/58	41-47-50/58	41-47-50/60
Разм. внутр. блока (Ш×Г×В)	мм	570×570×260	835×835×250	835×835×250	835×835×290	835×835×290
Размеры нар. блока (Ш×Г×В)	мм	800×315×545	825×310×655	970×395×805	940×370×1325	940×370×1325
Вес нетто (внутр./наружный)	кг	16/36	27/48	28/64	28/95	28/99
Диаметр труб (жидкость/газ)	мм	6,35/12,7	9,52/15,88	9,52/15,88	9,52/19,05	9,52/19,05
Максимальная длина трасс	м	25	30	50	50	50
Макс. перепад высот	м	15	15	20	30	30
Диап. раб. темп. (охл./обогр.)	°С	-15~49/-15~24	-15~49/-15~24	-15~49/-15~24	-15~49/-15~24	-15~49/-15~24


Модели: ECLCA-H18/4R1

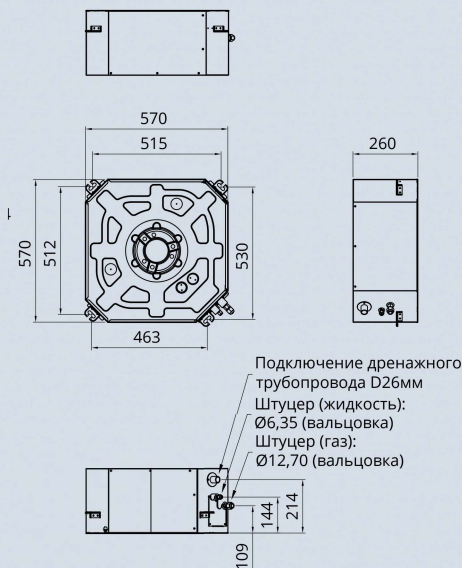


Модели: ECLCA-H24/4R1; ECLCA-H36/5R1; ECLCA-H48/5R1;
 ECLCA-H60/5R1

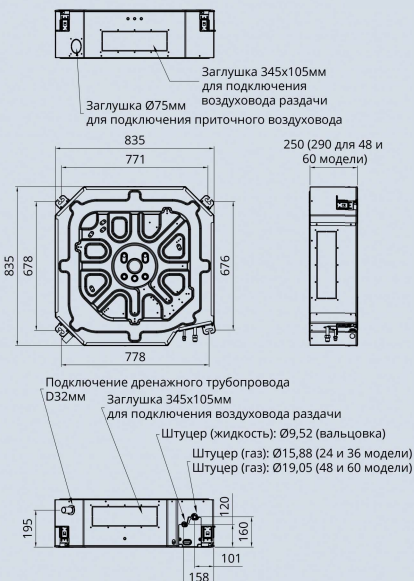


Модель: ECMB12

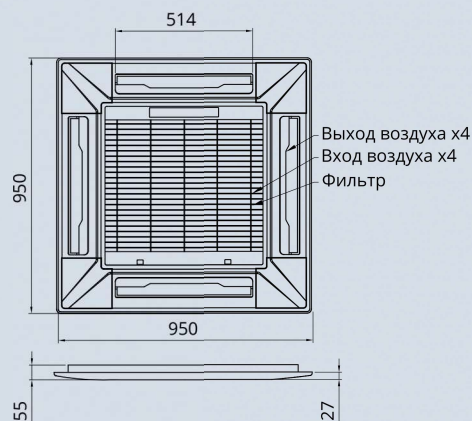


Модель: ECMB13

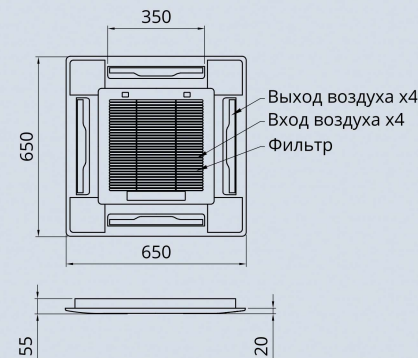

Кассетные блоки On-Off (18)

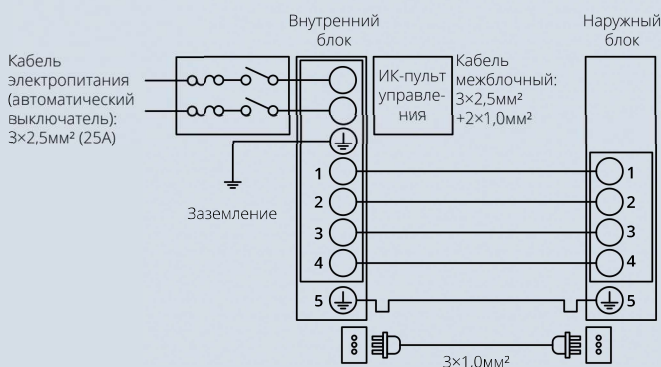

Кассетные блоки On-Off (24)

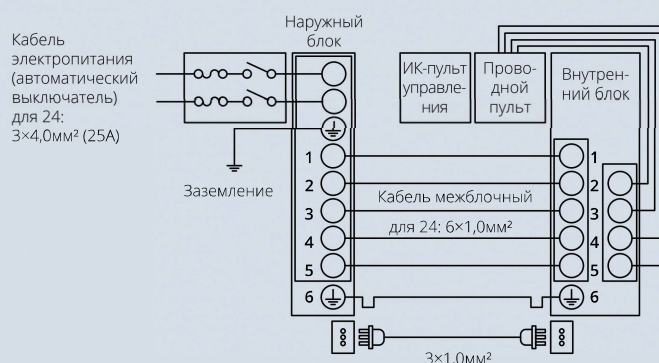

Кассетные блоки On-Off (36/48/60)

