

# Полупромышленная серия Напольно-потолочные кондиционеры

**On-Off**



В комплекте

Отдавая предпочтение напольно-потолочным блокам, вы приобретаете комфортный микроклимат, удобство управления, легкость в установке и эксплуатации. Мощная струя охлажденного воздуха направляется вдоль стены или потолка, что позволяет избежать прямого попадания воздушного потока на пользователя, а также равномерно изменять температуру воздуха в помещении.

## Особенности модели:

- Подходит для помещений с низкими потолками, мансард, ангаров;
- Универсальность монтажа: возможность установки на пол, стену и потолок в вертикальном или горизонтальном положении;
- Высокая производительность по доступной цене.

## Преимущества модели:


- Воздушный фильтр в комплекте;
- Возможность установки дополнительного фильтра;
- Возможность подмеса свежего воздуха;
- Подвод дренажа с двух сторон: слева/справа;
- Гибкая установка, точная регулировка вверх и вниз;
- Повышенная пожарная безопасность благодаря металлическому кожуху платы управления.

R410A, 1 фаза, 220-240В, 50Гц/ 3 фазы, 380-415В, 50Гц


| Внутренний блок                |        | ECLCF-H18/4R1 | ECLCF-H24/4R1 | ECLCF-H36/5R1 | ECLCF-H48/5R1  | ECLCF-H60/5R1  |
|--------------------------------|--------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|
| Внешний блок                   |        | ECL-H18/4R1   | ECL-H24/4R1   | ECL-H36/5R1   | ECL-H48/5R1    | ECL-H60/5R1    |
| Произв. (охл./обогрев)         | кВт    | 5,28/5,6      | 7,03/7,6      | 10,55/11,7    | 14,07/15,24    | 17,6/18,5      |
| Потреб.мощн. (охл./обогрев)    | кВт    | 1,7/1,55      | 2,15/1,92     | 3,5/3,24      | 4,68/4,42      | 5,71/5,78      |
| Раб. ток (охл./обогрев)        | А      | 7,5/6,8       | 9,35/8,35     | 7,2/7,0       | 9,1/9,0        | 10,42/10,83    |
| Энергоэфф. (EER/COP)           | -      | 3,11/3,61     | 3,27/3,96     | 3,01/3,61     | 3,01/3,45      | 3,08/3,2       |
| Расход воздуха                 | м³/час | 950/700/560   | 1600/1160/700 | 1600/1260/800 | 2000/1800/1250 | 2000/1800/1250 |
| Уровень шума (внутр./нар.)     | дБ (А) | 32-35-43/55   | 42-45-49/57   | 42-46-50/58   | 42-46-51/58    | 42-46-51/60    |
| Разм. внутр. блока (Ш×Г×В)     | мм     | 1000×235×690  | 1280×235×690  | 1280×235×690  | 1600×235×690   | 1600×235×690   |
| Размеры нар. блока (Ш×Г×В)     | мм     | 800×315×545   | 825×310×655   | 970×395×805   | 940×370×1325   | 940×370×1325   |
| Вес нетто (внутр./наружный)    | кг     | 28/36         | 36/48         | 36/64         | 44/95          | 44/99          |
| Диаметр труб (жидкость/газ)    | мм     | 6,35/12,7     | 9,52/15,88    | 9,52/15,88    | 9,52/19,05     | 9,52/19,05     |
| Максимальная длина трасс       | м      | 25            | 30            | 50            | 50             | 50             |
| Макс. перепад высот            | м      | 15            | 15            | 20            | 30             | 30             |
| Диап. раб. темп. (охл./обогр.) | °С     | -15~49/-15~24 | -15~49/-15~24 | -15~49/-15~24 | -15~49/-15~24  | -15~49/-15~24  |

Модели: ECLCF-H18/4R1


Модели: ECLCF-H24/4R1; ECLCF-H36/5R1

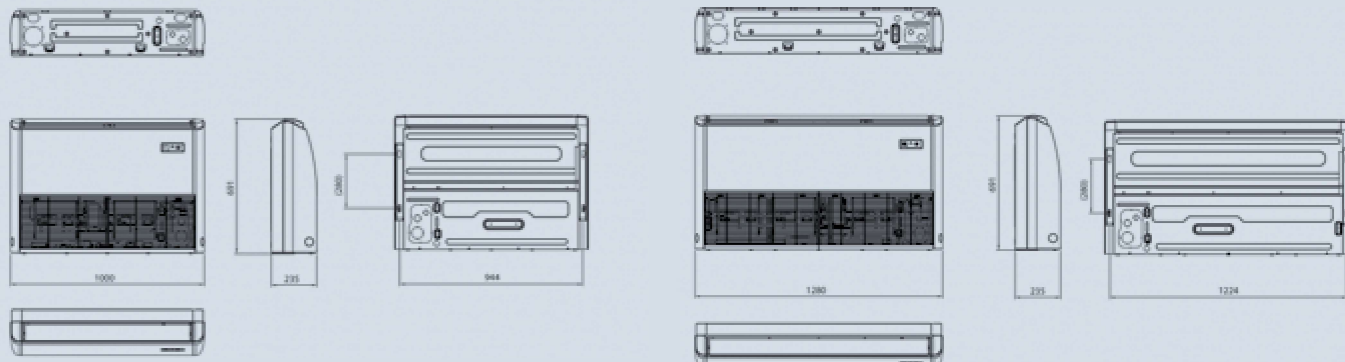


Модели: ECLCF-H48/5R1; ECLCF-H60/5R1;

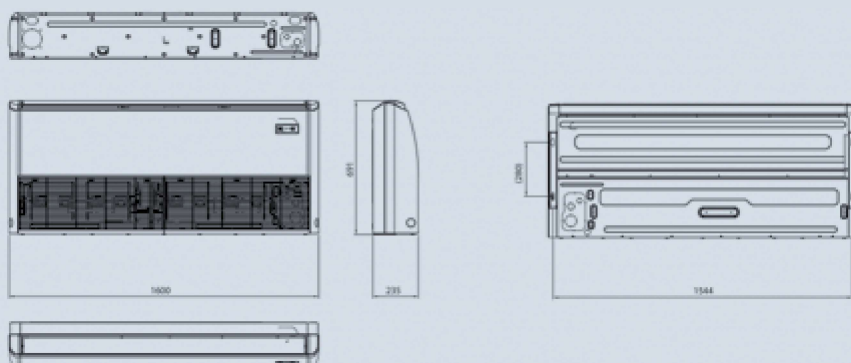

Напольно-потолочные блоки On-Off (18)

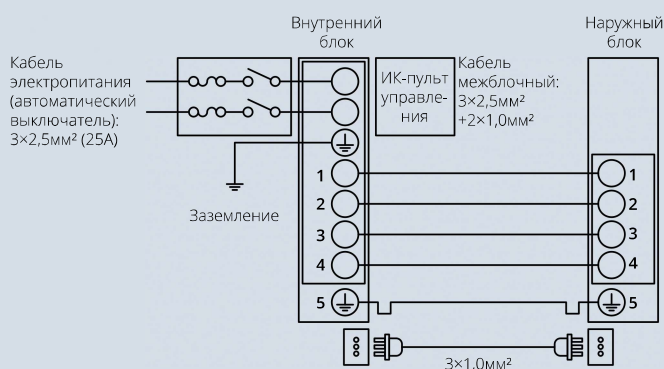

Напольно-потолочные блоки On-Off (24)

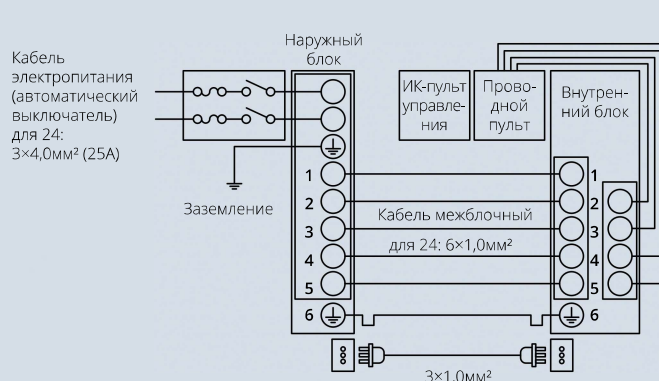

Напольно-потолочные блоки On-Off (36/48/60)

