Multi line

Inverter R32

Особенности и преимущества:

- Возможность установки цветных внутренних блоков на любой вкус и для каждого помещения;
- Высокая энергоэффективность: A++;
- Охлаждение при низкой температуре наружного воздуха (до -5°C);
- Обогрев при низкой температуре наружного воздуха (до -15°C);
- Суммарная длина трасс до 65 метров;
- Перепад высот между блоками до 10 метров;
- До трех внутренних блоков в одной системе;
- Самодиагностика, авторестарт.

Фреон R32. Экологичность и высокая энергоэффективность

Инвертор постоянного тока использует технологию цифрового запуска, обеспечивая эффективную работу на обогрев при низких температурах до -15°C

Показатели энергоэффективности соответствуют европейским стандартам: 6.6 SEEP и 4.0 SCOP.

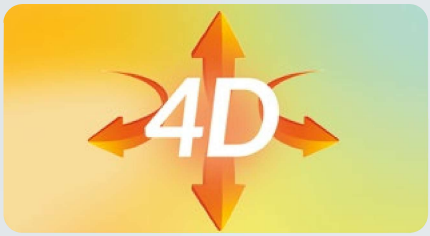

4D обдув. Электропривод вертикальных и горизонтальной жалюзи

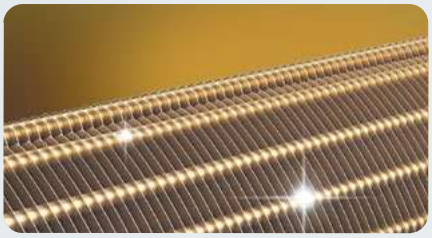

Покрытие «Gold Fin». Лучше отвод конденсата с поверхности теплообменника, повышенная коррозийная стойкость и производительность

Мощный и надёжный компрессор GMCC

R32, 1 фаза, 220-240В, 50Гц

Модель внутреннего блока		CMWM-H09/4R2(G,W,S)	CMWM-H12/4R2(W,S)
Производительность (охлаждение)	кВт	2,6	3,5
Производительность (обогрев)	кВт	2.78	3,81
Потреб. мощность (охлаждение/обогрев)	кВт	0,04/0,04	0,04/0,04
Рабочий ток (охлаждение/обогрев)	А	0,18/0,18	0,18/0,18
Энергоэффективность (EER/COP)	-	3,21/3,63	3,21/3,61
Расход воздуха	$м^3$/час	530	600
Уровень шума	дБ (А)	26-28-31	28-33-35
Размеры блока (ШхГхВ)	мм	820x200x270	820x200x270
Вес нетто	кг	8,0	8,5
Диаметр труб (жидкость/газ)	мм	6,35/9,52	6,35/9,52
Диаметр трубы (дренаж)	мм	16	16
Тип фреона	-	R32	R32

Модель наружного блока		CM2-H16/4DR2	CM3-H22/4DR2
Максимальное количество внутр. блоков	-	2	3
Электропитание	-	220-240В, 1ф, 50 Гц	220-240В, 1ф, 50 Гц
Производительность (охлаждение/обогрев)	кВт	4,7/5,1	6,4/7,0
Потреб. мощность (охлаждение/обогрев)	кВт	1,37/1,37	1,85/1,85
Рабочий ток (охлаждение/обогрев)	А	5,95/5,95	5,95/5,95
Энергоэффективность (SEER/SCOP)	-	A++/A+	A++/A+
Расход воздуха	$м^3$/час	2800	3100
Уровень шума	дБ (А)	54	56
Размеры блока (Ш×Г×В)	мм	819×309×638	860×320×720
Вес нетто	кг	39,0	49,0
Макс. длина трассы (до блока/общая)	м	25/45	25/65
Максимальный перепад высот	м	10	10
Диаметр труб (жидкость/газ)	мм	2×6,35/2×9,52	3×6,35/3×9,52
Тип фреона	-	R32	R32
Диапазон раб. темп. (охл./обогрев)	°C	-5~52/(-15)~24	-5~52/(-15)~24

Наружные блоки	Комбинация внутренних блоков				
	1 внутрений блок	2 внутренних блока		3 внутренних блока	
16-2	9K	9K+9K			
	12K	9K+12K	12K+12K		
22-3	9K	9K+9K	9K+12K	9K+9K+9K	9K+9K+12K
	9K		12K+12K	9K+12K+12K	12K+12K+12K