

Полупромышленная серия Напольно-потолочные кондиционеры

On-Off



В комплекте

Отдавая предпочтение напольно-потолочным блокам, вы приобретаете комфортный микроклимат, удобство управления, легкость в установке и эксплуатации. Мощная струя охлажденного воздуха направляется вдоль стены или потолка, что позволяет избежать прямого попадания воздушного потока на пользователя, а также равномерно изменять температуру воздуха в помещении.

Особенности модели:

- Подходит для помещений с низкими потолками, мансард, ангаров;
- Универсальность монтажа: возможность установки на пол, стену и потолок в вертикальном или горизонтальном положении;
- Высокая производительность по доступной цене.

Преимущества модели:




- Воздушный фильтр в комплекте;
- Возможность установки дополнительного фильтра;
- Возможность подмеса свежего воздуха;
- Подвод дренажа с двух сторон: слева/справа;
- Гибкая установка, точная регулировка вверх и вниз;
- Повышенная пожарная безопасность благодаря металлическому кожуху платы управления.

R410A, 1 фаза, 220-240В, 50Гц/ 3 фазы, 380-415В, 50Гц



Внутренний блок		ECLCF-H18/4R1	ECLCF-H24/4R1	ECLCF-H36/5R1	ECLCF-H48/5R1	ECLCF-H60/5R1
Внешний блок		ECL-H18/4R1	ECL-H24/4R1	ECL-H36/5R1	ECL-H48/5R1	ECL-H60/5R1
Произв. (охл./обогрев)	кВт	5,28/5,6	7,03/7,6	10,55/11,7	14,07/15,24	17,6/18,5
Потреб.мощн. (охл./обогрев)	кВт	1,7/1,55	2,15/1,92	3,5/3,24	4,68/4,42	5,71/5,78
Раб. ток (охл./обогрев)	А	7,5/6,8	9,35/8,35	7,2/7,0	9,1/9,0	10,42/10,83
Энергоэфф. (EER/COP)	-	3,11/3,61	3,27/3,96	3,01/3,61	3,01/3,45	3,08/3,2
Расход воздуха	м³/час	950/700/560	1600/1160/700	1600/1260/800	2000/1800/1250	2000/1800/1250
Уровень шума (внутр./нар.)	дБ (А)	32-35-43/55	42-45-49/57	42-46-50/58	42-46-51/58	42-46-51/60
Разм. внутр. блока (Ш×Г×В)	мм	1000×235×690	1280×235×690	1280×235×690	1600×235×690	1600×235×690
Размеры нар. блока (Ш×Г×В)	мм	800×315×545	825×310×655	970×395×805	940×370×1325	940×370×1325
Вес нетто (внутр./наружный)	кг	28/36	36/48	36/64	44/95	44/99
Диаметр труб (жидкость/газ)	мм	6,35/12,7	9,52/15,88	9,52/15,88	9,52/19,05	9,52/19,05
Максимальная длина трасс	м	25	30	50	50	50
Макс. перепад высот	м	15	15	20	30	30
Диап. раб. темп. (охл./обогр.)	°C	-15~49/-15~24	-15~49/-15~24	-15~49/-15~24	-15~49/-15~24	-15~49/-15~24

Модели: ECLCF-H18/4R1


Модели: ECLCF-H24/4R1; ECLCF-H36/5R1

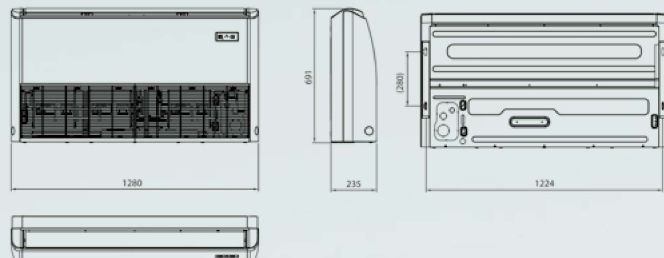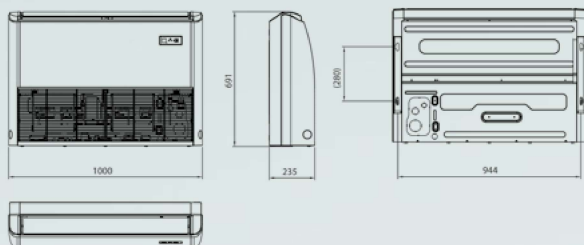


Модели: ECLCF-H48/5R1; ECLCF-H60/5R1;

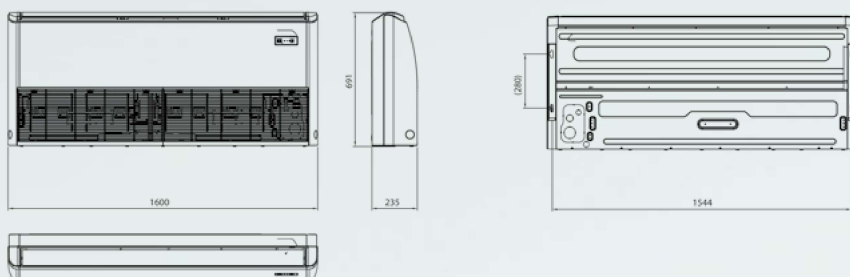

Напольно-потолочные блоки On-Off (18)

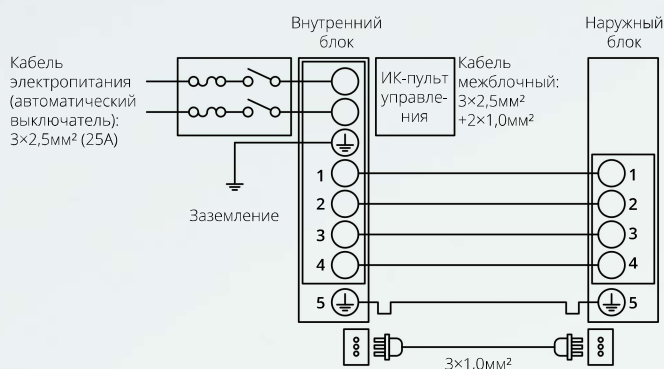

Напольно-потолочные блоки On-Off (24)

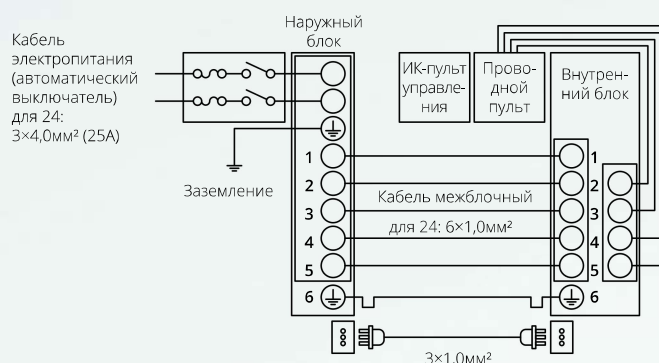

Напольно-потолочные блоки On-Off (36/48/60)

