

On-Off



В комплекте



Особенности и преимущества модели:

- Номинальное статическое давление 18К-24К 70Па; 36К 80Па, 48К-60К 100Па.
- Возможность подключения воздуховода подачи свежего воздуха непосредственно к внутреннему блоку.
- Возможность выбора стороны забора воздуха - сзади или снизу.
- Самодиагностика.
- Авторестарт.

От современной сплит-системы требуется не только функциональность, но и возможность гармоничного размещения в интерьере. Конструкция канального кондиционера позволяет устанавливать внутренние блоки практически в любом месте, что дает широкие возможности проектирования систем кондиционирования для просторных помещений, обеспечивая качественную и равномерную циркуляцию воздуха.

Преимущества:


- Не заметен в помещении. Универсален. Подойдет для любого интерьера.
- Подходит для больших помещений и помещений сложных форм.
- Благодаря возможности установки внутреннего блока кондиционера вне границ обслуживаемого помещения, идеально подходит для помещений с повышенными требованиями к уровню шума.

R410A, 1 фаза, 220-240В, 50Гц/ 3 фазы, 380-415В, 50Гц


Внутренний блок		ECLMD-TC18/4R1	ECLMD-TC24/4R1	ECLMD-TC36/4R1	ECLMD-TC48/4R1	ECLMD-TC60/4R1
Наружный блок		ECL-TC18/4R1(U)	ECL-TC24/4R1(U)	ECL-TC36/5R1(U)	ECL-TC48/5R1(U)	ECL-TC60/5R1(U)
Произв. (охл.)	кВт	5,200	7,000	10,550	14,000	16,119
Произв. (обогрев)	кВт	5,200	7,000	12,000	14,650	17,400
Потр. мощн. (охл./обогр.)	кВт	1,761/1,513	2,050/1,850	3,584/3,468	4,560/4,446	5,694/4,845
Раб. ток (охл./обогрев)	А	8,00/6,87	8,70/8,00	7,80/7,20	9,30/9,50	12,00/12,40
Энергоэф-ть (EER/COP)		2,95/3,44	3,41/3,78	2,94/3,46	3,07/3,30	2,83/3,59
Расход воздуха	м³/час	1170	1400	1800	2100	2200
Ур. шума (внутр./нар.)	дБ (А)	32~43 / 56	41~45 / 56	42~46 / 58	42~47 / 60	43~47 / 60
Разм. внутр. бл. (Ш×Г×В)	мм	920×605×210	920×605×210	1140×745×270	1200×835×300	1200×835×300
Разм. нар. бл. (Ш×Г×В)	мм	760×250×550	845×330×700	910×360×805	940×340×1250	940×340×1250
Вес нетто (внутр./нар.)	кг	22,0/34,0	28,0/47,0	35,0/60,0	43,0/81,0	43,0/91,0
Диам. труб (жидк./газ)	мм	6,35/12,7	9,52/15,88	9,52/15,88	9,52/19,05	9,52/19,05
Статическое давление	Па	70	70	80	100	100
Макс. длина трасс	м	25	30	50	50	50
Макс. перепад высот	м	15	15	20	30	30
Диап. раб. темп. (охл./обогр.)	°С	-5~+43/(-15)~ +24				

Модели: ECL-TC18/4R1(U); ECL-TC24/4R1(U);
ECL-TC36/4R1(U); ECL-TC48/5R1(U); ECL-TC60/5R1(U)

Модели: ECLMD-TC18/4R1; ECLMD-TC24/4R1;
ECLMD-TC36/4R1; ECLMD-TC48/4R1; ECLMD-
TC60/4R1;

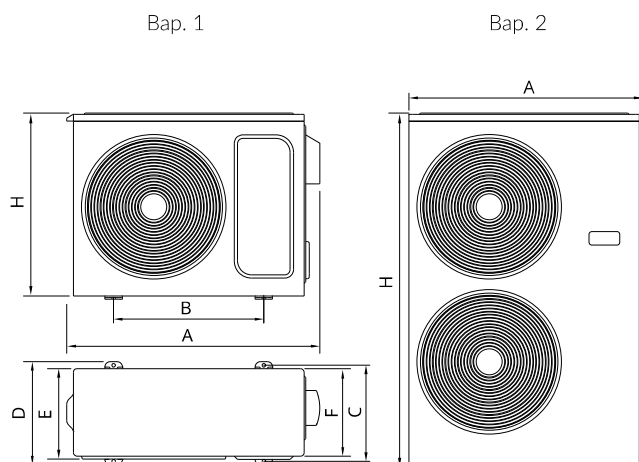


Модель	A, мм	B, мм	C, мм	D, мм	E, мм	F, мм	H, мм	Тип
ECL-TC18/4R1(U)	780	508	278	300	300	250	550	Var. 1
ECL-TC24/4R1(U)	845	586	348	375	358	330	700	Var. 1
ECL-TC36/4R1(U)	910	607	390	421	391	360	805	Var. 1
ECL-TC48/5R1(U)	940	600	375	400	372	340	1250	Var. 2
ECL-TC60/5R1(U)	940	600	375	400	372	340	1250	Var. 2

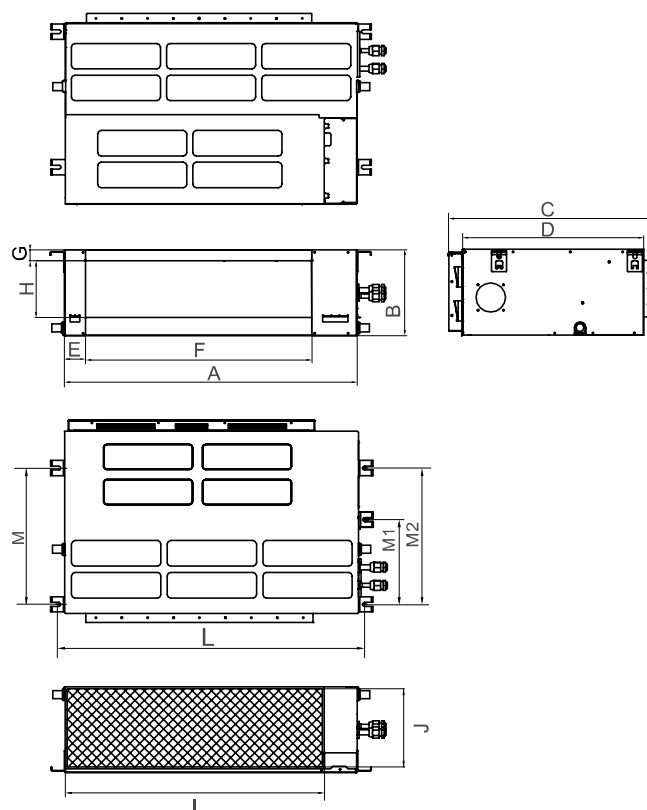


Модель	ECLMD-C18/4R1	ECLMD-C24/4R1	ECLMD-C36/4R1	ECLMD-C48/4R1	ECLMD-C60/4R1
A	920	920	1140	1200	1200
B	210	270	270	300	300
C	605	605	745	835	835
D	570	570	710	800	800
E	65	65	65	80	80
F	713	713	933	968	968
G	35	35	37	40	40
H	119	179	175	204	204
I	808	815	1035	1094	1094
J	197	260	260	288	288
L	958	958	1178	1238	1238
M	427	427	541	585	585
M1	248	/	/	/	/
M2	/	427	541	585	585

Канальные блоки On-Off (12/18)

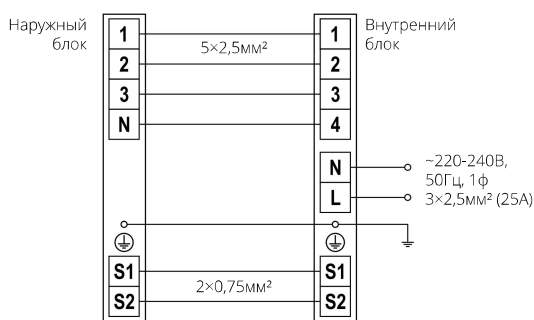

Канальные блоки On-Off (24)

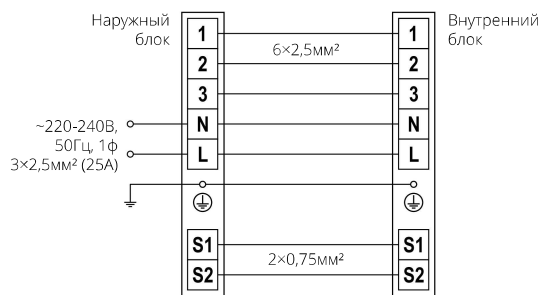

Канальные блоки On-Off (36/48/60)

