



В комплекте



Кассетный кондиционер встраивается в подвесной потолок, чаще всего в центральной части помещения. Такой подход экономит жилое пространство. Имеется возможность регулировки воздушного потока.

Особенности модели:

- Подходит для офисных и торговых помещений с высокими подвесными потолками.
- Имеет низкие характеристики шумового фона.
- Оптимальное распределение воздушных потоков в четырех направлениях.


Преимущества модели:

- За счет применения продвинутой схемы управления нагрузкой и контроля давления конденсации, инверторные модели имеют более мощный «тепловой насос» и работают с более высоким КПД в условиях отрицательных температур.
- Компрессоры, вентиляторы и приборы автоматики имеют оригинальный дизайн, надежную и бесшумную конструкцию.
- Стильный дизайн.
- Круговой поток 360° обеспечивает равномерное распределение воздуха в помещении.
- Встроенный дренажный насос, высота подъема до 1200мм.
- Возможность подключения воздуховода подачи свежего воздуха (модели 24-60K).
- Возможность подключения воздуховода для подачи воздуха в соседнее помещение (модели 24-60K).
- Воздушный фильтр в комплекте.
- Компактный размер (модель 18K).
- Инновационная конструкция вентилятора с низким уровнем шума.
- Фильтры легко снимаются для чистки и обслуживания.
- Самодиагностика.
- Авторестарт.


R410A, 1 фаза, 220-240В, 50Гц/ 3 фазы, 380-415В, 50Гц

Внутренний блок		ECLCA/ I-TC18/4R1	ECLCA/ I-TC24/4R1	ECLCA/ I-TC36/4R1	ECLCA/ I-TC48/4R1	ECLCA/ I-TC60/4R1
Наружный блок		ECL/I-TC18/4R1	ECL/I-TC24/4R1	ECL/I-TC36/4R1	ECL/I-TC48/5R1	ECL/I-TC60/5R1
Модель дек. панели	-	ECLCP-TC03	ECLCP-TC04	ECLCP-TC04	ECLCP-TC04	ECLCP-TC04
Произв-ть (охл.)	кВт	5,270	7,030	10,550	14,060	16,120
Произв-ть (обогрев)	кВт	5,700	7,600	11,550	15,400	17,000
Потр. мощн. (охл./обогр.)	кВт	1,640/1,570	2,510/2,375	3,500/3,600	5,020/4,810	5,370/5,310
Раб. ток (охл./обогрев)	А	7,50/7,30	11,50/10,80	16,00/16,50	7,60/7,30	8,20/8,10
Энергоэф-ть (EER/COP)		3,21/3,63	2,80/3,20	3,01/3,21	2,80/3,20	3,00/3,20
Расход воздуха	м³/час	675	1300	1600	2000	2000
Ур. шума (внутр./нар.)	дБ (А)	37~42 / 55	37~44 / 56	42~47 / 56	45~51 / 57	45~51 / 58
Разм. внутр. бл. (Ш×Г×В)	мм	575×575×260	840×840×245	840×840×245	840×840×290	840×840×290
Разм. нар. бл. (Ш×Г×В)	мм	780×307×605	780×307×605	910×378×805	910×378×805	1010×436×858
Вес нетто (внутр./нар.)	кг	19,0/28,0	23,0/31,0	24,0/47,0	30,0/65,0	30,0/75,0
Диам. труб (жидк./газ)	мм	6,35/12,7	6,35/12,7	9,52/15,88	9,52/15,88	9,52/15,88
Макс. длина трасс	м	30	30	30	50	50
Макс. перепад высот	м	15	15	15	30	30
Диап. раб темп. (охл./обогр.)	°C	-5 ~ +48/(-15) ~ +24				


Модели: ECLCA/I-TC24/4R1; ECLCA/I-TC36/4R1

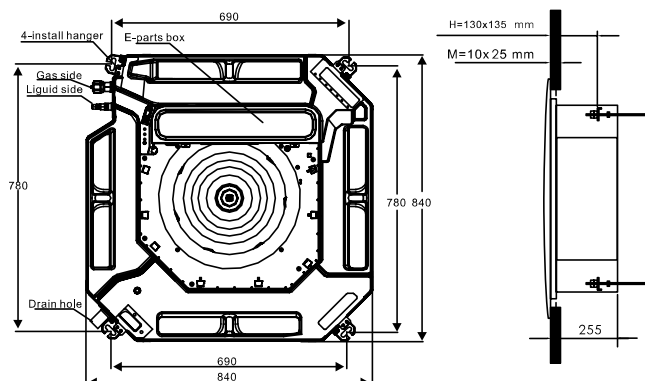

Модели: ECL/I-TC18/4R1; ECL/I-TC24/4R1;
ECL/I-TC36/4R1; ECL/I-TC48/5R1; ECL/I-TC60/5R1

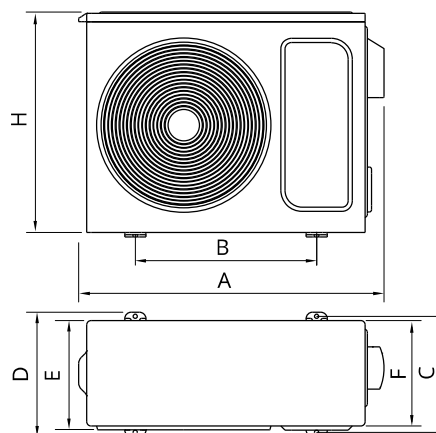


Модели: ECLCA/I-TC48/4R1; ECLCA/I-TC60/4R1

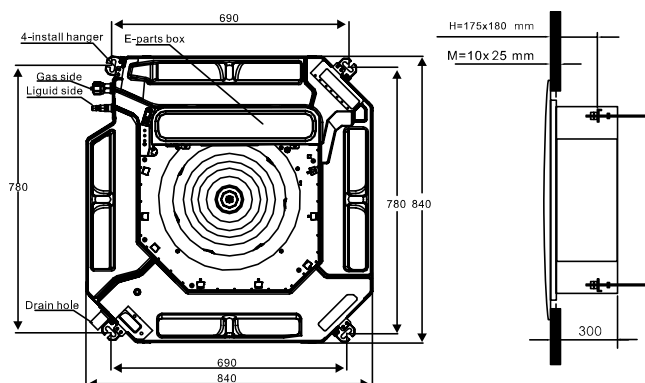


Модель	A, мм	B, мм	C, мм	D, мм	E, мм	F, мм	H, мм
ECL/I-TC18/4R1	845	516	314	350	321	307	605
ECL/I-TC24/4R1	845	516	314	350	321	307	605
ECL/I-TC36/4R1	975	607	390	421	391	378	804
ECL/I-TC48/5R1	975	607	390	421	391	378	804
ECL/I-TC60/5R1	1075	660	462	494	462	436	858

Кассетные блоки Inverter (18/24)

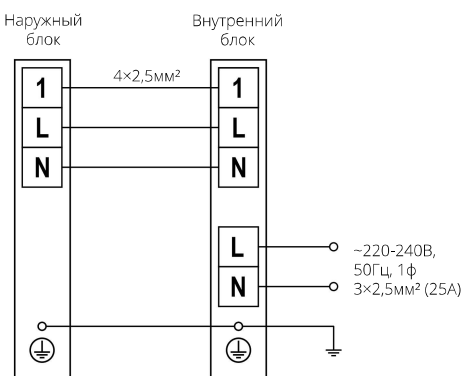

Кассетные блоки Inverter (48/60)

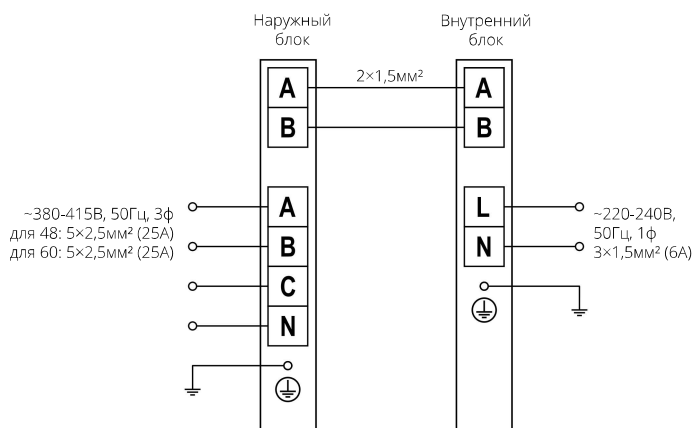

Кассетные блоки Inverter (36)

