

On-Off



В комплекте



Кассетный кондиционер встраивается в подвесной потолок, чаще всего в центральной части помещения. Такой подход экономит жилое пространство. Имеется возможность регулировки воздушного потока.

Особенности модели:

- Подходит для офисных и торговых помещений с высокими подвесными потолками.
- Имеет низкие характеристики шумового фона.
- Оптимальное распределение воздушных потоков в четырех направлениях.


Преимущества модели:

- Стильный дизайн.
- Встроенный дренажный насос, высота подъема до 750мм.
- Возможность подключения воздуховода подачи свежего воздуха (модели 24-60).
- Возможность подключения воздуховода для подачи воздуха в соседнее помещение (модели 24-60).
- Воздушный фильтр в комплекте.
- Компактный размер (модель 18K).
- Инновационная конструкция вентилятора с низким уровнем шума.
- Фильтры легко снимаются для чистки и обслуживания.
- Самодиагностика.
- Авторестарт.


R410A, 1 фаза, 220-240В, 50Гц/ 3 фазы, 380-415В, 50Гц

Внутренний блок		ECLCA-TC18/4R1	ECLCA-TC24/4R1	ECLCA-TC36/4R1	ECLCA-TC48/4R1	ECLCA-TC60/4R1
Наружный блок		ECL-TC18/4R1(U)	ECL-TC24/4R1(U)	ECL-TC36/5R1(U)	ECL-TC48/5R1(U)	ECL-TC60/5R1(U)
Модель дек. панели	-	ECLCP-TC01	ECLCP-TC02	ECLCP-TC02	ECLCP-TC02	ECLCP-TC02
Произв-ть (охл)	кВт	5,175	7,000	10,500	14,000	16,119
Произв-ть (обогрев)	кВт	5,200	7,000	12,000	14,650	17,731
Потр. мощн. (охл./обогр.)	кВт	1,683/1,761	2,050/1,850	3,723/3,409	4,636/5,079	5,694/5,700
Раб. ток (охл./обогрев)	А	7,65/8,00	8,70/8,00	7,80/7,20	9,30/9,50	11,00/11,30
Энергоэф-ть (EER/COP)		3,07/2,95	3,41/3,78	2,82/3,52	3,02/2,88	2,83/3,11
Расход воздуха	м³/час	720	1250	1600	1700	1900
Ур. шума (внутр./нар.)	дБ (А)	34~41 / 56	37~43 / 56	41~45 / 58	41~45 / 60	43~47 / 60
Разм. внутр. бл. (Ш×Г×В)	мм	575×575×260	830×830×230	840×840×245	830×830×290	830×830×290
Разм. нар. бл. (Ш×Г×В)	мм	760×250×550	845×330×700	910×360×805	940×340×1250	940×340×1250
Вес нетто (внутр./нар.)	кг	19,0/34,0	22,0/47,0	26,0/60,0	28,0/81,0	28,0/91,0
Диам. труб (жидк./газ)	мм	6,35/12,7	9,52/15,88	9,52/15,88	9,52/19,05	9,52/19,05
Макс. длина трасс	м	25	30	50	50	50
Макс. перепад высот	м	15	15	20	30	30
Диап. раб темп. (охл./обогр.)	°С	-5 ~ +43/(-15) ~ +24				


Модели: ECLCA-TC18/4R1:

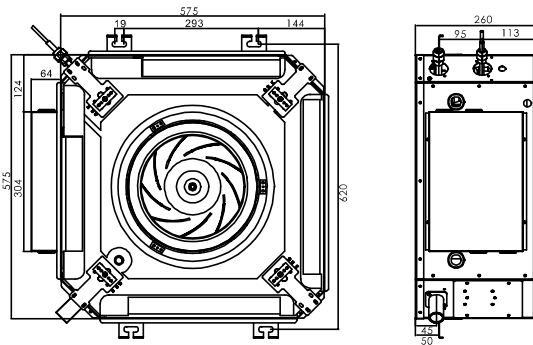


Модели: ECLCA-TC36/4R1:

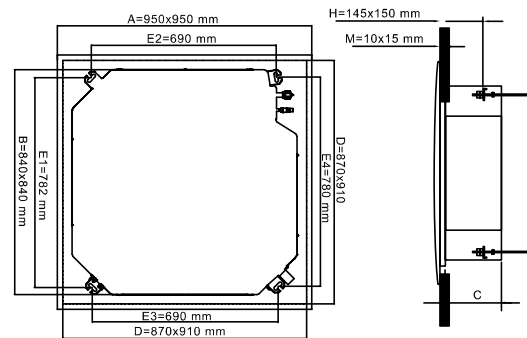

Модели: ECLCA-TC24/4R1:

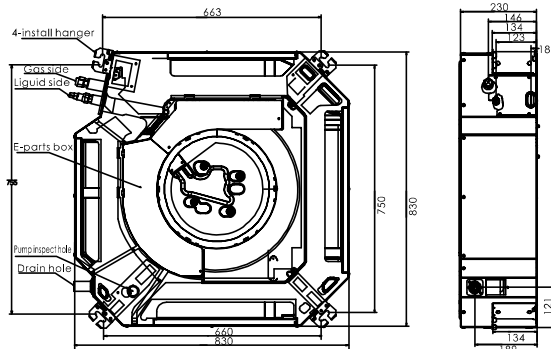



Модели: ECLCA-TC48/4R1; ECLCA-TC60/4R1:

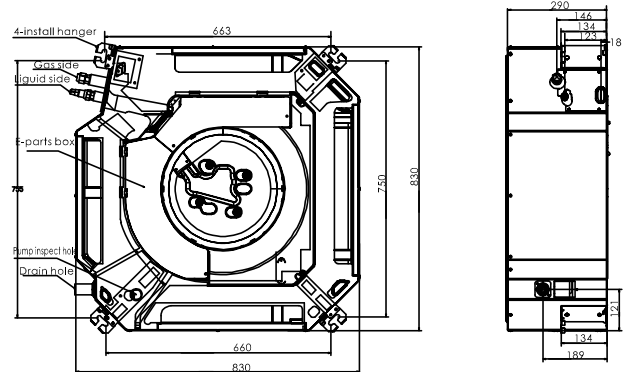


Модель	A, мм	B, мм	C, мм	D, мм	E, мм	F, мм	H, мм	Тип
ECL-TC18/4R1(U)	780	508	278	300	300	250	550	Вар. 1
ECL-TC24/4R1(U)	845	586	348	375	358	330	700	Вар. 1
ECL-TC36/4R1(U)	910	607	390	421	391	360	805	Вар. 1
ECL-TC48/5R1(U)	940	600	375	400	372	340	1250	Вар. 2
ECL-TC60/5R1(U)	940	600	375	400	372	340	1250	Вар. 2

Модели: ECL-TC18/4R1(U); ECL-TC24/4R1(U);
ECL-TC36/4R1(U); ECL-TC48/5R1(U); ECL-TC60/5R1(U)

Кассетные блоки On-Off (18)

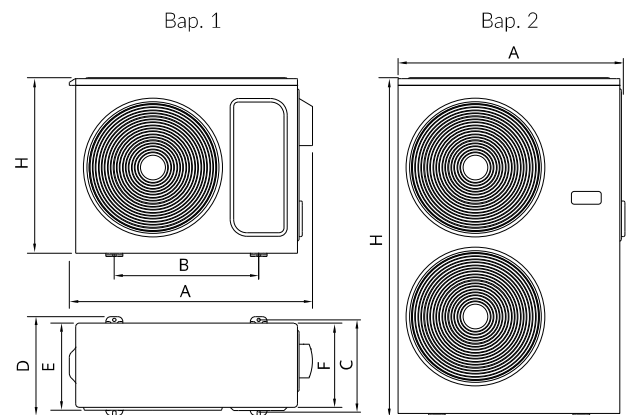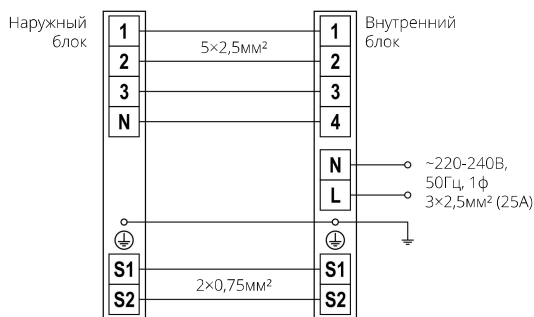

Кассетные блоки On-Off (24)

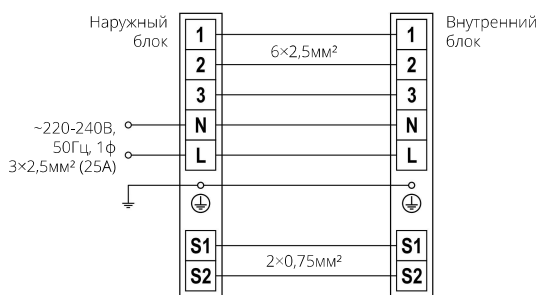

Кассетные блоки On-Off (36/48/60)

