



В комплекте

Отдавая предпочтение напольно-потолочным блокам, вы приобретаете комфортный микроклимат, удобство управления, легкость в установке и эксплуатации. Мощный поток охлажденного воздуха направляется вдоль стены или потолка, что позволяет избежать прямого попадания на пользователя, а также равномерно изменять температуру воздуха в помещении.

Особенности модели:

- Подходит для помещений с низкими потолками, мансард, ангаров;
- Универсальность монтажа: возможность установки на пол, стену и потолок в вертикальном или горизонтальном положении.
- Высокая производительность по доступной цене.


Преимущества модели:

- За счет применения продвинутой схемы управления нагрузкой и контроля давления конденсации, инверторные модели имеют более мощный «тепловой насос» и работают с более высоким КПД в условиях отрицательных температур.
- Компрессоры, вентиляторы и приборы автоматики имеют оригинальный дизайн, надежную и бесшумную конструкцию.
- Воздушный фильтр в комплекте.
- Возможность установки дополнительного фильтра.
- Возможность подмеса свежего воздуха.
- Отвод дренажа с двух сторон: слева/справа.
- Гибкая установка, точная регулировка вверх и вниз.

R410A, 1 фаза, 220-240В, 50Гц/ 3 фазы, 380-415В, 50Гц


Внутренний блок		ECLCF/ I-TC18/4R1	ECLCF/ I-TC24/4R1	ECLCF/ I-TC36/4R1	ECLCF/ I-TC48/4R1	ECLCF/ I-TC60/4R1
Наружный блок		ECL/I-TC18/4R1	ECL/I-TC24/4R1	ECL/I-TC36/4R1	ECL/I-TC48/5R1	ECL/I-TC60/5R1
Произв-ть (охл.)	кВт	5,270	7,030	10,550	14,060	16,120
Произв-ть (обогрев)	кВт	5,700	7,600	11,550	15,400	17,000
Потр. мощн. (охл./обогр.)	кВт	2,010/1,650	2,510/2,375	3,500/3,600	5,020/4,810	5,370/5,310
Раб. ток (охл./обогрев)	А	9,20/10,00	11,50/10,80	16,00/16,50	7,60/7,30	8,20/8,10
Энергоэф-ть (EER/COP)		2,62/3,45	2,80/3,20	3,01/3,21	2,80/3,20	3,00/3,20
Расход воздуха	м³/час	900	1200	1600	2000	2000
Ур. шума (внутр./нар.)	дБ (А)	39~43 / 55	40~45 / 56	42~47 / 56	47~52 / 57	47~52 / 58
Разм. внутр. бл. (Ш×Г×В)	мм	1055×675×235	1055×675×235	1275×675×235	1635×675×235	1635×675×235
Разм. нар. бл. (Ш×Г×В)	мм	780×307×605	780×307×605	910×378×805	910×378×805	1010×436×858
Вес нетто (внутр./нар.)	кг	24,0/28,0	24,0/31,0	28,0/47,0	39,0/65,0	39,0/75,0
Диам. труб (жидк./газ)	мм	6,35/12,7	6,35/12,7	9,52/15,88	9,52/15,88	9,52/15,88
Макс. длина трасс	м	30	30	30	50	50
Макс. перепад высот	м	15	15	15	30	30
Диап. раб темп. (охл./обогр.)	°C	-5 ~ +48/(-15) ~ +24				

Модели: ECLCF/I-TC18(24/36/48/60)/4R1

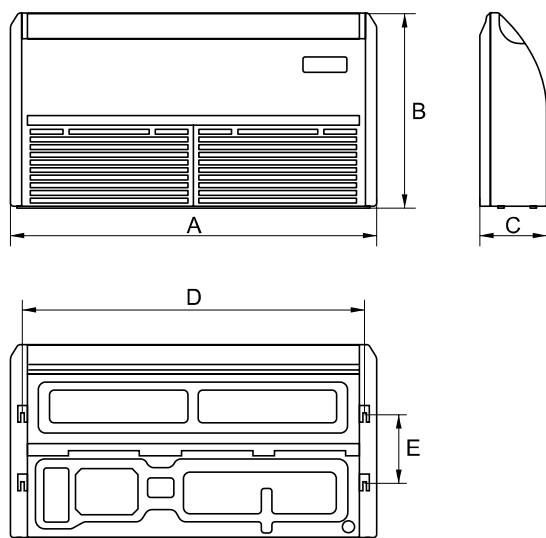


Модель	A, мм	B, мм	C, мм	D, мм	E, мм
ECLCF/I-TC18/4R1	1055	675	235	980	240
ECLCF/I-TC24/4R1	1055	675	235	980	240
ECLCF/I-TC36/4R1	1275	675	235	1200	240
ECLCF/I-TC48/4R1	1635	675	235	1560	240
ECLCF/I-TC60/4R1	1635	675	235	1560	240

Модели: ECL/I-TC18/4R1; ECL/I-TC24/4R1;
 ECL/I-TC36/4R1; ECL/I-TC48/5R1; ECL/I-TC60/5R1

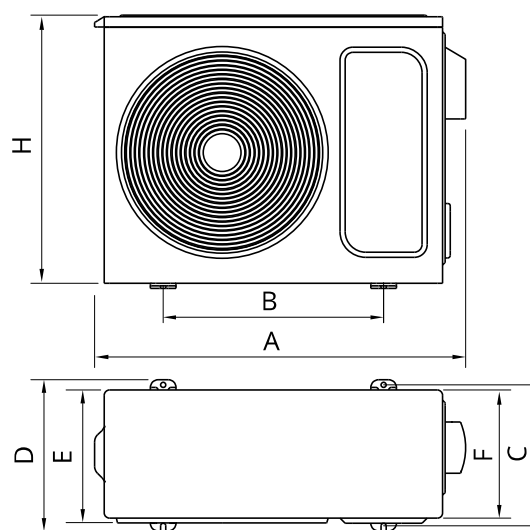


Модель	A, мм	B, мм	C, мм	D, мм	E, мм	F, мм	H, мм
ECL/I-TC18/4R1	845	516	314	350	321	307	605
ECL/I-TC24/4R1	845	516	314	350	321	307	605
ECL/I-TC36/4R1	975	607	390	421	391	378	804
ECL/I-TC48/5R1	975	607	390	421	391	378	804
ECL/I-TC60/5R1	1075	660	462	494	462	436	858

Напольно-потолочные блоки Inverter (18/24)

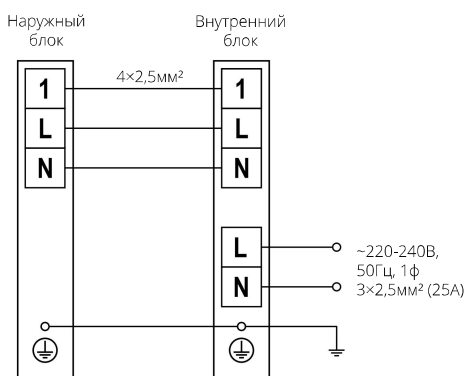

Напольно-потолочные блоки Inverter (48/60)

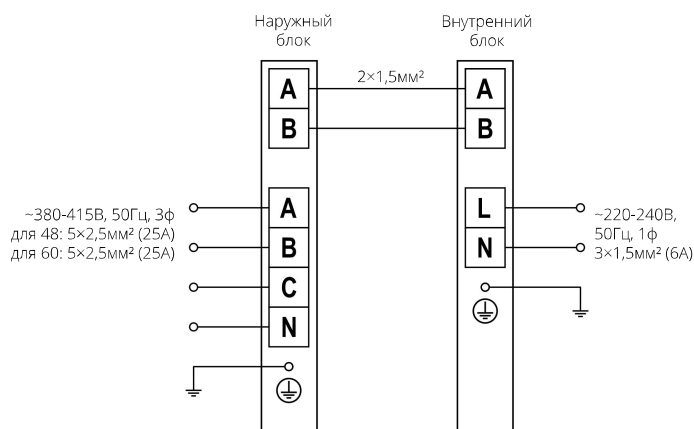

Напольно-потолочные блоки Inverter (36)

