




Особенности и преимущества модели

- Покрытие «Gold Fin». Лучше отвод конденсата с поверхности теплообменника, повышенная коррозионная стойкость и производительность.
- Режим «Есо». Энергосберегающий режим.
- Самоочистка внутреннего блока. Чистый и здоровый воздух в помещении.
- Режим сна. В ночном режиме кондиционер автоматически поддерживает наиболее комфортную температуру для здорового сна и экономит электроэнергию.

Серия Green line — это современная сплит-система разработанная специально под российский рынок. Ориентируясь на потребности клиентов и специфику условий эксплуатации инженеры Ecoclima выбрали оптимальную конфигурацию оборудования с отличным соотношением цена-качество. В модели реализованы все необходимые современные энергосберегающие технологии. Качественные комплектующие и высокая функциональность. Кондиционеры Ecoclima серии Green line - отличный выбор в любой ситуации.

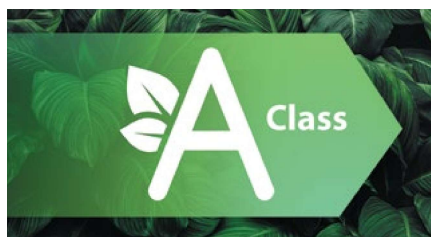

Энергоэффективность класс А. Высокий класс энергосбережения



В режиме турбо, кондиционер работает на максимальной мощности, для быстрого охлаждения или обогрева помещения.




Режим сна. В ночном режиме кондиционер автоматически поддерживает наиболее комфортную температуру для здорового сна и экономит электроэнергию



Энергосберегающий режим. Применение современных технологий позволяет уменьшить энергопотребление сохраняя температуру на комфортном уровне





Покрытие «Gold Fin». Лучше отвод конденсата с поверхности теплообменника, повышенная коррозионная стойкость и производительность

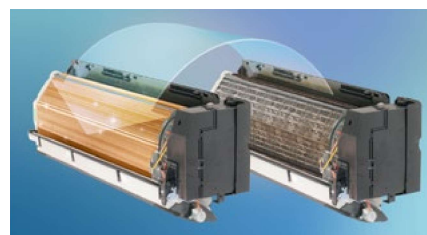

В режиме самоочистки теплообменник нагнетает влагу, потом замораживается и размораживается. Вследствие чего, отделяется весь мусор и грязь и с конденсатом удаляется через дренаж.

R410A, 220-240В, 50Гц

Внутренний блок		ECW-07GC	ECW-09GC	ECW-12GC	ECW-18GC	ECW-24GC
Наружный блок		EC-07GC	EC-09GC	EC-12GC	EC-18GC	EC-24GC
Производительность (охл./обогрев)	кВт	2,100/2,200	2,650/2,750	3,550/3,650	5,305/5,530	7,100/7,380
Потреб. мощность (охл./обогрев)	кВт	0,670/0,609	0,825/0,761	1,106/1,011	1,655/1,530	2,210/2,044
Рабочий ток (охлаждение/обогрев)	А	3,20/3,00	3,90/3,70	5,00/4,80	7,50/7,20	10,10/9,70
Энергоэффективность (EER/COP)	-	3,21 / 3,61	3,21 / 3,61	3,21 / 3,61	3,21 / 3,61	3,21 / 3,61
Расход воздуха	м³/час	450	450	560	600	950
Уровень шума (внутр./наружный)	дБ (А)	20-31/50	20-31/50	22-33/51	24-37/53	26-39/54
Размеры внутреннего блока (Ш×Г×В)	мм	700×190×250	700×190×250	810×190×290	910×230×320	910×230×320
Размеры наружного блока (Ш×Г×В)	мм	680×250×420	680×250×420	680×250×420	780×285×520	855×325×655
Вес нетто (внутр./наружный блок)	кг	7,0/20,0	7,0/21,0	9,0/24,0	11,0/32,0	12,0/42,0
Диаметр труб (жидкость/газ)	мм	6,35 / 9,52	6,35 / 9,52	6,35 / 9,52	6,35/12,7	6,35/12,7
Максимальная длина трасс	м	20	20	20	25	25
Максимальный перепад высот	м	8	8	9	12	12
Диапазон раб. темп. (охлажд./обогрев)	°C	16-43/-7-24				

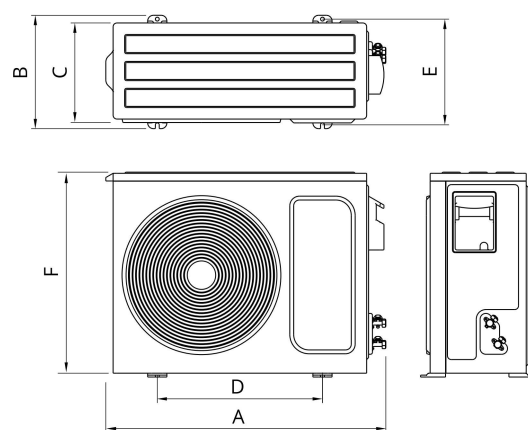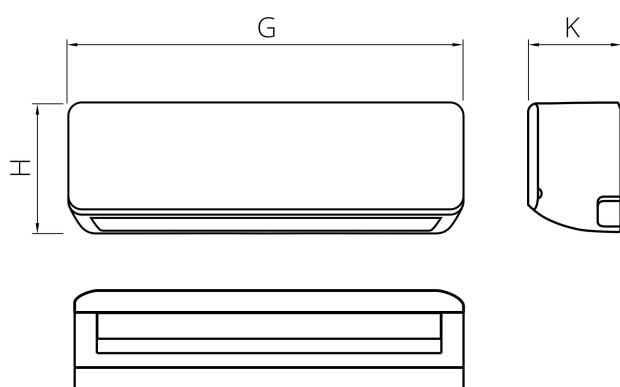

Модель	G, мм	K, мм	H, мм	диам. труб (жидк.)	диам. труб (газ)	Вес, кг	max L, м	ΔН, м
ECW-07GC	700	190	250	6,35	9,52	7,0	20	8
ECW-09GC	700	190	250	6,35	9,52	7,0	20	8
ECW-12GC	810	190	290	6,35	9,52	9,0	20	9
ECW-18GC	910	230	320	6,35	12,7	11,0	25	12
ECW-24GC	910	230	320	6,35	12,7	12,0	25	12

Модель	A, мм	B, мм	C, мм	D, мм	E, мм	F, мм	Вес, кг
EC-07GC	710	295	250	440	275	420	20,0
EC-09GC	710	295	250	440	275	420	21,0
EC-12GC	710	295	250	440	275	420	24,0
EC-18GC	810	300	285	485	280	520	32,0
EC-24GC	888	355	325	583	335	655	42,0

Схема подключения Green line On-off (07/09/12/18/24)

