



Особенности и преимущества модели

- Покрытие «Gold Fin». Лучше отвод конденсата с поверхности теплообменника, повышенная коррозионная стойкость и производительность.
- Режим «Есо». Энергосберегающий режим.
- Высокотемпературная самоочистка внутреннего блока +58°C. Чистый воздух и экономия на техобслуживании.
- Потребление 0,3Вт в режиме ожидания.
- Режим сна. В ночном режиме кондиционер автоматически поддерживает наиболее комфортную температуру для здорового сна и экономит электроэнергию.

Серия Wind line — это мощная, функциональная сплит-система, которая легко впишется в современный интерьер и станет его органичной частью, благодаря своим лаконичным формам и минималистичному дизайну. Качество и безопасность использования бытовых кондиционеров Ecoclima соответствуют нормативам СЭС РФ, что подтверждено результатами санитарно-эпидемиологической экспертизы. Кондиционеры предназначены для работы в жилых помещениях, детских, дошкольных, школьных, общеобразовательных, медицинских помещениях, больницах, родильных домах, других лечебных стационарах, предприятиях пищевой промышленности.



Защита от плесени. После выключения кондиционера вентилятор продолжит работу в течение 3 минут, удаляя влагу и предотвращая появление грибка, плесени и бактерий.



Мягкая подача воздуха. Жалюзи имеют выпуклую текстуру, благодаря этому, подача воздуха становится более мягкой.



7K on-off имеет полноценный 22-рядный теплообменник, а так же компрессор GMCC.



Имеет сертификат сан.-эпидем. экспертизы. Предназначен для работы в жилых помещениях, детских, дошкольных, школьных, общеобразовательных помещениях.



Покрытие «Gold Fin». Лучше отвод конденсата с поверхности теплообменника, повышенная коррозионная стойкость и производительность





Режим сна. В ночном режиме кондиционер автоматически поддерживает наиболее комфортную температуру для здорового сна и экономит электроэнергию



Высокотемпературная самоочистка внутреннего блока +58°C. Чистый воздух и экономия на техобслуживании.

R410A, 220-240В, 50Гц

Внутренний блок		ECW-07QC	ECW-09QC	ECW-12QC	ECW-18QC	ECW-24QC
Наружный блок		EC-07QC	EC-09QC	EC-12QC	EC-18QC	EC-24QC
Производительность (охл./обогрев)	кВт	2,050/2,110	2,630/2,690	3,510/3,570	5,275/5,334	7,030/7,090
Потреб. мощность (охл./обогрев)	кВт	0,638/0,584	0,816/0,743	1,093/0,986	1,636/1,476	2,190/1,958
Рабочий ток (охлаждение/обогрев)	А	2,90/2,65	3,71/3,37	4,97/4,48	7,43/6,71	9,95/8,90
Энергоэффективность (EER/COP)	-	3,21/3,61	3,22/3,62	3,21/3,62	3,22/3,61	3,21/3,62
Расход воздуха	м³/час	500	500	550	850	1000
Уровень шума (внутр./наружный)	дБ (А)	24-34/49	24-34/50	26-35/52	27-39/55	30-44/56
Размеры внутреннего блока (Ш×В×Г)	мм	750×270×200	750×270×200	820×270×200	930×290×215	930×290×215
Размеры наружного блока (Ш×В×Г)	мм	635×460×240	635×460×240	660×535×250	780×545×255	820×640×310
Вес нетто (внутр./наружный блок)	кг	7,0/21,0	7,0/21,5	8,0/25,0	10,5/33,0	10,5/37,0
Диаметр труб (жидкость/газ)	мм	6,35/9,52	6,35/9,52	6,35/9,52	6,35/12,7	6,35/15,88
Максимальная длина трасс	м	12	12	12	15	15
Максимальный перепад высот	м	5	5	7	7	10
Диапазон раб. темп. (охлажд./обогрев)	°C	18~43/(-7)~24				

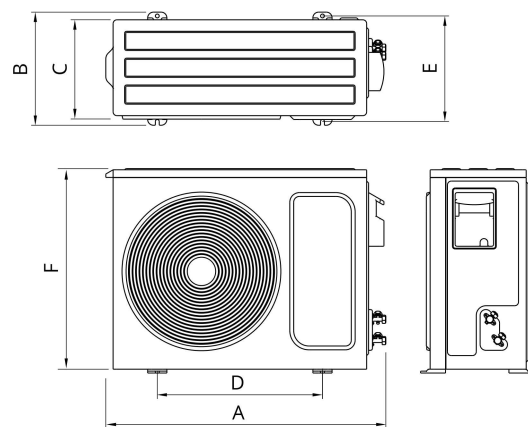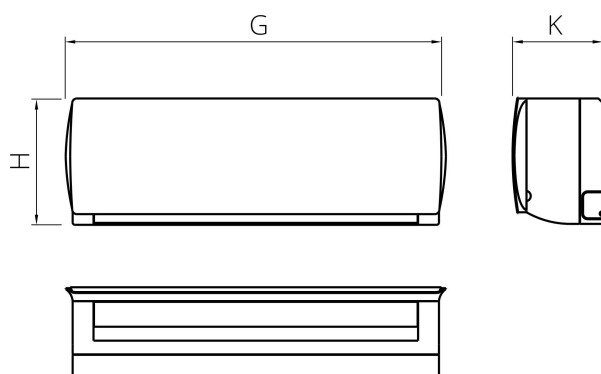

Модель	G, мм	K, мм	H, мм	диам. труб (жидк.)	диам. труб (газ)	Вес, кг	max L, м	ΔН, м
ECW-07QC	750	200	270	6,35	9,52	7,0	12	5
ECW-09QC	750	200	270	6,35	9,52	7,0	12	5
ECW-12QC	820	200	270	6,35	9,52	8,0	12	7
ECW-18QC	930	215	290	6,35	12,70	10,5	15	7
ECW-24QC	930	215	290	6,35	15,88	10,5	15	10

Модель	A, мм	B, мм	C, мм	D, мм	E, мм	F, мм	Вес, кг
EC-07QC	705	285	240	375	265	460	21,0
EC-09QC	705	285	240	375	265	460	21,5
EC-12QC	730	295	250	425	275	535	25,0
EC-18QC	850	310	255	500	275	545	33,0
EC-24QC	895	360	310	570	335	640	37,0

Схема подключения Wind line On-off (07/09/12/18/24)

