


Multi Nova

Inverter R32

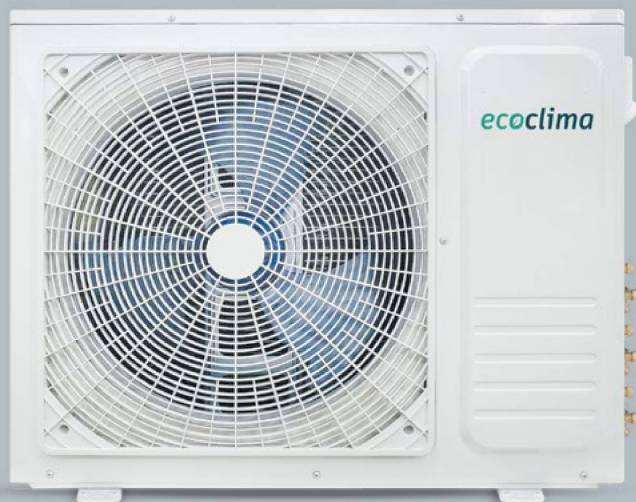

Особенности и преимущества:


- Возможность установки цветных внутренних блоков на любой вкус и для каждого помещения;
- Высокая энергоэффективность: A++;
- Охлаждение при низкой температуре наружного воздуха (до -5°C);
- Обогрев при низкой температуре наружного воздуха (до -15°C);
- Суммарная длина трасс до 55 метров;
- Перепад высот между блоками до 10 метров;
- До трех внутренних блоков в одной системе;
- Самодиагностика, авторестарт.



Фреон R32. Экологичность и высокая энергоэффективность




Встроенный Wi-Fi. Управляйте кондиционером удаленно из любой точки мира при помощи приложения «Tuya Smart» или «Smart Life»

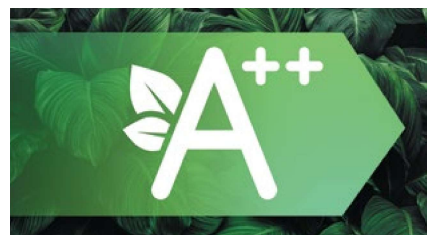

Показатели энергоэффективности соответствуют европейским стандартам: 6.6 SEEP и 4.0 SCOP.



4D обдув. Электропривод вертикальных и горизонтальной жалюзи

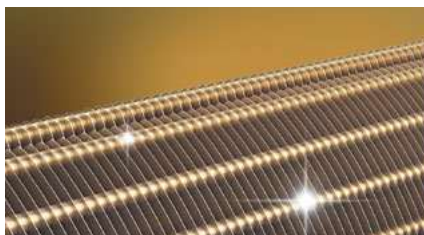

Покрyтие «Gold Fin». Лучше отвод конденсата с поверхности теплообменника, повышенная коррозионная стойкость и производительность



Мощный и надёжный компрессор GMCC



R32, 1 фаза, 220-240В, 50Гц

Модель внутреннего блока		CMWM-CH07/ AA-4R2	CMWM-CH09/ AA(S,B)-4R2	CMWM-CH12/ AA(S,B)-4R2
Произв-сть (охлаждение)	кВт	2,051	2,638	3,517
Произв-сть (обогрев)	кВт	2,168	2,784	3,810
Потреб. мощность (охл./обогр.)	кВт	0,041/0,041	0,041/0,041	0,041/0,041
Раб. ток (охл./обогр.)	А	0,18/0,18	0,18/0,18	0,18/0,18
Энергоэф-ть (EER/COP)	-			
Расход воздуха	м³/час	330 / 405 / 450	330 / 405 / 450	410 / 495 / 550
Уровень шума	дБ (А)	24-28-34-34	24-28-34-34	26-30-35-35
Размеры блока (Ш×Г×В)	мм	700×198×270	700×198×270	805×198×270
Вес нетто	кг	8	8	8,5
Диаметр труб (жидкость/газ)	мм	6,35/9,52	6,35/9,52	6,35/9,52
Тип фреона	-	R32	R32	R32



Модель наружного блока		CM2-CH18/4R2	CM3-CH21/4R2
Максимальное количество внутр. блоков	-	2	3
Электропитание	-	220-240В, 1ф, 50Гц	220-240В, 1ф, 50Гц
Производительность (охлаждение/обогрев)	кВт	5,3/5,3	6,1/6,1
Потреб. мощность (охлаждение/обогрев)	кВт	1,638/1,42	1,89/1,63
Рабочий ток (охлаждение/обогрев)	А	7,27/6,30	8,39/7,23
Энергоэффективность (EER/COP)	-	3,24/3,73	3,23/3,74
Расход воздуха	м³/час	2800	3100
Уровень шума	дБ (А)	54	56
Размеры блока (Ш×Г×В)	мм	819×309×638	860×320×720
Вес нетто	кг	39	46
Макс. длина трассы (до блока/общая)	м	25/45	25/55
Максимальный перепад высот	м	10	10
Диаметр труб (жидкость/газ)	мм	2х6,35/2х9,52	3х6,35/3х9,52
Тип фреона	-	R32	R32
Диапазон раб. темп. (охл./обогрев)	°C	+16°C ~ +52°C/-15°C ~ +24°C	

* Дозаправка фреона - стр. 77

Наружные блоки	Комбинация внутренних блоков						
	1 внутренний блок	2 внутренних блока			3 внутренних блока		
CM2-CH18/4R2	07K	07K+07K	07K+09K	07K+12K			
	9K	09K+09K	09K+12K				
	12K	12K+12K					
CM3-CH21/4R2		07K+07K	07K+09K	07K+12K	07K+07K+07K	07K+09K+09K	09K+09K+09K
		09K+09K	09K+12K	09K+18K	07K+07K+09K	07K+09K+12K	09K+09K+12K
		12K+12K	12K+18K		07K+07K+12K	09K+12K+12K	
		07K+18K			07K+07K+18K		