Elegant line

On-Off R32




Особенности и преимущества модели


- Фреон R32. Высокая эффективность и экологичность.
- Угольный и фотокаталитический фильтры в комплекте.
- Улучшенная шумоизоляция компрессора.
- 4D воздушный поток позволяет равномерно распределять воздух по всему помещению.
- Защита вентилей наружного блока. Предотвращает воздействие окружающей среды на важные соединения.

Элегантный дизайн на базе современной инженерной платформы. R32

Сплит-система серии Elegant Line сделает ваш дом уютным и комфортным. Она использует энергоэффективный и безопасный хладагент R32, который поможет вам сэкономить на счетах за электроэнергию. Элегантный дизайн сплит-системы дополнит любой интерьер. Особое внимание уделено поддержанию здорового микроклимата в помещении, в комплект входят угольный и фотокаталитический фильтры, которые очищают воздух от вредных примесей. Функция управления воздушным потоком в 4-х направлениях позволит вам создать идеальный микроклимат в вашем доме.

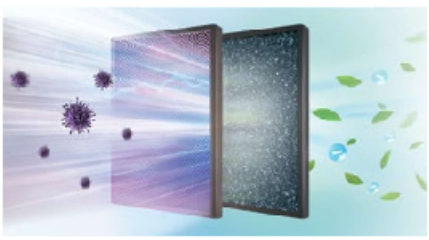

Комплексная очистка воздуха. Фотокаталитический фильтр окисляет и разлагает вредные органические компоненты, а угольный фильтр, как губка впитывает микрочастицы грязи и неприятные запахи.

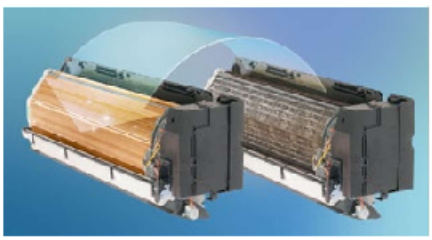

В режиме самоочистки теплообменник нагнетает влагу, потом замораживается и размораживается. Вследствие чего, отделяется весь мусор и грязь и с конденсатом удаляется через дренаж.




Внешний блок оснащен защитной крышкой вентилей, предохраняющей их от повреждений и воздействия окружающей среды. Так же крышка придает наружному блоку эстетичный внешний вид.



iFeel. Температурный датчик встроен в пульт дистанционного управления. Максимальный комфорт в той части комнаты, где находится человек (с пультом).



4D обдув. Электропривод вертикальных и горизонтальной жалюзи

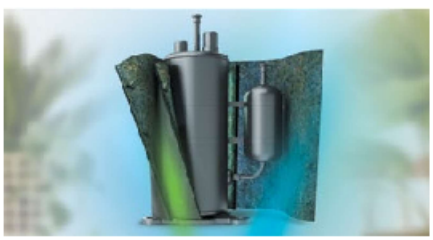


Улучшенная шумоизоляция компрессора позволяет наслаждаться тишиной, что особенно актуально в ночное время.


Бытовые сплит-системы.
Серия **Elegant line On-Off R32**

ecoclima
У истоков вдохновения

R32, 220-240В, 50Гц

Внутренний блок		ECW-HE07/ AA-4R2	ECW-HE09/ AA-4R2	ECW-HE12/ AA-4R2	ECW-HE18/ AA-4R2	ECW-HE24/ AA-4R2
Наружный блок		EC-HE07/ A-4R2	EC-HE09/ A-4R2	EC-HE12/ A-4R2	EC-HE18/ A-4R2	EC-HE24/ A-4R2
Производительность (охл./обогрев)	кВт	2,350/2,450	2,600/2,600	3,400/3,400	5,500/5,700	7,000/7,100
Потреб. мощность (охл./обогрев)	кВт	0,730/0,678	0,810/0,720	1,055/0,940	1,660/1,525	2,180/2,076
Рабочий ток (охлаждение/обогрев)	А	3,40/3,10	3,50/3,20	4,70/4,20	7,40/6,80	10,00 / 9,30
Энергоэффективность (EER/COP)	-	3,22/3,61	3,21/3,61	3,22/3,62	3,31/3,74	3,21/3,42
Расход воздуха	м³/час	500	550	580	860	950
Уровень шума (внутр./наружный)	дБ (А)	23~33 / 52	23~33 / 52	28~35 / 52	30~43 / 53	32~44 / 54
Размеры внутреннего блока (Ш×Г×В)	мм	830×195×256	830×195×256	830×195×256	930×220×300	930×220×300
Размеры наружного блока (Ш×Г×В)	мм	660×240×491	660×240×491	660×240×491	780×260×540	860×310×667
Вес нетто (внутр./наружный блок)	кг	7,6 / 21,5	8,0 / 21,5	8,0 / 25,0	10,5/35,5	10,5/46,0
Диаметр труб (жидкость/газ)	мм	6,35/9,52	6,35/9,52	6,35/12,7	6,35/12,7	6,35/15,88
Максимальная длина трасс	м	15	15	15	20	20
Максимальный перепад высот	м	5	5	10	10	10
Диапазон раб. темп. (охлажд./обогрев)	°С	+19 ~ +43/(-7) ~ +24				

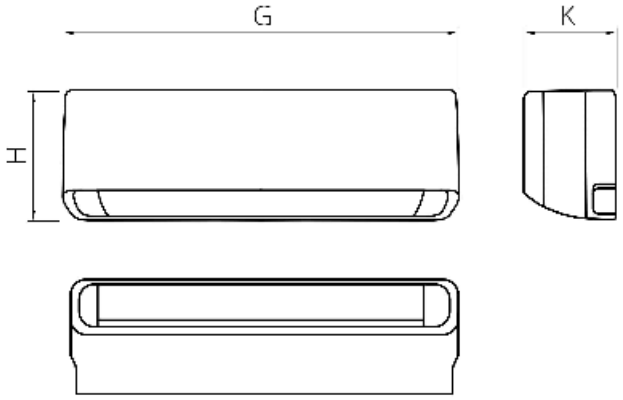

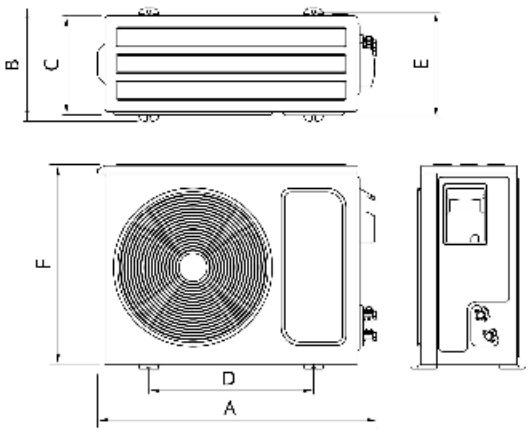

Модель	G, мм	K, мм	H, мм	диам. труб (жидк.)	диам. труб (газ)	Вес, кг	max L, м	ΔH, м
ECW-HE07/AA-4R2	830	195	256	6,35	9,52	7,6	15	5
ECW-HE09/AA-4R2	830	195	256	6,35	9,52	8,0	15	5
ECW-HE12/AA-4R2	830	195	256	6,35	12,7	8,0	15	10
ECW-HE18/AA-4R2	930	220	300	6,35	12,7	10,5	20	10
ECW-HE24/AA-4R2	930	220	300	6,35	15,88	10,5	20	10

Модель	A, мм	B, мм	C, мм	D, мм	E, мм	F, мм	Вес, кг
EC-HE07/A-4R2	713	290	240	450	264	491	21,5
EC-HE09/A-4R2	713	290	240	450	264	491	21,5
EC-HE12/A-4R2	713	290	240	450	264	491	25,0
EC-HE18/A-4R2	856	317	260	530	290	540	35,5
EC-HE24/A-4R2	935	368	310	542	341	667	46,0

Схема подключения Elegant line On-Off (07/09/12/18)

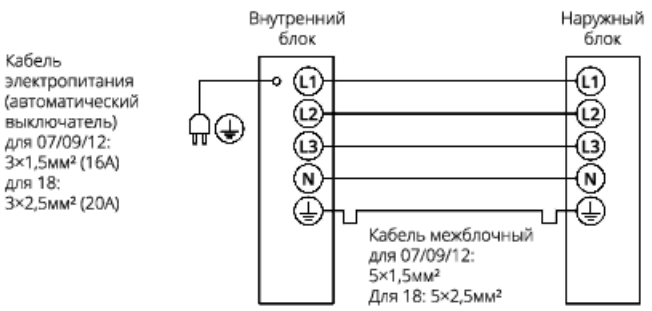


Схема подключения Elegant line On-Off (24)

