Nova line

New!

On-Off



Особенности и преимущества модели

- Матовый корпус — модный тренд в современном интерьере.
- Покрытие «Gold Fin». Лучше отвод конденсата с поверхности теплообменника, повышенная коррозийная стойкость и производительность.
- Режим «Eco». Энергосберегающий режим.
- Самоочистка внутреннего блока. Чистый воздух и экономия на техобслуживании.
- Режим сна. В ночном режиме кондиционер автоматически поддерживает наиболее комфортную температуру для здорового сна и экономит электроэнергию.

Новинка! Линейка 2025года.


Серия Nova On-Off — доступная модель с широким функционалом и современным дизайном. Оснащена всеми базовыми функциями для поддержания идеальной температуры в помещении. Серия Nova обладает отличным соотношением цена-качество. В модели реализованы все необходимые современные технологии, качественные комплектующие и высокая функциональность.



Защита от плесени. После выключения кондиционера вентилятор продолжит работу в течение 3 минут, удаляя влагу и предотвращая появление грибка, плесени и бактерий.



Мягкая подача воздуха. Жалюзи имеют выпуклую текстуру, благодаря этому, подача воздуха становится более мягкой.

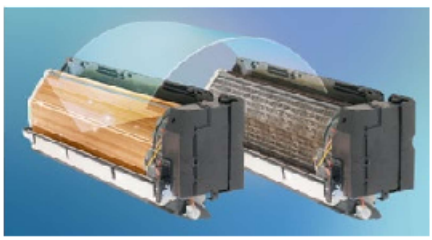

В режиме самоочистки теплообменник нагнетает влагу, потом замораживается и размораживается. Вследствие чего, отделяется весь мусор и грязь и с конденсатом удаляется через дренаж.



В режиме «Турбо» кондиционер работает на максимальной мощности для быстрого охлаждения или обогрева помещения.




Покрытие «Gold Fin». Лучше отвод конденсата с поверхности теплообменника, повышенная коррозийная стойкость и производительность




Режим сна. В ночном режиме кондиционер автоматически поддерживает наиболее комфортную температуру для здорового сна и экономит электроэнергию

R410A, 220-240В, 50Гц

Внутренний блок		ECW-CH07/ AA-4R1	ECW-CH09/ AA-4R1	ECW-CH12/ AA-4R1	ECW-CH18/ AA-4R1	ECW-CH24/ AA-4R1
Наружный блок		EC-CH07/ A-4R1	EC-CH09/ A-4R1	EC-CH12/ A-4R1	EC-CH18/ A-4R1	EC-CH24/ A-4R1
Производительность (охл./обогрев)	кВт	2,050/2,11	2,630/2,69	3,510/3,57	5,275/5,334	7,03/7,09
Потреб. мощность (охл./обогрев)	кВт	0,639/0,584	0,817/0,743	1,093/0,986	1,638/1,476	2,190/1,959
Рабочий ток (охлаждение/обогрев)	А	2,90/2,66	3,71/3,38	4,97/4,48	7,45/6,71	9,95/8,90
Энергоэффективность (EER/COP)	-	3,21/3,61	3,22/3,62	3,21/3,62	3,22/3,61	3,21/3,62
Расход воздуха	$м^3$/час	330/405/ 450	330/405/ 450	410/495/ 550	635/765/ 850	635/765/ 850
Уровень шума (внутр./наружный)	дБ (А)	24-28-34-34/49	24-28-34-34/50	26-30-35-35/52	27-32-39-39/55	30-38-44-44/56
Размеры внутреннего блока (Ш×Г×В)	мм	700×200×270	700×200×270	805×200×270	908×223×295	908×220×295
Размеры наружного блока (Ш×Г×В)	мм	660×250×421	660×250×421	660×250×530	780×270×560	820×310×635
Вес нетто (внутр./наружный блок)	кг	6,5/20	6,5/20	7,5/23,5	10/32	10/38
Диаметр труб (жидкость/газ)	мм	6,35/9,52	6,35/9,52	6,35/9,52	6,35/12,7	6,35/12,7
Максимальная длина трасс	м	10	10	12	12	15
Максимальный перепад высот	м	5	5	7	7	8
Диапазон раб. темп. (охлажд./обогрев)	°C	+18~+43/(-7)~+24				

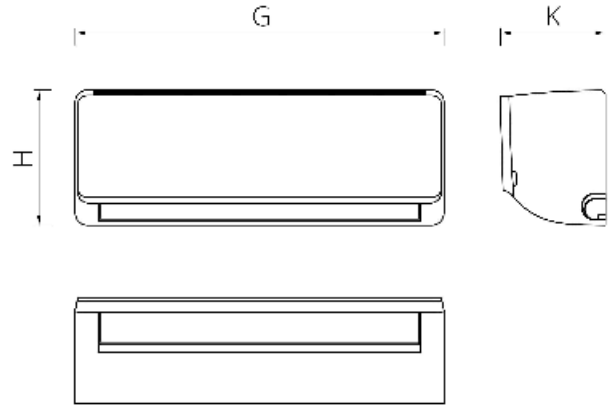

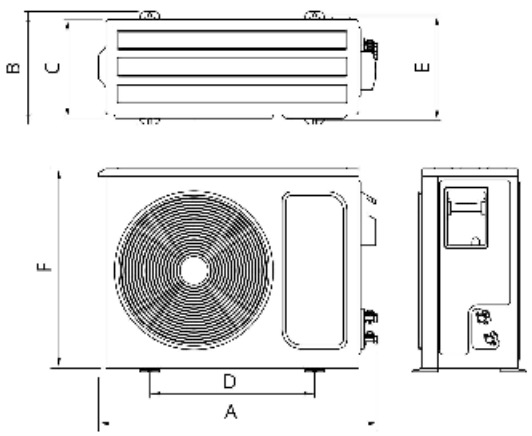

Модель	G, мм	K, мм	H, мм	диам. труб (жидк.)	диам. труб (газ)	Вес, кг	max L, м	ΔH, м
ECW-CH07/AA-4R1	700	200	270	6,35	9,52	6,5	10	5
ECW-CH09/AA-4R1	700	200	270	6,35	9,52	6,5	10	5
ECW-CH12/AA-4R1	805	200	270	6,35	9,52	7,5	12	7
ECW-CH18/AA-4R1	908	223	295	6,35	12,7	10	12	7
ECW-CH24/AA-4R1	908	220	295	6,35	12,7	10	15	8

Модель	A, мм	B, мм	C, мм	D, мм	E, мм	F, мм	Вес, кг
EC-CH07/A-4R1	728	296	268	428	276	422	20
EC-CH09/A-4R1	728	296	268	428	276	422	20
EC-CH12/A-4R1	728	296	268	428	276	534	23,5
EC-CH18/A-4R1	862	316	290	600	288	562	32
EC-CH24/A-4R1	894	360	332	564	334	640	38

Схема подключения Nova line On-Off (07/09/12/18/24)

Кабель электропитания (автоматический выключатель)
для 07/09/12:
3×1,5мм² (10А)
для 18:
3×2,5мм² (16А)
для 24:
3×2,5мм² (20А)

