Prestige line

Inverter R32








Особенности и преимущества модели

- Фреон R32. Высокая эффективность и экологичность.
- Угольный и фотокаталитический фильтры в комплекте.
- Улучшенная шумоизоляция компрессора.
- 4D воздушный поток позволяет равномерно распределять воздух по всему помещению.
- Защита вентилей наружного блока. Предотвращает воздействие окружающей среды на важные соединения, повышая надежность системы.

Линейка 2025 года.

Серия Prestige Inverter создана для тех, кто ценит комфорт и удобство. Инверторная технология обеспечивает плавную регулировку температуры, снижая энергопотребление и создавая уютную атмосферу в помещении. Встроенный Wi-Fi модуль позволяет управлять кондиционером дистанционно, не вставая с дивана. Многоступенчатая система фильтрации очищает воздух от пыли, аллергенов и неприятных запахов, создавая здоровую атмосферу в вашем доме. Стильный дизайн и низкий уровень шума делают серию Prestige украшением любого интерьера.

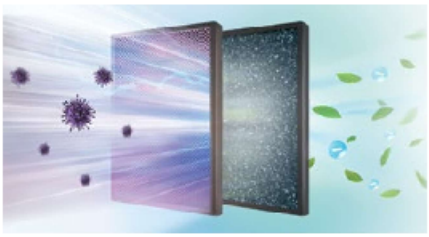


Комплексная очистка воздуха. Фотокаталитический фильтр окисляет и разлагает вредные органические компоненты, а угольный фильтр, как губка впитывает микрочастицы грязи и неприятные запахи.



Встроенный Wi-Fi. Вы сможете управлять кондиционером удаленно из любой точки мира. Просто установите приложение «ConnectLife» на телефон и удаленно контролируйте климат у себя дома.



Внешний блок оснащен защитной крышкой вентилей, предохраняющей их от повреждений и воздействия окружающей среды. Так же крышка придает наружному блоку эстетичный внешний вид.

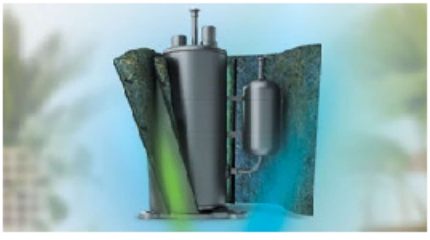

Улучшенная шумоизоляция компрессора позволяет наслаждаться тишиной, что особенно актуально в ночное время.



4D обдув. Электропривод вертикальных и горизонтальной жалюзи




Фреон R32. Экологичность и высокая энергоэффективность


Бытовые сплит-системы.
Серия **Prestige line Inverter R32**

ecoclima
У истоков вдохновения

R32, 220-240В, 50Гц

Внутренний блок		ECW/I-HE07/ BB-4R2	ECW/I-HE09/ BB-4R2	ECW/I-HE12/ BB-4R2	ECW/I-HE18/ BB-4R2
Наружный блок		EC/I-HE07/ B-4R2	EC/I-HE09/ B-4R2	EC/I-HE12/ B-4R2	EC/I-HE18/ B-4R2
Производительность (охлаждение)	кВт	2,3	2,7	3,7	5,65
Производительность (обогрев)	кВт	2,3	2,7	3,75	5,75
Потреб. мощность (охлаждение)	кВт	0,705	0,835	1,15	1,75
Потребляемая мощность (обогрев)	кВт	0,61	0,72	1,02	1,5
Рабочий ток (охлаждение)	А	3,2	4,2	5,2	7,8
Рабочий ток (обогрев)	А	2,7	3,1	4,5	6,7
Энергоэффективность (EER/COP)	-	3,26/3,77	3,23/3,75	3,22/3,68	3,23/3,83
Расход воздуха	м³/час	400 / 470 / 550 / 600	400 / 470 / 550 / 600	400 / 470 / 550 / 600	730 / 800 / 900 / 950
Уровень шума (внутр./наружный)	дБ (А)	22-25-27-30/50	22-28-30-32/50	23-28-30-35/51	27-33-37-40/51
Размеры внутреннего блока (Ш×Г×В)	мм	790×197×255	790×197×255	790×197×255	890×224×300
Размеры наружного блока (Ш×Г×В)	мм	660×240×482	660×240×482	660×240×482	780×260×540
Вес нетто (внутр./наружный блок)	кг	7,25/20,9	7,85/20,9	8/21,8	10,9/28,8
Диаметр труб (жидкость/газ)	мм	6,35/9,52	6,35/9,52	6,35/9,52	6,35/12,7
Максимальная длина трасс	м	20	20	20	25
Максимальный перепад высот	м	10	10	10	15
Диапазон раб. темп. (охл./обогрев)	°C	0 ~ +46/(-15) ~ +24			

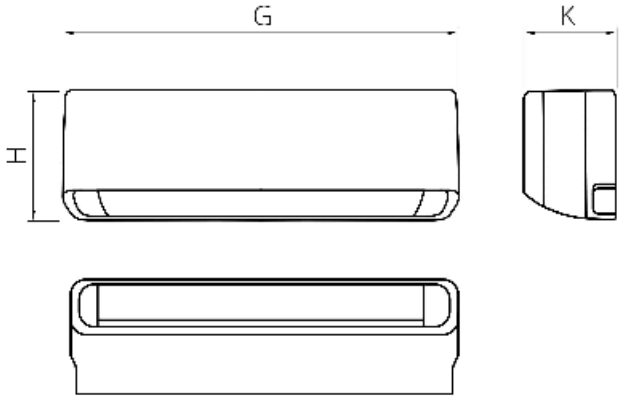

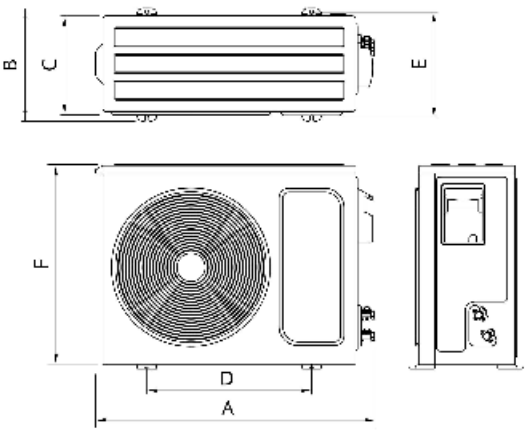

Модель	G, мм	K, мм	H, мм	диам. труб (жидк.)	диам. труб (газ)	Вес, кг	max L, м	ΔH, м
ECW/I-HE07/BB-4R2	790	197	255	6,35	9,52	7,25	20	10
ECW/I-HE09/BB-4R2	790	197	255	6,35	9,52	7,85	20	10
ECW/I-HE12/BB-4R2	790	197	255	6,35	9,52	8	20	10
ECW/I-HE18/BB-4R2	890	224	300	6,35	12,7	10,9	25	15

Модель	A, мм	B, мм	C, мм	D, мм	E, мм	F, мм	Вес, кг
EC/I-HE07/B-4R2	736	290	258	440	264	492	20,9
EC/I-HE09/B-4R2	736	290	258	440	264	492	20,9
EC/I-HE12/B-4R2	736	290	258	440	264	492	21,8
EC/I-HE18/B-4R2	872	318	278	530	290	545	28,8

Схема подключения Prestige line Inverter (07/09/12/18/24)

Кабель электропитания (автоматический выключатель)
для 07/09:
3×1,5мм² (10А)
для 12:
3×1,5мм² (16А)
для 18/24:
3×2,5мм² (20А)

