


Мульти сплит-системы

RAY MULTI DC EU Inverter

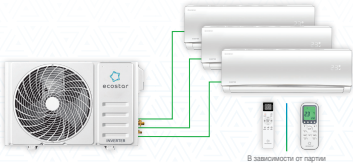

Комбинации

Наружный / внутренний блок	2 блока	3 блока	Макс. сумма длины трассы
KVS-2FM14ST/OUT	09+09	—	40
	09+12	—	
KVS-2FM18ST/OUT	09+09	—	40
	09+12	—	
KVS-3FM24ST/OUT	09+09	09+09+09	60
	09+12	09+09+12	
	12+12	09+12+12	
	—	12+12+12	



ecostar

Продукция ECOSTAR разработана с учетом самых высоких требований, предъявляемых к современным приборам.

Особое внимание уделяется надежности и качеству принципиально важных компонентов, поэтому все потребительские характеристики соответствуют лучшим международным стандартам.

Отказ от необязательных, ненужных и редко используемых функций в сочетании с современными возможностями производства и опытом лучших экспертов отрасли позволяют предложить покупателю наилучшие цены.

Гарантия на все системы кондиционирования ECOSTAR составляет 2 года.

ECOSTAR.me

Ваш представитель



2 258667 988980



Мульти сплит-системы

RAY MULTI DC EU Inverter

Внутренние блоки

Параметр / Модель	KVS-IMR09ST/IN	KVS-IMR12ST/IN
Энергопотребление, Вт/ч/Ф	220-240/50/1	220-240/50/1
Производительность (охлажд.), кВт	2,64	3,52
Потребляемая мощность (охлажд.), кВт	0,035	0,035
Производительность (нагрев), кВт	2,64	3,52
Потребляемая мощность (нагрев), кВт	0,035	0,035
Расход воздуха, м³/ч	300/340/400/510/550	300/340/400/510/550
Уровень шума, дБ(А)	22/25/33/37/40	22/25/33/37/40
Тип клапана	R32	R32
Размеры внутр. блока (ШxВxГ), мм	777x250x201	777x250x201
Размеры внутр. блока в упаковке (ШxВxГ), мм	850x275x230	850x275x230
Вес нетто/брутто внутреннего блока, кг	8,0/10,5	8,0/10,5

Наружные блоки

Параметр / Модель	KVS-2FM14ST/OUT	KVS-2FM18ST/OUT	KVS-3FM24ST/OUT
Энергопотребление, Вт/ч/Ф	220-240/50/1	220-240/50/1	220-240/50/1
Номинал. холодопроизводительность (диапазон), кВт*	4,10 (1,20-4,86)	5,10 (1,29-5,06)	7,50 (2,80-8,80)
Номинал. теплопроизводительность (диапазон), кВт*	4,31 (1,29-5,20)	5,20 (1,29-5,78)	7,56 (2,40-8,80)
Номинал. мощность (диапазон) (охл.), Вт*	1246 (250-1560)	1545 (280-2050)	2322 (420-2800)
Номинальная мощность (диапазон) (нагр.), Вт*	1159 (230-1560)	1333 (280-2050)	2037 (420-2800)
Коэффициент SEER / Класс сезонной энергоэффективности (охл.)	6,10 / A++	6,10 / A++	6,10 / A++
Уровень звукового давления наруж. блока, дБ(А)	55	55	57
Тип хладагента / заправочная заправка, кг	R32/1,10	R32/1,10	R32/1,50
Макс. сумма длин трубопровода на все внутр. блоки, м	40	40	60
Марка компрессора	GMCC	GMCC	SANYO
Размеры наруж. блока (ШxВxГ), мм	835x602x349	835x602x349	920x699x380
Размеры наруж. блока в упаковке (ШxВxГ), мм	890x629x385	890x629x385	960x732x400
Вес нетто/брутто наружного блока, кг	31,0/33,0	31,0/33,0	42,0/45,0