

Air Gate

EACS-07/09/12/18/24 HG/N3



Преимущества

- Режимы работы: охлаждение/обогрев/осушение/вентиляция
- Стабильная работа от -7 до +43°C
- Самодиагностика
- Турбо-режим
- Автоматическая разморозка
- Автоочистка
- Авторестарт
- Горячий старт
- Таймер 24 часа
- Пульт ДУ с режимом реального времени
- Антикоррозийное покрытие Blue Fin
- HEPA + угольный фильтр
- Генератор холодной плазмы
- Гарантия – 3 года

Расширенный функционал

Лаковое покрытие корпуса

Art-дизайн

Система очистки воздуха Air Gate


Ночной режим

Защита от перепадов напряжения

Эффективное охлаждение EER (A)

Эффективный обогрев COP (A)

	EACS-07 HG-B/N3	EACS-09 HG-B/N3	EACS-12 HG-B/N3	EACS-18 HG-B/N3	EACS-24 HG-B/N3
	EACS-07 HG-M/N3	EACS-09 HG-M/N3	EACS-12 HG-M/N3	EACS-18 HG-M/N3	EACS-24 HG-M/N3
Характеристики					
Производительность (охлаждение/обогрев), BTU/h	7500/8150	9000/9800	11000/12000	17100/18000	22500/23200
Потребляемая мощность (охлаждение), Вт	655	821	997	1558	2025
Потребляемая мощность (обогрев), Вт	659	779	966	1461	1885
Напряжение питания, В/Гц	220-240/50	220-240/50	220-240/50	220-240/50	220-240/50
Класс энергоэффективности (EER/COP)	A/A	A/A	A/A	A/A	A/A
Расход воздуха (внутренний блок), м³/ч	460	480	540	800	960
Уровень звукового давления (внутренний блок), дБ(А)	32	32	33	37	37
Размеры внутреннего блока (Ш×В×Г), мм	750×250×190	750×250×190	750×250×190	920×313×226	1035×313×220
Размеры внешнего блока (Ш×В×Г), мм	660×482×240	715×482×240	715×482×240	760×545×255	830×629×285
Размеры упаковки внутреннего блока (Ш×В×Г), мм	800×325×245	800×325×245	800×325×245	1010×380×300	1130×400×310
Размеры упаковки внешнего блока (Ш×В×Г), мм	780× 530×315	830×530×315	830×530×315	890×580×350	980×665×385
Вес нетто/брутто внутреннего блока, кг	7,2/8,0	7,3/9,0	7,5/9,0	11,0/14,0	13,0/16,0
Вес нетто/брутто внешнего блока, кг	21,5/24,5	23,0/25,0	26,0/28,0	36,0/40,0	42,0/46,0
Диаметр труб (жидкость/газ), дюйм	1/4"/3/8"	1/4"/3/8"	1/4"/1/2"	1/4"/1/2"	3/8"/5/8"
Максимальная длина трассы / перепад высот, м	10/5	15/5	15/10	20/10	20/10
Диапазон рабочих температур (охлаждение/обогрев) °C	18 - 43/-7 - 24	18 - 43/-7 - 24	18 - 43/-7 - 24	18 - 43/-7 - 24	18 - 43/-7 - 24

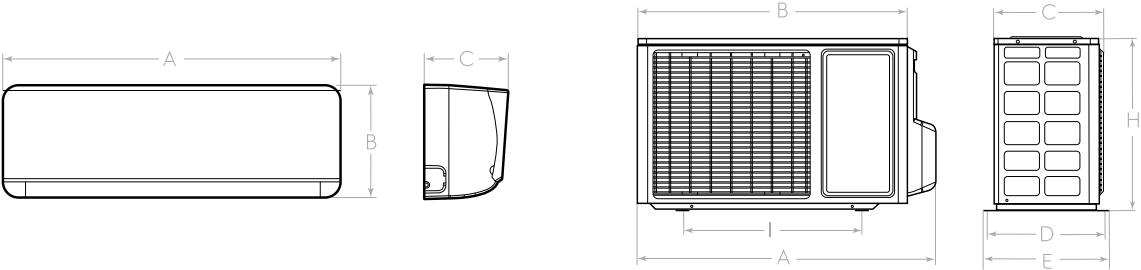

Модель (внутренний блок)	A, мм	B, мм	C, мм	Модель (внешний блок)	A, мм	B, мм	C, мм	D, мм	E, мм	H, мм	I, мм
EACS-07 HG-B/M/N3/In	750	250	190	EACS-07 HG-B/M/N3/Out	733	660	240	264	284	482	438
EACS-09 HG-B/M/N3/In	750	250	190	EACS-09 HG-B/M/N3/Out	776	715	240	264	284	482	443
EACS-12 HG-B/M/N3/In	750	250	190	EACS-12 HG-B/M/N3/Out	776	715	240	264	284	482	443
EACS-18 HG-B/M/N3/In	920	313	226	EACS-18 HG-B/M/N3/Out	835	760	255	284	314	545	493
EACS-24 HG-B/M/N3/In	1035	313	220	EACS-24 HG-B/M/N3/Out	892	830	285	314	344	629	565

Кондиционеры Electrolux работают на озонобезопасном фреоне R410A

Prof Air

EACS-07/09/12/18/24 HPR/N3



Преимущества

- Режимы работы: охлаждение/обогрев/осушение/вентиляция
- Стабильная работа от -7 до +43 °C
- Самодиагностика
- Турбо-режим
- Автоматическая разморозка
- Автоочистка
- Авторестарт
- Горячий старт
- Таймер 24 часа
- Пульт ДУ режимом реального времени и подсветкой
- Антикоррозийное покрытие Blue Fin
- Легкосъемный HD-фильтр
- Детектор утечки фреона
- Быстрый монтаж и обслуживание
- Гарантия – 3 года

Расширенный функционал

Технология Pull&Clean

Скрытый дисплей

Увеличенные длины трасс

Ночной режим

Защита от перепадов напряжения


Память настроек пользователя

Эффективное охлаждение EER (A)

Эффективный обогрев COP (A)

Низкий уровень шума

	EACS-07 HPR/N3	EACS-09 HPR/N3	EACS-12 HPR/N3	EACS-18 HPR/N3	EACS-24 HPR/N3
Характеристики					
Производительность (охлаждение/обогрев), BTU/h	7000/8000	9000/9500	12000/12500	18000/19000	24000/26000
Потребляемая мощность (охлаждение), Вт	639	822	1096	1643	2503
Потребляемая мощность (обогрев), Вт	649	771	1015	1543	2374
Напряжение питания, В/Гц	220-240/50	220-240/50	220-240/50	220-240/50	220-240/50
Класс энергоэффективности (EER/COP)	A/A	A/A	A/A	A/A	C/C
Расход воздуха (внутренний блок), м³/ч	470	590	640	900	1060
Уровень звукового давления (внутренний блок), дБ(А)	28	28	30	30	33
Размеры внутреннего блока (Ш×В×Г), мм	717×302×193	717×302×193	805×302×193	964v325×222	1106×342×232
Размеры внешнего блока (Ш×В×Г), мм	700×550×275	700×550×275	770×555×300	770×555×300	845×702×363
Размеры упаковки внутреннего блока (Ш×В×Г), мм	785×375×285	785×375v285	875×375×285	1045×405×305	1195×420×315
Размеры упаковки внешнего блока (Ш×В×Г), мм	815×615×325	815×615×325	900×585×345	900×585×345	965×755×395
Вес нетто/брутто внутреннего блока, кг	7,5/10,0	7,8/10,3	8,8/11,4	11,0/14,6	14,0/17,5
Вес нетто/брутто внешнего блока, кг	23,7/25,9	26,4/28,6	30,1/32,0	36,5/39,0	49,0/52,0
Диаметр труб (жидкость/газ), дюйм	1/4"/3/8"	1/4"/3/8"	1/4"/1/2"	1/4"/1/2"	3/8"/5/8"
Максимальная длина трассы / перепад высот, м	20/10	20/10	20/10	25/10	25/10
Диапазон рабочих температур (охлаждение/обогрев), °C	18 - 43/-7 - 24	18 - 43/-7 - 24	18 - 43/-7 - 24	18 - 43/-7 - 24	18 - 43/-7 - 24

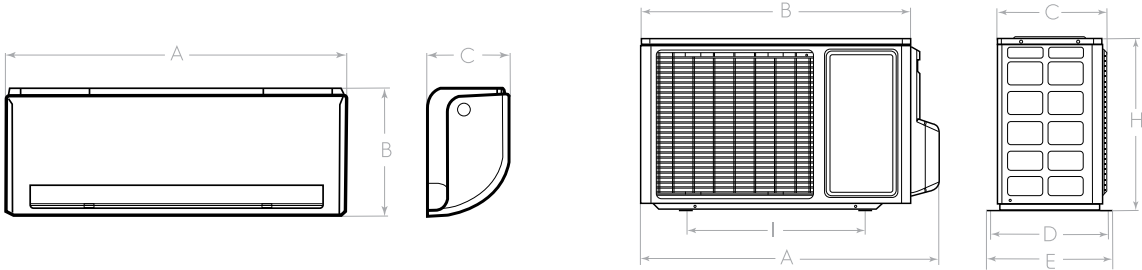

Модель (внутренний блок)	A, мм	B, мм	C, мм	Модель (внешний блок)	A, мм	B, мм	C, мм	D, мм	E, мм	H, мм	I, мм
EACS-07 HPR/N3/In	717	302	193	EACS-07 HPR/N3/Out	773	700	275	260	287	550	450
EACS-09 HPR/N3/In	717	302	193	EACS-09 HPR/N3/Out	773	700	275	260	287	550	450
EACS-12 HPR/N3/In	805	302	193	EACS-12 HPR/N3/Out	840	770	300	298	322	555	487
EACS-18 HPR/N3/In	964	325	222	EACS-18 HPR/N3/Out	840	770	300	298	322	555	487
EACS-24 HPR/N3/In	1106	342	232	EACS-24 HPR/N3/Out	914	845	363	350	382	702	540

Кондиционеры Electrolux работают на озонобезопасном фреоне R410A