

Atrium


EACS-07/09/12 HAT/N3



Преимущества

- Режимы работы: охлаждение/обогрев/осушение/вентиляция
- Стабильная работа от -7 до +43 °C
- Самодиагностика
- Турбо-режим
- Автоматическая разморозка
- Автоочистка
- Авторестарт
- Горячий старт
- Таймер 24 часаи
- Пульт ДУ с подсветкой
- Антикоррозийное покрытие Blue Fin
- HD-Фильтр
- Детектор утечки фреона
- Гарантия – 3 года



Расширенный функционал

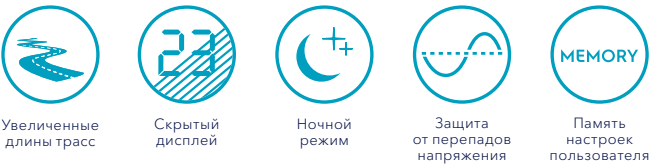

Уникальные преимущества



	EACS-07 HAT/ N3	EACS-09 HAT/ N3	EACS-12 HAT/ N3
Характеристики			
Производительность (охлаждение/обогрев), BTU/h	7500/8000	9000/9500	12000/13000
Потребляемая мощность (охлаждение), Вт	684	821	1095
Потребляемая мощность (обогрев), Вт	645	771	1055
Напряжение питания, В/Гц	220-240/50	220-240/50	220-240/50
Класс энергоэффективности (EER/COP)	A/A	A/A	A/A
Расход воздуха (внутренний блок), м³/ч	420	450	570
Уровень звукового давления (внутренний блок), дБ(А)	28	28	31
Размеры внутреннего блока (Ш×В×Г), мм	715×285×194	715×285×194	805×285×194
Размеры внешнего блока (Ш×В×Г), мм	700×550×270	700×550×270	770×555×300
Размеры упаковки внутреннего блока (Ш×В×Г), мм	780×360×270	780×360×270	870×360×270
Размеры упаковки внешнего блока (Ш×В×Г), мм	700×550×270	700×550×270	770×555×300
Вес нетто/брутто внутреннего блока, кг	7,2/9,4	7,2/9,4	7,7/10,0
Вес нетто/брутто внешнего блока, кг	23,5/25,8	25,8/28,1	30,0/32,3
Диаметр труб (жидкость/газ), дюйм	1/4" / 3/8"	1/4" / 3/8"	1/4" / 1/2"
Максимальная длина трассы/перепад высот, м	20/8	20/8	20/8
Диапазон рабочих температур (охлаждение/обогрев), °C	18 - 43/ -7 - 24	18 - 43/ -7 - 24	18 - 43/ -7 - 24

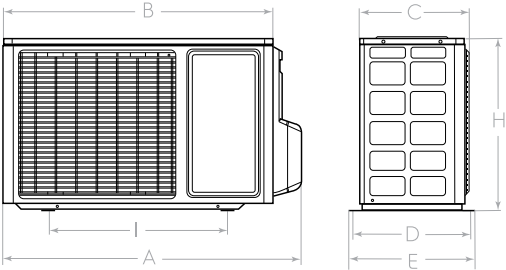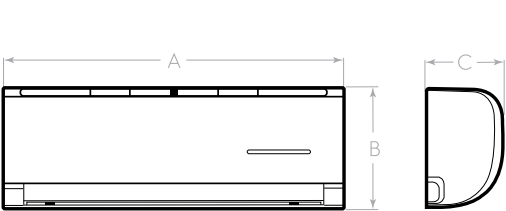

Модель (внутренний блок)	A, мм	B, мм	C, мм	Модель (внешний блок)	A, мм	B, мм	C, мм	D, мм	E, мм	H, мм	I, мм
EACS-07 HAT/N3/In	715	285	194	EACS-07 HAT/N3/Out	773	700	270	260	287	550	450
EACS-09 HAT/N3/In	715	285	194	EACS-09 HAT/N3/Out	773	700	270	260	287	550	450
EACS-12 HAT/N3/In	805	285	194	EACS-12 HAT/N3/Out	840	770	300	298	322	555	487

Кондиционеры Electrolux работают на озонобезопасном фреоне R410A

Nordic

EACS-07/09/12/18/24/36 HN(HT)/N3



Преимущества

- Режимы работы: охлаждение/обогрев/осушение/вентиляция
- Стабильная работа от -7 до +43°C
- Самодиагностика
- Турбо-режим
- Автоматическая разморозка
- Автоочистка
- Авторестарт
- Горячий старт
- Таймер 24 часа
- Пульт ДУ с режимом реального времени
- Антикоррозийное покрытие Blue Fin
- Фотокаталитический + Negative ION фильтр
- Гарантия – 3 года



Расширенный функционал



Уникальные преимущества



	EACS-07 HN/ N3	EACS-09 HN/ N3	EACS-12 HN/ N3	EACS-18 HN/ N3	EACS-24 HN/ N3	EACS-36 HT/ N3
Характеристики						
Производительность (охлаждение/обогрев), BTU/h	7500/8150	9000/9800	11000/12000	17100/18000	22500/23200	32500/32760
Потребляемая мощность (охлаждение), Вт	655	821	997	1558	2025	3345
Потребляемая мощность (обогрев), Вт	659	779	966	1461	1885	2990
Напряжение питания, В/Гц	220-240/50	220-240/50	220-240/50	220-240/50	220-240/50	220-240/50
Класс энергоэффективности (EER/COP)	A/A	A/A	A/A	A/A	A/A	C/C
Расход воздуха (внутренний блок), м³/ч	460	480	540	800	960	1680
Уровень звукового давления (внутренний блок), дБ(А)	32	35	35	39	37	40
Размеры внутреннего блока (Ш×В×Г), мм	750×250×190	750×250×190	750×250×190	920×313×226	1035×313×220	1280×345×250
Размеры внешнего блока (Ш×В×Г), мм	660×482×240	715×482×240	715×482×240	760×545×255	830×629×285	885×795×366
Размеры упаковки внутреннего блока (Ш×В×Г), мм	800×325×245	800×325×245	800×325×245	1010×380×300	1130×400×310	1385×435×325
Размеры упаковки внешнего блока (Ш×В×Г), мм	780×530×315	830×530×315	830×530×315	890×580×350	980×665×385	1050×910×500
Вес нетто/брутто внутреннего блока, кг	7,2/9,0	7,3/9,0	7,5/9,0	11,0/14,0	13,0/16,0	19,5/23,0
Вес нетто/брутто внешнего блока, кг	21,5/23,5	23,0/25,0	26,0/28,0	36,0/40,0	42,0/46,0	60,0/66,0
Диаметр жидкостных труб, дюйм	1/4" / 3/8"	1/4" / 3/8"	1/4" / 1/2"	1/4" / 1/2"	3/8" / 5/8"	3/8" / 5/8"
Максимальная длина трассы/перепад высот, м	10/5	15/5	15/10	20/10	20/10	20/10
Диапазон рабочих температур (охлаждение/обогрев) °C	18 - 43/ -7 - 24	18 - 43/ -7 - 24	18 - 43/ -7 - 24	18 - 43/ -7 - 24	18 - 43/ -7 - 24	18 - 43/ -7 - 24

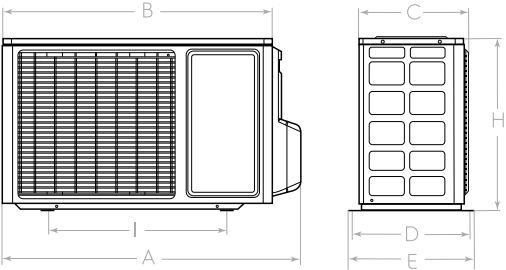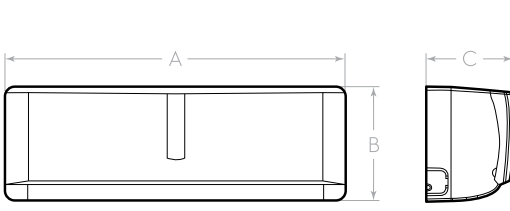

Модель (внутренний блок)	A, мм	B, мм	C, мм	Модель (внешний блок)	A, мм	B, мм	C, мм	D, мм	E, мм	H, мм	I, мм
EACS-07 HN/N3/In	750	250	190	EACS-07 HN/N3/Out	733	660	240	264	284	482	438
EACS-09 HN/N3/In	750	250	190	EACS-09 HN/N3/Out	776	715	240	264	284	482	443
EACS-12 HN/N3/In	750	250	190	EACS-12 HN/N3/Out	776	715	240	264	284	482	443
EACS-18 HN/N3/In	920	313	226	EACS-18 HN/N3/Out	835	760	255	284	314	545	493
EACS-24 HN/N3/In	1035	313	220	EACS-24 HN/N3/Out	892	830	285	314	344	629	565
EACS-36 HT/N3/In	1280	345	250	EACS-36 HT/N3/Out	948	885	366	390	420	795	662

Кондиционеры Electrolux работают на озонобезопасном фреоне R410A