



Unitary Pro 2 DC

Инверторная сплит-система
кассетного типа
EACC/I-18/24/36/48/60H/DC/N3




SUPER DC INVERTER

Преимущества

- Режимы работы: охлаждение/обогрев/осушение/вентиляция
- Легкая установка
- Стабильная работа от -15 до +48°C
- Индикация режима работы на панели
- Таймер 24 часа
- Турбо-режим
- Ночной режим
- Автоматическая разморозка
- Автоочистка
- Автостарт
- Горячий старт
- Возможность подмеса свежего воздуха
- Проводной пульт*
- Пульт ДУ с режимом реального времени
- Компактный дизайн
- Антикоррозийное покрытие Blue Fin
- Многоразовые моющиеся фильтры
- Гарантия – 3 года

Расширенный функционал

	EACC/I-18H/ DC/N3	EACC/I-24H/ DC/N3	EACC/I-36H/ DC/N3	EACC/I-48H/ DC/N3	EACC/I-60H/ DC/N3
Характеристики					
Производительность (охлаждение/обогрев), кВт	5,0 (1,2-6,5)/ 5,6 (1,8-7,2)	7,0 (2,2-8,0)/ 8,2 (2,5-10,0)	9,5 (3,6-10,5)/ 11,0 (3,1-13,8)	12,6 (5,5-13,5)/ 15,0 (4,0-18,0)	17,0 (6,2-18,0)/ 20,0 (5,6-21,0)
Потребляемая мощность (охлаждение/обогрев), кВт	1,5 (0,4-2,3)/ 1,8 (0,4-2,2)	2,3 (0,4-3,6)/ 2,7 (0,4-3,6)	3,1 (0,4-4,2)/ 3,1 (0,4-4,2)	3,7 (1,3-5,5)/ 4,0 (1,1-5,5)	5,1 (1,8-7,0)/ 5,5 (1,8-6,1)
Напряжение питания, В/Гц/Ф	220-240/50/1	220-240/50/1	220-240/50/1	380-415/50/3	380-415/50/3
Класс энергоэффективности (SEER/SCOP)	A+/A+	A+/A+	A+/A+	A/A	A/A
Расход воздуха (внутренний блок), м³/ч	850	1100	1600	2000	2400
Уровень звукового давления (внутренний блок), дБ(A)	28	26	32	43	43
Размеры внутреннего блока (Ш×В×Г), мм	570×270×570**	840×250×840	840×270×840	840×298×840	840×298×840
Размеры внешнего блока (Ш×В×Г), мм	900×640×300	950×840×340	950×840×340	950×1386×340	950×1386×340
Размеры панели (Ш×В×Г), мм	650×30×650	950×40×950	950×40×950	950×40×950	950×40×950
Размеры упаковки внутреннего блока (Ш×В×Г), мм	770×310×750	930×290×930	930×290×930	930×340×930	930×340×930
Размеры упаковки внешнего блока (Ш×В×Г), мм	1050×700×400	1100×980×460	1110×980×460	1110×1527×460	1110×1527×460
Размеры упаковки панели (Ш×В×Г), мм	730×130×730	990×95×990	990×95×990	990×95×990	990×95×990
Вес (нетто/брутто) внутреннего блока, кг	21,0/25,0	24,0/30,0	26,0/32,0	29,0/35,0	29,0/35,0
Вес (нетто/брутто) внешнего блока, кг	45,0/51,0	69,0/73,0	70,0/74,0	101,0/107,0	108,0/112,0
Вес (нетто/брутто) панели, кг	2,4/5,0	6,0/7,5	6,0/7,5	6,0/7,5	6,0/7,5
Диаметр труб (жидкость/газ), дюйм	1/4"/1/2"	3/8"/5/8"	3/8"/5/8"	3/8"/3/4"	3/8"/3/4"
Максимальная длина трассы/перепад высот, м	20/15	30/20	50/30	50/30	50/30
Диапазон рабочих температур (охлаждение/обогрев), °C	-15 - 48/-15 - 24	-15 - 48/-15 - 24	-15 - 48/-15 - 24	-15 - 48/-15 - 24	-15 - 48/-15 - 24

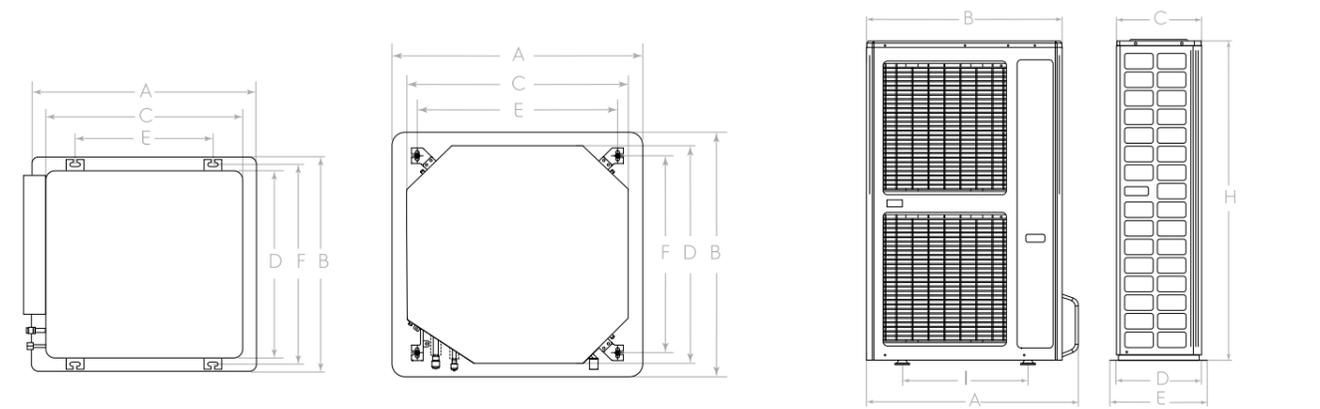

Модель (внутренний блок)	A, мм	B, мм	C, мм	D, мм	E, мм	F, мм	Модель (внешний блок)	A, мм	B, мм	C, мм	D, мм	E, мм	H, мм	I, мм
EACC/I-18 H/DC/N3	650	650	570	570	400	610	EACO/I-18 H/DC/N3	985	900	300	320	345	640	628
EACC/I-24 H/DC/N3	950	950	840	840	760	760	EACO/I-24 H/DC/N3	1035	950	340	380	410	840	580
EACC/I-36 H/DC/N3	950	950	840	840	760	760	EACO/I-36 H/DC/N3	1035	950	340	380	410	840	580
EACC/I-48 H/DC/N3	950	950	840	840	760	760	EACO/I-48 H/DC/N3	1039	950	340	380	417	1386	580
EACC/I-60 H/DC/N3	950	950	840	840	760	760	EACO/I-60 H/DC/N3	1039	950	340	380	417	1386	580

* Кондиционеры Electrolux работают на озонобезопасном фреоне R410A
* Опция
** Размер дан без учета блока управления глубиной 80мм