

Unitary Pro 2 DC

Инверторная сплит-система
напольно-потолочного типа
EACU/I-18/24/36/48/60H/DC/N3



Преимущества

- Режимы работы: охлаждение/обогрев/осушение/вентиляция
- Легкая установка
- Стабильная работа от -15 до +48°C
- Отображение режима работы на внутреннем блоке
- Таймер 24 часа
- Турбо-режим
- Ночной режим
- Автоматическое качание горизонтальных и вертикальных жалюзи
- Автоматическая разморозка
- Автоочистка
- Авторестарт
- Горячий старт
- Возможность подмеса свежего воздуха
- Проводной пульт*
- Антикоррозийное покрытие Blue Fin
- Многоразовые моющиеся фильтры
- Гарантия – 3 года

Расширенный функционал



Низкий уровень шума



Класс энергоэффективности (A++)



Защита от перепадов напряжения



Комплекс самодиагностики автоматической защиты



Зимний комплект



Увеличенные длины трасс до 50 м



Возможность подключения к датчикам




Точное поддержание температуры 0,5°C



Автоматическое направление потока в 4 стороны

Unitary Pro 2 DC

Инверторная сплит-система
канального типа
EACD/I-18/24/36/48/60H/DC/N3

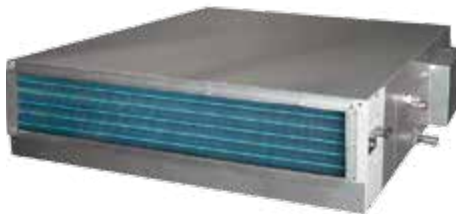

Преимущества

- Режимы работы: охлаждение/обогрев/осушение/вентиляция
- Легкая установка
- Стабильная работа от -15 до +48°C
- Таймер 24 часа
- Турбо-режим
- Ночной режим
- Автоматическая разморозка
- Автоочистка
- Авторестарт
- Горячий старт
- Возможность подмеса свежего воздуха
- Проводной пульт
- Пульт ДУ с режимом реального времени*
- Антикоррозийное покрытие Blue Fin
- Многоразовые моющиеся фильтры
- Гарантия – 3 года

Расширенный функционал



Низкий уровень шума



Класс энергоэффективности (A++)



Защита от перепадов напряжения



Комплекс самодиагностики автоматической защиты



Зимний комплект



Увеличенные длины трасс до 50 м



Возможность подключения к датчикам



Точное поддержание температуры 0,5°C



Компактный дизайн

Характеристики	EACU/I-18H/DC/N3	EACU/I-24H/DC/N3	EACU/I-36H/DC/N3	EACU/I-48H/DC/N3	EACU/I-60H/DC/N3
Производительность (охлаждение/обогрев), кВт	5,0 (1,2-6,5)/ 5,6 (1,8-7,2)	7,0 (1,5-7,8)/ 8,6 (1,8-10,0)	9,2 (3,6-10,5)/ 11,0 (3,05-13,8)	12,6 (5,5-13,5)/ 15,3 (4,0-18,0)	17,0 (6,2-18,0)/ 20,5 (6,4-21,0)
Потребляемая мощность (охлаждение/обогрев), кВт	1,6 (0,4-2,3)/ 1,8 (0,4-2,2)	2,3 (0,4-3,6)/ 2,8 (0,4-3,6)	3,1 (0,4-5,1)/ 3,3 (0,4-5,1)	3,9 (1,2-5,4)/ 4,2 (1,3-5,5)	5,3 (1,7-7,8)/ 5,7 (1,5-7,8)
Напряжение питания, В/Гц/Ф	220-240/50/1	220-240/50/1	220-240/50/1	380-415/50/3	380-415/50/3
Класс энергоэффективности (SEER/SCOP)	A++/A+	A++/A+	A++/A+	A/A	A/A
Расход воздуха (внутренний блок), м³/ч	850	1100	1800	2000	2000
Уровень звукового давления (внутренний блок), дБ(А)	33	40	45	48	48
Размеры внутреннего блока (Ш×В×Г), мм	990×680×230	990×680×230	1285×680×230	1580×680×230	1580×680×230
Размеры внешнего блока (Ш×В×Г), мм	900×640×300	950×840×340	950×840×340	950×1386×340	950×1386×340
Размеры упаковки внутреннего блока (Ш×В×Г), мм	1100×820×350	1100×820×350	1400×820×350	1690×820×350	1690×820×350
Размеры упаковки внешнего блока (Ш×В×Г), мм	1050×700×400	1110×980×460	1110×980×460	1110×1527×460	1110×1527×460
Вес (нетто/брутто) внутреннего блока, кг	27,0/33,0	30,0/35,0	37,0/44,0	47,0/54,0	47,0/54,0
Вес (нетто/брутто) внешнего блока, кг	45,0/51,0	69,0/73,0	70,0/74,0	101,0/107,0	108,0/112,0
Диаметр труб (жидкость/газ), дюйм	1/4" / 1/2"	3/8" / 5/8"	3/8" / 5/8"	3/8" / 3/4"	3/8" / 3/4"
Максимальная длина трассы / перепад высот, м	20/15	30/20	50/30	50/30	50/30
Диапазон рабочих температур (охлаждение/обогрев), °C	-15 ~ 48 / -15 ~ 24	-15 ~ 48 / -15 ~ 24	-15 ~ 48 / -15 ~ 24	-15 ~ 48 / -15 ~ 24	-15 ~ 48 / -15 ~ 24


Модель (внутренний блок)	A, мм	B, мм	C, мм	D, мм	E, мм	F, мм	Модель (внешний блок)	A, мм	B, мм	C, мм	D, мм	E, мм	H, мм	I, мм
EACU/I-18 H/DC/N3	990	912	230	680	250	170	EACO/I-18 H/DC/N3	985	900	300	320	345	640	628
EACU/I-24 H/DC/N3	990	912	230	680	250	170	EACO/I-24 H/DC/N3	1035	950	340	380	410	840	580
EACU/I-36 H/DC/N3	1285	1207	230	680	250	170	EACO/I-36 H/DC/N3	1035	950	340	380	410	840	580
EACU/I-48 H/DC/N3	1580	1502	230	680	250	170	EACO/I-48 H/DC/N3	1039	950	340	380	417	1386	580
EACU/I-60 H/DC/N3	1580	1502	230	680	250	170	EACO/I-60 H/DC/N3	1039	950	340	380	417	1386	580

* Опция
Кондиционеры Electrolux работают на озонобезопасном фреоне R410A

62

Unitary Pro 2 DC

Инверторная сплит-система
канального типа
EACD/I-18/24/36/48/60H/DC/N3

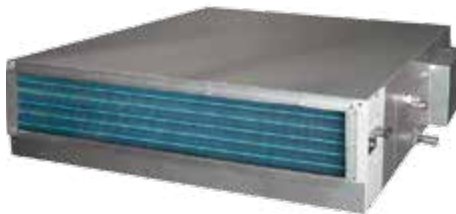

Преимущества

- Режимы работы: охлаждение/обогрев/осушение/вентиляция
- Легкая установка
- Стабильная работа от -15 до +48°C
- Таймер 24 часа
- Турбо-режим
- Ночной режим
- Автоматическая разморозка
- Автоочистка
- Авторестарт
- Горячий старт
- Возможность подмеса свежего воздуха
- Проводной пульт
- Пульт ДУ с режимом реального времени*
- Антикоррозийное покрытие Blue Fin
- Многоразовые моющиеся фильтры
- Гарантия – 3 года

Расширенный функционал



Низкий уровень шума



Класс энергоэффективности (A++)



Защита от перепадов напряжения



Комплекс самодиагностики автоматической защиты



Зимний комплект



Увеличенные длины трасс до 50 м



Возможность подключения к датчикам



Точное поддержание температуры 0,5°C



Компактный дизайн

Характеристики*	EACD/I-18H/DC/N3	EACD/I-24H/DC/N3	EACD/I-36H/DC/N3	EACD/I-48H/DC/N3	EACD/I-60H/DC/N3
Производительность (охлаждение/обогрев), кВт	5,0 (1,9-5,8)/ 5,6 (1,4-6,6)	7,0 (2,2-7,3)/ 8,1 (2,5-8,2)	9,2 (3,6-10,5)/ 11,0 (3,1-13,8)	12,6 (5,5-13,5)/ 15,0 (4,0-18,0)	17,0 (6,2-18,0)/ 20,5 (6,4-21,0)
Потребляемая мощность (охлаждение/обогрев), кВт	1,5/1,6	2,5/2,7	3,1/3,3	3,9/4,2	5,3/5,7
Напряжение питания, В/Гц/Ф	220-240/50/1	220-240/50/1	220-240/50/1	380-415/50/3	380-415/50/3
Класс энергоэффективности (SEER/SCOP)	A++/A+	A++/A+	A++/A+	A/A	A/A
Расход воздуха (внутренний блок), м³/ч	850	1100	1800	2000	2000
Уровень звукового давления (внутренний блок), дБ(А)	35	35	37	47	47
Статическое давление, Па	10-30	30-80	30-80	80-120	80-120
Размеры внутреннего блока (Ш×В×Г), мм	1170×190×447	900×270×720	1295×350×800	1295×350×800	1295×350×800
Размеры внешнего блока (Ш×В×Г), мм	900×640×300	950×840×340	950×840×340	950×1386×340	950×1386×340
Размеры упаковки внутреннего блока (Ш×В×Г), мм	1338×264×578	1170×340×870	1569×338×868	1550×410×940	1550×410×940
Размеры упаковки внешнего блока (Ш×В×Г), мм	1050×700×400	1110×980×460	1110×980×460	1110×1527×460	1110×1527×460
Вес (нетто/брутто) внутреннего блока, кг	24,0/28,0	32,0/37,0	43,0/51,0	50,0/58,0	50,0/58,0
Вес (нетто/брутто) внешнего блока, кг	45,0/51,0	69,0/73,0	70,0/74,0	101,0/107,0	108,0/112,0
Диаметр труб (жидкость/газ), дюйм	1/4" / 1/2"	3/8" / 5/8"	3/8" / 5/8"	3/8" / 3/4"	3/8" / 3/4"
Максимальная длина трассы / перепад высот, м	20/15	30/20	50/30	50/30	50/30
Диапазон рабочих температур (охлаждение/обогрев), °C	-15 ~ 48 / -15 ~ 24	-15 ~ 48 / -15 ~ 24	-15 ~ 48 / -15 ~ 24	-15 ~ 48 / -15 ~ 24	-15 ~ 48 / -15 ~ 24

Модель (внутренний блок)	A, мм	B, мм	C, мм	D, мм	E, мм	F, мм	G, мм	H, мм	I, мм	J, мм	K, мм	Модель (внешний блок)	A, мм	B, мм	C, мм	D, мм	E, мм	H, мм	I, мм
EACD/I-18 H/DC/N3	1247	1207	1039	971	1170	154	190	447	120	0	170	EACO/I-18 H/DC/N3	985	900	300	320	345	640	628
EACD/I-24 H/DC/N3	1014	934	835	805	900	669	270	720	222	86	228	EACO/I-24 H/DC/N3	1035	950	340	380	410	840	580
EACD/I-36 H/DC/N3	1414	1334	1235	1205	1295	740	350	800	222	86	308	EACO/I-36 H/DC/N3	1035	950	340	380	410	840	580
EACD/I-48 H/DC/N3	1414	1334	1235	1205	1295	740	350	800	222	86	308	EACO/I-48 H/DC/N3	1039	950	340	380	417	1386	580
EACD/I-60 H/DC/N3	1414	1334	1235	1205	1295	740	350	800	222	86	308	EACO/I-60 H/DC/N3	1039	950	340	380	417	1386	580

* Опция
Кондиционеры Electrolux работают на озонобезопасном фреоне R410A

63