

Lounge

EACS-07/09/12 HLO/N3_16Y



Преимущества

- Режимы работы: охлаждение/обогрев/осушение/вентиляция
- Стабильная работа от -7 до +43°C
- Самодиагностика
- Турбо-режим
- Автоматическая разморозка
- Самоочистка полного цикла
- Авторестарт
- Горячий старт
- Таймер 24 часа
- Пульт ДУ с подсветкой
- Антикоррозийное покрытие Blue Fin
- HD-Фильтр
- Детектор утечки фреона
- Гарантия – 3 года


Расширенный функционал



Уникальные преимущества



	EACS-07 HLO/N3_16Y	EACS-09 HLO/N3_16Y	EACS-12 HLO/N3_16Y
Характеристики			
Производительность (охлаждение/обогрев), BTU/h	7000/7500	9000/9500	12000/12500
Потребляемая мощность (охлаждение), Вт	638	821	1096
Потребляемая мощность (обогрев), Вт	608	771	1015
Напряжение питания, В/Гц	220-240/50	220-240/50	220-240/50
Класс энергоэффективности (EER/COP)	A/A	A/A	A/A
Расход воздуха (внутренний блок), м³/ч	430	490	580
Уровень звукового давления (внутренний блок), дБ(А)	28	28	31
Размеры внутреннего блока (Ш×В×Г), мм	715×250×188	715×250×188	800×275×188
Размеры внешнего блока (Ш×В×Г), мм	700×550×275	700×550×275	770×555×300
Размеры упаковки внутреннего блока (Ш×В×Г), мм	775×324×260	775×324×260	865×350×265
Размеры упаковки внешнего блока (Ш×В×Г), мм	815×615×325	815×615×325	900×585×345
Вес нетто/брутто внутреннего блока, кг	6,9 / 8,7	6,9 / 8,7	8,0 / 10,0
Вес нетто/брутто внешнего блока, кг	23,7 / 25,9	26,4 / 28,6	30,1 / 32,0
Диаметр труб (жидкость/газ), дюйм	1/4" / 3/8"	1/4" / 3/8"	1/4" / 1/2"
Максимальная длина трассы / перепад высот, м	20/8	20/8	20/8
Диапазон рабочих температур (охлаждение/обогрев), °C	18 - 43 / -7 - 24	18 - 43 / -7 - 24	18 - 43 / -7 - 24

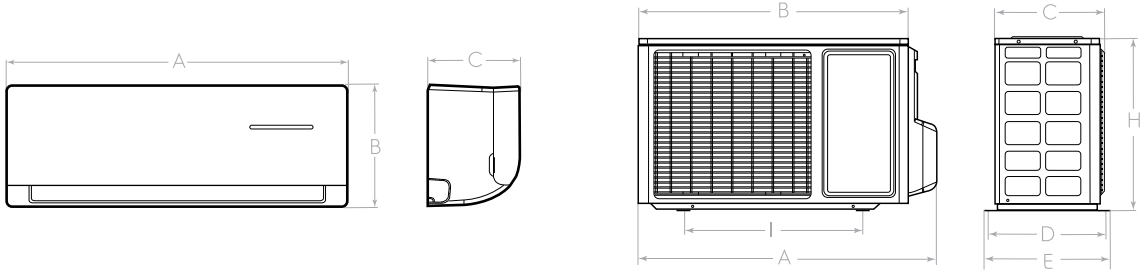

Модель (внутренний блок)	A, мм	B, мм	C, мм	Модель (внешний блок)	A, мм	B, мм	C, мм	D, мм	E, мм	H, мм	I, мм
EACS-07 HLO/N3_16Y/In	715	250	188	EACS-07 HLO/N3_16Y/Out	773	700	275	260	287	550	450
EACS-09 HLO/N3_16Y/In	715	250	188	EACS-09 HLO/N3_16Y/Out	773	700	275	260	287	550	450
EACS-12 HLO/N3_16Y/In	800	275	188	EACS-12 HLO/N3_16Y/Out	840	770	300	298	322	555	487

Slide


EACS-07/09/12 HSL/N3



Преимущества

- Режимы работы: охлаждение/обогрев/осушение/вентиляция
- Стабильная работа от -10 до +43°C
- Самодиагностика
- Турбо-режим
- Автоматическая разморозка
- Автоочистка
- Авторестарт
- Горячий старт
- Таймер 24 часа
- Пульт ДУ с режимом реального времени
- Антикоррозийное покрытие Blue Fin
- Электростатический + LTC фильтр
- Гарантия – 3 года


Расширенный функционал

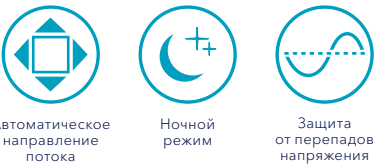

Уникальные преимущества



	EACS-07 HSL/N3	EACS-09 HSL/N3	EACS-12 HSL/N3
Характеристики			
Производительность (охлаждение/обогрев), BTU/h	7200/7500	8530/8530	11000/11000
Потребляемая мощность (охлаждение), Вт	655	780	998
Потребляемая мощность (обогрев), Вт	610	690	885
Напряжение питания, В/Гц	220-240/50	220-240/50	220-240/50
Класс энергоэффективности (EER/COP)	A/A	A/A	A/A
Расход воздуха (внутренний блок), м³/ч	460	500	500
Уровень звукового давления (внутренний блок), дБ(А)	30	30	31
Размеры внутреннего блока (Ш×В×Г), мм	745×270×214	745×270×214	745×270×214
Размеры внешнего блока (Ш×В×Г), мм	660×482×240	660×482×240	715×482×240
Размеры упаковки внутреннего блока (Ш×В×Г), мм	800×265×335	800×265×335	800×265×335
Размеры упаковки внешнего блока (Ш×В×Г), мм	780×530×315	780×530×315	830×530×315
Вес нетто/брутто внутреннего блока, кг	8,0 / 9,5	8,0 / 9,5	8,0 / 9,5
Вес нетто/брутто внешнего блока, кг	22,0 / 24,5	22,0 / 24,5	26,0 / 28,5
Диаметр труб (жидкость/газ), дюйм	1/4" / 3/8"	1/4" / 3/8"	1/4" / 1/2"
Максимальная длина трассы / перепад высот, м	15	15	20
Диапазон рабочих температур (охлаждение/обогрев), °C	5	5	5

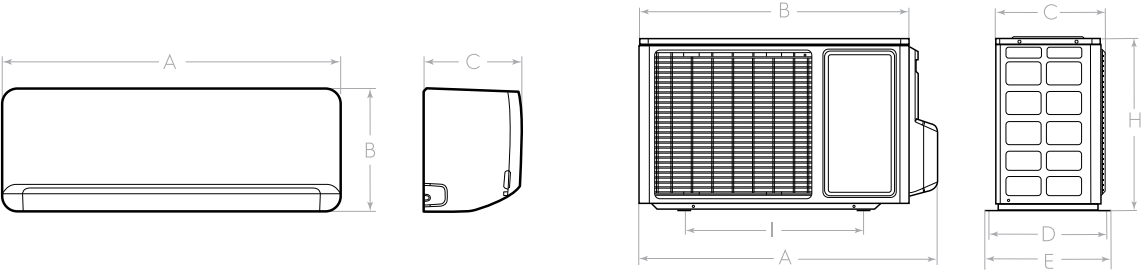

Модель (внутренний блок)	A, мм	B, мм	C, мм	Модель (внешний блок)	A, мм	B, мм	C, мм	D, мм	E, мм	H, мм	I, мм
EACS-07 HSL/N3/In	745	270	214	EACS-07 HSL/N3/Out	733	660	240	264	284	482	438
EACS-09 HSL/N3/In	745	270	214	EACS-09 HSL/N3/Out	733	660	240	264	284	482	438
EACS-12 HSL/N3/In	745	270	214	EACS-12 HSL/N3/Out	776	715	240	264	284	482	443