

Portofino

EACS-07/09/12/18/24 HP/N3



Преимущества

- Режимы работы: охлаждение/обогрев/осушение/вентиляция
- Стабильная работа от -7 до +43°C
- Самодиагностика
- Турбо-режим
- Автоматическая разморозка
- Автоочистка
- Авторестарт
- Горячий старт
- Таймер 24 часа
- Пульт ДУ с режимом реального времени и подсветкой
- Антикоррозийное покрытие Blue Fin
- Многоступенчатый фильтр (6 ступеней фильтрации)
- Гарантия – 3 года

Расширенный функционал



Увеличенные длины трасс



Функция I Feel



Ночной режим



Защита от перепадов напряжения



Память положения жалюзи

Уникальные преимущества



Эффективное охлаждение EER (A)




Эффективный обогрев COP (A)



Низкий уровень шума

	EACS-07 HP/N3	EACS-09 HP/N3	EACS-12 HP/N3	EACS-18 HP/N3	EACS-24 HP/N3
Характеристики					
Производительность (охлаждение/обогрев), BTU/h	7500/8190	9000/9400	12100/12624	18100/18800	22500/24700
Потребляемая мощность (охлаждение), Вт	685	821	1106	1640	2056
Потребляемая мощность (обогрев), Вт	664	763	1025	1530	2126
Напряжение питания, В/Гц	220-240/50	220-240/50	220-240/50	220-240/50	220-240/50
Класс энергоэффективности (EER/COP)	A/A	A/A	A/A	A/A	A/A
Расход воздуха (внутренний блок), м³/ч	470	530	630	770	1150
Уровень звукового давления (внутренний блок), дБ(A)	26	28	29	35	35
Размеры внутреннего блока (Ш×В×Г), мм	713×270×195	790×275×200	845×289×209	970×300×224	1078×325×246
Размеры внешнего блока (Ш×В×Г), мм	720×428×310	720×428×310	848×540×320	899×596×378	913×680×378
Размеры упаковки внутреннего блока (Ш×В×Г), мм	776×268×362	866×271×367	921×281×379	1041×383×320	1141×421×335
Размеры упаковки внешнего блока (Ш×В×Г), мм	768×490×353	768×490×353	881×595×363	948×645×420	997×740×431
Вес нетто/брутто внутреннего блока, кг	8,0/10,5	9,0/11,0	10,0/12,5	13,5/16,5	17,0/20,5
Вес нетто/брутто внешнего блока, кг	22,5/25,0	26,0/29,0	33,0/36,0	46,5/49,5	51,0/55,0
Диаметр труб (жидкость/газ), дюйм	1/4" / 3/8"	1/4" / 3/8"	1/4" / 1/2"	1/4" / 1/2"	1/4" / 5/8"
Максимальная длина трассы/перепад высот, м	15/10	15/10	20/10	25/10	25/10
Диапазон рабочих температур (охлаждение/обогрев) °C	18 - 43 / -7 - 24	18 - 43 / -7 - 24	18 - 43 / -7 - 24	18 - 43 / -7 - 24	18 - 43 / -7 - 24

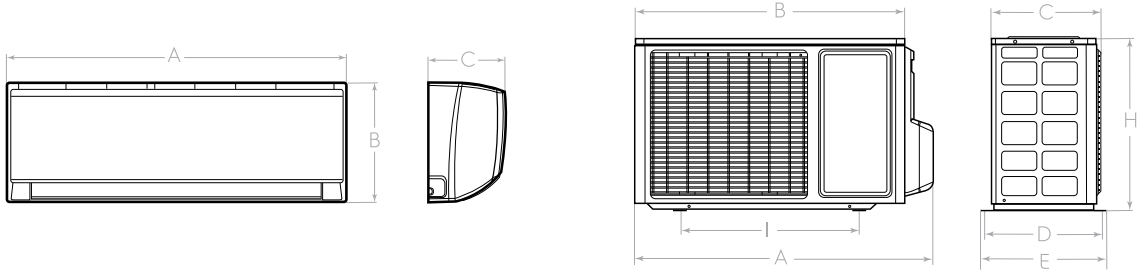

Модель (внутренний блок)	A, мм	B, мм	C, мм	Модель (внешний блок)	A, мм	B, мм	C, мм	D, мм	E, мм	H, мм	I, мм
EACS-07 HP/N3/In	713	270	175	EACS-07 HP/N3/Out	720	660	255	286	310	428	440
EACS-09 HP/N3/In	790	275	200	EACS-09 HP/N3/Out	720	660	255	286	310	428	440
EACS-12 HP/N3/In	845	289	209	EACS-12 HP/N3/Out	848	766	257	286	320	540	540
EACS-18 HP/N3/In	970	300	224	EACS-18 HP/N3/Out	899	838	303	354	378	596	550
EACS-24 HP/N3/In	1 078	325	246	EACS-24 HP/N3/Out	913	846	300	345	378	680	550

Кондиционеры Electrolux работают на озонобезопасном фреоне R410A

Fusion

EACS-07/09/12/18/24 HF/N3



Преимущества

- Режимы работы: охлаждение/обогрев/осушение/вентиляция
- Стабильная работа от -7 до +43°C
- Самодиагностика
- Турбо-режим
- Автоматическая разморозка
- Автоочистка
- Авторестарт
- Горячий старт
- Таймер 24 часа
- Пульт ДУ с режимом реального времени и подсветкой
- Антикоррозийное покрытие Blue Fin
- Многоступенчатый фильтр (6 ступеней фильтрации)
- Гарантия – 5 лет

Расширенный функционал



Увеличенные длины трасс



Функция I Feel



Ночной режим



Защита от перепадов напряжения



Память положения жалюзи



Гарантия 5 лет

Уникальные преимущества



Эффективное охлаждение EER (A)




Эффективный обогрев COP (A)



Низкий уровень шума

	EACS-07 HF/N3	EACS-09 HF/N3	EACS-12 HF/N3	EACS-18 HF/N3	EACS-24 HF/N3
Характеристики					
Производительность (охлаждение/обогрев), BTU/h	7500/8200	9100/9800	11000/12000	17150/18100	23000/23400
Потребляемая мощность (охлаждение), Вт	685	833	1004	1570	2100
Потребляемая мощность (обогрев), Вт	668	797	973	1470	2020
Напряжение питания, В/Гц	220-240/50	220-240/50	220-240/50	220-240/50	220-240/50
Класс энергоэффективности (EER/COP)	A/A	A/A	A/A	A/B	A/B
Расход воздуха (внутренний блок), м³/ч	400	400	550	850	850
Уровень звукового давления (внутренний блок), дБ(A)	32	32	32	33	33
Размеры внутреннего блока (Ш×В×Г), мм	730×254×184	730×254×184	794×265×182	945×298×211	945×298×211
Размеры внешнего блока (Ш×В×Г), мм	720×428×310	720×428×310	776×540×320	848×540×320	913×680×378
Размеры упаковки внутреннего блока (Ш×В×Г), мм	793×343×258	793×343×258	873×258×365	1013×383×300	1013×383×300
Размеры упаковки внешнего блока (Ш×В×Г), мм	768×490×353	768×490×353	823×595×358	881×595×363	997×640×431
Вес нетто/брутто внутреннего блока, кг	8,0/9,5	8,0/9,5	9,0/11,0	13,0/16,0	13,0/16,0
Вес нетто/брутто внешнего блока, кг	22,0/24,5	26,0/28,5	31,0/35,0	40,0/44,0	50,0/54,0
Диаметр труб (жидкость/газ), дюйм	1/4" / 3/8"	1/4" / 3/8"	1/4" / 3/8"	1/4" / 1/2"	1/4" / 1/2"
Максимальная длина трассы/перепад высот, м	15/5	15/10	20/10	25/10	25/10
Диапазон рабочих температур (охлаждение/обогрев) °C	18 - 43 / -7 - 24	18 - 43 / -7 - 24	18 - 43 / -7 - 24	18 - 43 / -7 - 24	18 - 43 / -7 - 24

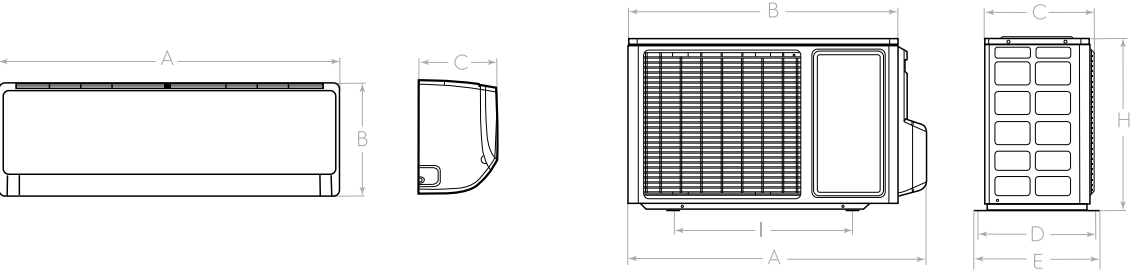

Модель (внутренний блок)	A, мм	B, мм	C, мм	Модель (внешний блок)	A, мм	B, мм	C, мм	D, мм	E, мм	H, мм	I, мм
EACS-07 HF/N3/In	730	254	184	EACS-07 HF/N3/Out	720	660	255	286	310	428	440
EACS-09 HF/N3/In	730	254	184	EACS-09 HF/N3/Out	720	660	255	286	310	428	440
EACS-12 HF/N3/In	794	265	182	EACS-12 HF/N3/Out	776	712	257	286	320	540	510
EACS-18 HF/N3/In	945	298	211	EACS-18 HF/N3/Out	848	762	257	286	320	540	540
EACS-24 HF/N3/In	945	298	211	EACS-24 HF/N3/Out	913	847	300	348	378	680	549

Кондиционеры Electrolux работают на озонобезопасном фреоне R410A