

Portofino Super DC Inverter

EACS/I-07/09/12/18/24 HP/N3_15Y



Преимущества

- Режимы работы: охлаждение/обогрев/осушение/вентиляция
- Стабильная работа от -22 до +48°C
- Пульт ДУ с режимом реального времени и подсветкой
- Антикоррозийное покрытие Blue Fin
- Многоступенчатый фильтр (6 ступеней фильтрации)
- Автономный контроль и поддержание плюсовой температуры в доме (+8 °C)
- Турбо-режим
- Автоматическая разморозка
- Автоочистка
- Автостарт
- Горячий старт
- Таймер 24 часа
- Гарантия – 3 года


Расширенный функционал



Уникальные преимущества



	EACS/I-07 HP/ N3_15Y	EACS/I-09 HP/ N3_15Y	EACS/I-12 HP/ N3_15Y	EACS/I-18 HP/ N3_15Y	EACS/I-24 HP/ N3_15Y
Характеристики					
Производительность (охлаждение), BTU/h	7500 (1030-8530)	8500 (2050-9550)	11500 (2050-13000)	17500 (4300-22500)	24000 (6820-28000)
Производительность (обогрев), BTU/h	7850 (2050-8870)	9550 (2050-10900)	12000 (2050-13000)	18000 (3800-23200)	24700 (6800-29000)
Потребляемая мощность (охлаждение), Вт	733 (120-1200)	777(120-1300)	1050 (120-1400)	1580 (380-2450)	1969 (400-3700)
Потребляемая мощность (обогрев), Вт	766 (120-1400)	775 (120-1400)	974 (120-1500)	1410 (350-2600)	1942 (450-3800)
Напряжение питания, В/Гц	220-240/50	220-240/50	220-240/50	220-240/50	220-240/50
Класс энергоэффективности (SEER/SCOP)	A/A	A+/A+++	A+/A+++	A+/A+++	A+/A+++
Расход воздуха (внутренний блок), м³/ч	480	480	560	800	1150
Уровень звукового давления (внутренний блок), дБ(А)	23	23	24	35	36
Размеры внутреннего блока (Ш×В×Г), мм	713×270×195	790×275×200	790×275×200	970×300×224	1078×325×246
Размеры внешнего блока (Ш×В×Г), мм	720×428×310	776×540×320	842×596×320	955×700×427	955×700×427
Размеры упаковки внутреннего блока (Ш×В×Г), мм	776×362×268	852×355×273	852×355×273	1041×320×383	1148×350×413
Размеры упаковки внешнего блока (Ш×В×Г), мм	768×490×353	823×595×358	881×645×363	1029×750×458	1029×750×458
Вес нетто/брутто внутреннего блока, кг	8,5/10,5	9,0/11,0	9,0/11,0	13,5/16,5	17,0/20,5
Вес нетто/брутто внешнего блока, кг	26,5/29,0	26,5/29,0	31,0/34,0	45,0/49,5	53,0/57,5
Диаметр труб (жидкость/газ), дюйм	1/4" /3/8"	1/4" /3/8"	1/4" /3/8"	1/4" /1/2"	1/4" /3/8"
Максимальная длина трассы / перепад высот, м	20/10	20/10	20/10	25/10	25/10
Диапазон рабочих температур(охлаждение/обогрев), °C	-15 - 48/ -15 - 24	-15 - 48/ -22 - 24	-15 - 48/ -22 - 24	-15 - 43/ -15 - 24	-15 - 43/ -15 - 24

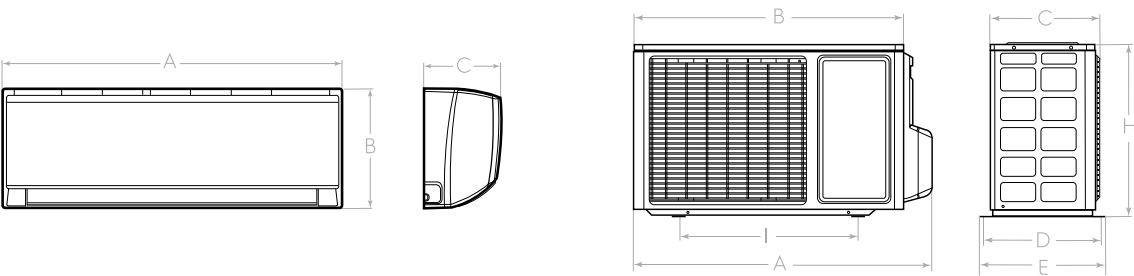

Модель (внутренний блок)	A, мм	B, мм	C, мм	Модель (внешний блок)	A, мм	B, мм	C, мм	D, мм	E, мм	H, мм	I, мм
EACS/I-07 HP/N3_15Y/In	713	270	195	EACS/I-07 HP/N3_15Y/Out	720	660	255	286	310	428	440
EACS/I-09 HP/N3_15Y/In	790	275	200	EACS/I-09 HP/N3_15Y/Out	776	714	257	286	320	540	510
EACS/I-12 HP/N3_15Y/In	790	275	200	EACS/I-12 HP/N3_15Y/Out	842	763	257	297	320	596	540
EACS/I-18 HP/N3_15Y/In	970	300	224	EACS/I-18 HP/N3_15Y/Out	955	892	341	391	427	700	560
EACS/I-24 HP/N3_15Y/In	1 078	325	246	EACS/I-24 HP/N3_15Y/Out	955	892	341	391	427	700	560

Кондиционеры Electrolux работают на озонобезопасном фреоне R410A

Slide DC Inverter

EACS/I-07/09/12 HSL/N3(_17Y)



Преимущества

- Режимы работы: охлаждение/обогрев/осушение/вентиляция
- Стабильная работа от -10 до +43°C
- Пульт ДУ с режимом реального времени
- Антикоррозийное покрытие Blue Fin
- Электростатический + LTC фильтр
- Турбо-режим
- Автоматическая разморозка
- Автоочистка
- Автостарт
- Горячий старт
- Таймер 24 часа
- Гарантия – 3 года


Расширенный функционал



Уникальные преимущества



	EACS/I-07 HSL/N3 (_17Y)	EACS/I-09 HSL/N3 (_17Y)	EACS/I-12 HSL/N3 (_17Y)
Характеристики			
Производительность (охлаждение), BTU/h	7300 (2218-8530)	8900 (3070-10000)	11000 (3070-12100)
Производительность (обогрев), BTU/h	7300 (2218-8530)	9050 (3070-10250)	11100 (3070-12100)
Потребляемая мощность (охлаждение), Вт	670 (240-1040)	821 (280-1230)	995 (280-1350)
Потребляемая мощность (обогрев), Вт	595 (220-1000)	730 (230-1200)	900 (230-1300)
Напряжение питания, В/Гц	220-240/50	220-240/50	220-240/50
Класс энергоэффективности (EER/COP)	A/A	A/A	A/A
Расход воздуха (внутренний блок), м³/ч	550	550	580
Уровень звукового давления (внутренний блок), дБ(А)	24	24	24
Размеры внутреннего блока (Ш×В×Г), мм	745×270×214	745×270×214	745×270×214
Размеры внешнего блока (Ш×В×Г), мм	660×483×240	660×482×240	660×482×240
Размеры упаковки внутреннего блока (Ш×В×Г), мм	800×335×265	800×335×265	800×335×265
Размеры упаковки внешнего блока (Ш×В×Г), мм	780×530×315	780×530×315	780×530×315
Вес нетто/брутто внутреннего блока, кг	7,0/8,5	7,7/9,2	7,9/9,4
Вес нетто/брутто внешнего блока, кг	23,0/25,0	23,9/26,7	24,2/27,0
Диаметр труб (жидкость/газ), дюйм	1/4" /3/8"	1/4" /3/8"	1/4" /3/8"
Максимальная длина трассы / перепад высот, м	20/5	20/5	20/5
Диапазон рабочих температур (охлаждение/обогрев), °C	18 - 43/ -10 - 24	18 - 43/ -10 - 24	18 - 43/ -10 - 24

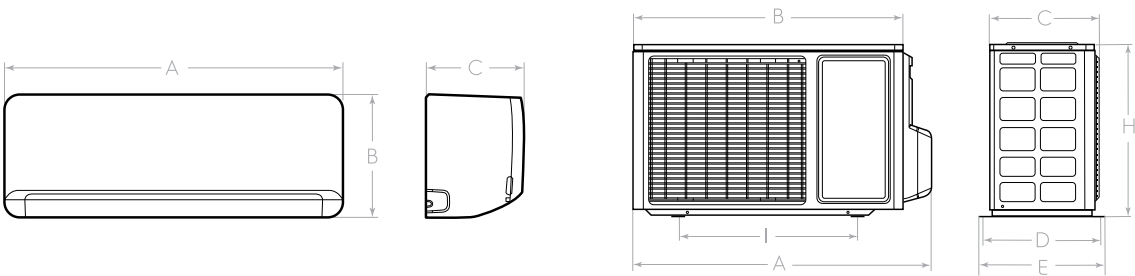

Модель (внутренний блок)	A, мм	B, мм	C, мм	Модель (внешний блок)	A, мм	B, мм	C, мм	D, мм	E, мм	H, мм	I, мм
EACS/I-07 HSL/N3_17Y/In	745	270	214	EACS/I-07 HSL/N3_17Y/Out	733	660	240	264	284	483	438
EACS/I-09 HSL/N3_17Y/In	745	270	214	EACS/I-09 HSL/N3_17Y/Out	733	660	240	264	284	482	438
EACS/I-12 HSL/N3_17Y/In	745	270	214	EACS/I-12 HSL/N3_17Y/Out	733	660	240	264	284	482	438

Кондиционеры Electrolux работают на озонобезопасном фреоне R410A