



Unitary Pro 2

Сплит-система
кассетного типа
EACC-12/18/24/36/48/60H/UP2/
N3 (LAK)



Преимущества

- Режимы работы: охлаждение/обогрев/осушение/вентиляция
- Легкая установка
- Стабильная работа от -15 до +43°C
- Индикация режима работы на панели
- Таймер 24 часа
- Турбо-режим
- Ночной режим
- Автоматическая разморозка
- Автоочистка
- Авторестарт
- Горячий старт
- Возможность подмеса свежего воздуха
- Проводной пульт*
- Пульт ДУ с режимом реального времени
- Компактный дизайн
- Антикоррозийное покрытие Blue Fin
- Многоразовые моющиеся фильтры
- Гарантия – 3 года

Расширенный функционал



Низкий
уровень
шума



Класс энерго-
эффективности
(A)



Защита от
перепадов
напряжения



Комплекс
самодиагностики
автоматической
защиты



Зимний
комплект



Увеличенные
длины трасс
до 50 м




Функция
I Feel



Возможность
подключения
к датчикам

	EACC-12H/ UP2/N3 (LAK)	EACC-18H/ UP2/N3 (LAK)	EACC-24H/ UP2/N3 (LAK)	EACC-36H/ UP2/N3 (LAK)	EACC-48H/ UP2/N3 (LAK)	EACC-60H/ UP2/N3 (LAK)
Характеристики						
Производительность (охлаждение/обогрев), кВт	4,5/4,8	5,0/5,5	7,5/7,5	10,0/11,0	14,0/14,8	16,0/17,5
Потребляемая мощность (охлаждение/обогрев), кВт	1,5/1,5	1,6/1,6	2,3/2,1	3,6/3,7	4,8/4,9	5,7/5,8
Напряжение питания, В/Гц/Ф	220-240/50/1	220-240/50/1	220-240/50/1	380-415/50/3	380-415/50/3	380-415/50/3
Класс энергоэффективности (EER/COP)	C/D	A/B	A/A	C/B	B/D	C/D
Расход воздуха (внутренний блок), м³/ч	800	800	1100	1800	2000	2000
Уровень звукового давления (внутренний блок), дБ(A)	35	35	43	45	46	46
Размеры внутреннего блока (Ш×В×Г), мм	570×270×570**	570×270×570**	840×248×840	840×248×840	840×298×840	840×298×840
Размеры внешнего блока (Ш×В×Г), мм	800×550×260	800×550×260	900×640×300	950×840×340	950×1050×340	950×1386×340
Размеры панели (Ш×В×Г), мм	650×30×650	650×30×650	950×37×950	950×37×950	950×37×950	950×37×950
Размеры упаковки внутреннего блока (Ш×В×Г), мм	770×310×750	770×310×750	930×290×930	930×290×930	930×340×930	930×340×930
Размеры упаковки внешнего блока (Ш×В×Г), мм	930×620×360	930×620×360	1050×700×400	1110×980×460	1110×1530×460	1110×1530×460
Размеры упаковки панели (Ш×В×Г), мм	730×130×730	730×130×730	990×115×1010	990×115×1010	1010×115×990	1010×115×990
Вес (нетто/брутто) внутреннего блока, кг	20,0/27,0	20,0/27,0	28,0/34,0	30,0/36,0	33,0/39,0	33,0/39,0
Вес (нетто/брутто) внешнего блока, кг	37,0/40,0	37,0/40,0	54,0/60,0	68,0/76,0	96,0/103,0	106,0/116,0
Вес (нетто/брутто) панели, кг	2,4/5,0	2,4/5,0	6,0/7,5	6,0/7,5	6,0/7,5	6,0/7,5
Диаметр труб (жидкость/газ), дюйм	1/4"/1/2"	1/4"/1/2"	3/8"/5/8"	3/8"/5/8"	3/8"/3/4"	3/8"/3/4"
Максимальная длина трассы/перепад высот, м	20/15	20/15	30/15	50/30	50/30	50/30
Диапазон рабочих температур (охлаждение/обогрев), °C	-15 - 43/-10 - 24	-15 - 43/-10 - 24	-15 - 43/-10 - 24	-15 - 43/-10 - 24	-15 - 43/-10 - 24	-15 - 43/-10 - 24

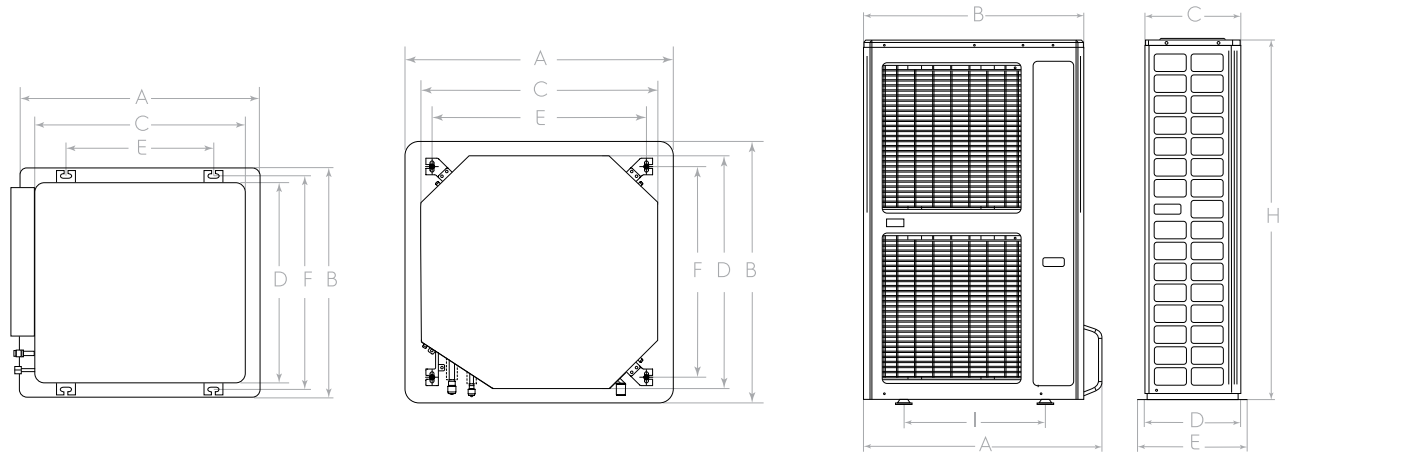

Модель (внутренний блок)	A, мм	B, мм	C, мм	D, мм	E, мм	F, мм
EACC-12 H/UP2/N3	650	650	570	570	400	610
EACC-18 H/UP2/N3	650	650	570	570	400	610
EACC-24 H/UP2/N3	950	950	840	840	760	760
EACC-36 H/UP2/N3	950	950	840	840	760	760
EACC-48 H/UP2/N3	950	950	840	840	760	760
EACC-60 H/UP2/N3	950	950	840	840	760	760

Модель (внешний блок)	A, мм	B, мм	C, мм	D, мм	E, мм	H, мм	I, мм
EACO-12 H/UP2/N3_LAK	868	800	260	285	312	550	608
EACO-18 H/UP2/N3_LAK	868	800	260	285	312	550	608
EACO-24 H/UP2/N3_LAK	985	900	300	320	345	640	628
EACO-36 H/UP2/N3_LAK	1035	950	340	378	410	840	580
EACO-48 H/UP2/N3_LAK	1035	950	340	387	414	1050	580
EACO-60 H/UP2/N3_LAK	1039	950	340	380	417	1386	580

Кондиционеры Electrolux работают на озонобезопасном фреоне R410A
* Опция
** Размер дан без учета блока управления глубиной 80мм