



Сплит-система колонного типа

EACF-24/48/60 G/N3_16Y



Преимущества

- Режимы работы: охлаждение/обогрев/осушение/вентиляция
- Стабильная работа от -7 до +43 °С
- Индикация режима работы и температуры на внутреннем блоке
- Таймер 24 часа
- Автоматическое качание жалюзи
- Автоматическая разморозка
- Пульт ДУ с подсветкой
- Самодиагностика
- Турбо-режим
- Автоочистка
- Авторестарт
- Горячий старт
- Антикоррозийное покрытие Blue Fin
- Гарантия – 3 года

Расширенный функционал



Низкий уровень шума



Защита от перепадов напряжения



Дополнительный ТЭНовый обогрев



Увеличенные длины трасс до 50 м





Автоматическое направление потока в 4 стороны



Ультра-современный дизайн

	EACF-24 G/N3_16Y	EACF-48 G/N3_16Y	EACF-60 G/N3_16Y
Характеристики			
Производительность (охлаждение/обогрев), кВт	7,2/8,1 (10,3)*	14,0/15,2 (18,9)*	17,0/18,2 (21,9)*
Потребляемая мощность (охлаждение/обогрев), кВт	2,7/2,5 (4,7)*	5,2/5,4 (9,1)*	6,5/5,8 (9,5)*
Напряжение питания, В/Гц/Ф	220-240/50/1	380-415/50/3	380-415/50/3
Класс энергоэффективности (EER/COP)	D/C	D/D	D/B
Расход воздуха (внутренний блок), м³/ч	1100	1700	2250
Уровень звукового давления (внутренний блок), дБ(А)	43	49	51
Размеры внутреннего блока (Ш×В×Г), мм	500×1700×315	550×1824×418	600×1934×455
Размеры внешнего блока (Ш×В×Г), мм	845×700×320	900×1170×350	900×1170×350
Размеры упаковки внутреннего блока (Ш×В×Г), мм	1805×615×425	1935×655×540	2040×745×595
Размеры упаковки внешнего блока (Ш×В×Г), мм	965×755×395	1032×1307×443	1032×1307×443
Вес (нетто/брутто) внутреннего блока, кг	38,6/50,0	55,8/70,0	68,5/88,3
Вес (нетто/брутто) внешнего блока, кг	50,0/53,3	97,0/107,0	97,0/107,0
Диаметр труб (жидкость/газ), дюйм	3/8" / 5/8"	1/2" / 3/4"	1/2" / 3/4"
Максимальная длина трассы / перепад высот, м	25/15	50/30	50/30
Диапазон рабочих температур (охлаждение/обогрев), °С	18 - 43 / -7 - 24	18 - 43 / -7 - 24	18 - 43 / -7 - 24

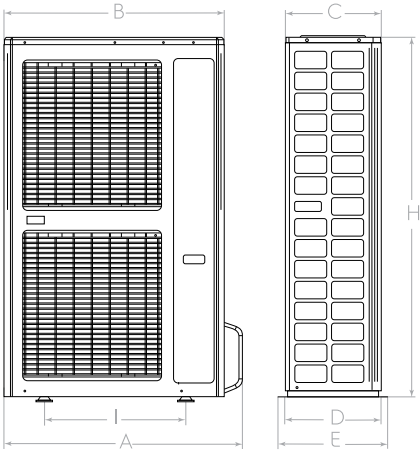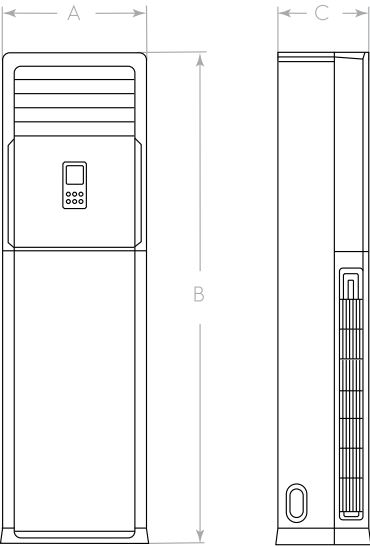

Модель (внутренний блок)	A, мм	B, мм	C, мм	Модель (внешний блок)	A, мм	B, мм	C, мм	D, мм	E, мм	H, мм	I, мм
EACF-24 G/N3_16Y/In	500	1700	315	EACF-24 G/N3_16Y/Out	908	845	320	335	377	700	560
EACF-48 G/N3_16Y/In	550	1824	418	EACF-48 G/N3_16Y/Out	985	900	350	378	412	1170	590
EACF-60 G/N3_16Y/In	600	1934	455	EACF-60 G/N3_16Y/Out	985	900	350	378	412	1170	590

* Мощность на обогрев достигается за счёт установленного в кондиционере дополнительного ТЭНа. ТЭН входит в стандартную комплектацию. Кондиционеры Electrolux работают на озонобезопасном фреоне R410A