

Внутренние блоки настенного типа

EACS/I-07/09/12/18/24 HM FMI/N3_ERP



SUPER (DC) INVERTER

Преимущества

- Возможность подключения до 9 внутренних блоков
- Режимы работы: охлаждение/обогрев/осушение/вентиляция
- Стабильная работа от -20 до +48°C
- Турбо-режим
- Автоматическая разморозка
- Автоочистка
- Авторестарт
- Горячий старт
- Проводной пульт*
- Пульт ДУ с режимом реального времени и подсветкой
- Таймер 24 часа
- Автономный контроль и поддержание плюсовой температуры в доме (+8 °C)
- Гарантия – 3 года


Расширенный функционал



Уникальные преимущества



	EACS/I-07 HM FMI/N3_ERP	EACS/I-09 HM FMI/N3_ERP	EACS/I-12 HM FMI/N3_ERP	EACS/I-18 HM FMI/N3_ERP	EACS/I-24 HM FMI/N3_ERP
Характеристики					
Производительность (охлаждение/обогрев), BTU/h	7200/8900	8530/9550	11000/11600	17500/18000	22900/24750
Напряжение питания, В/Гц	220-240/50	220-240/50	220-240/50	220-240/50	220-240/50
Уровень звукового давления, дБ(А)	23	23	24	35	36
Расход воздуха (внутренний блок), м³/час	480	480	560	800	1150
Габаритные размеры, мм	790×275×200	790×275×200	790×275×200	970×300×224	1078×325×246
Размер упаковки, мм	866×367×271	866×367×271	866×367×271	1041×383×320	1148×413×350
Вес (нетто/брутто), кг	9,0/11,0	9,0/11,0	9,0/11,0	13,5/16,5	17,0/20,5
Диаметр жидкостных труб, дюйм	1/4	1/4	1/4	1/4	1/4
Диаметр газовых труб, дюйм	3/8	3/8	3/8	1/2	5/8

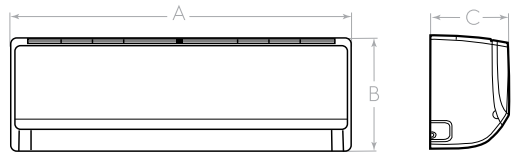

Модель (внутренний блок)	А, мм	В, мм	С, мм
EACS/I-07HM FMI/N3_ERP	790	275	200
EACS/I-09HM FMI/N3_ERP	790	275	200
EACS/I-12HM FMI/N3_ERP	790	275	200
EACS/I-18HM FMI/N3_ERP	970	300	224
EACS/I-24HM FMI/N3_ERP	1 078	325	246

* Опция;
Кондиционеры Electrolux работают на озонобезопасном фреоне R410A

Внутренние блоки канального типа

EACD/I-09/12/18/24 FMI/N3_ERP



SUPER (DC) INVERTER

Преимущества

- Возможность подключения до 9 внутренних блоков
- Режимы работы: охлаждение/обогрев/осушение/вентиляция
- Стабильная работа от -20 до +48°C
- Турбо-режим
- Автоматическая разморозка
- Автоочистка
- Авторестарт
- Горячий старт
- Проводной пульт
- Пульт ДУ с режимом реального времени и подсветкой*
- Таймер 24 часа
- Многоразовые моющиеся фильтры
- Гарантия – 3 года


Расширенный функционал



Уникальные преимущества



	EACD/I-09 FMI/ N3_ERP	EACD/I-12 FMI/ N3_ERP	EACD/I-18 FMI/ N3_ERP	EACD/I-24 FMI/ N3_ERP
Характеристики				
Производительность (охлаждение/обогрев), BTU/h	8600/9600	12000/13100	17000/18800	20500/22500
Напряжение питания, В/Гц	220-240/50	220-240/50	220-240/50	220-240/50
Уровень звукового давления, дБ(А)	31	32	33	34
Расход воздуха (внутренний блок), м³/час	450	500	700	1000
Габаритные размеры, мм	700×615×200	700×615×200	900×615×200	1100×615×200
Размер упаковки, мм	893×743×305	893×743×305	1123×743×305	1323×743×305
Вес (нетто/брутто), кг	22,0/27,0	23,0/29,0	27,0/36,0	319,0/41,0
Диаметр жидкостных труб, дюйм	1/4	1/4	1/4	3/8
Диаметр газовых труб, дюйм	3/8	3/8	1/2	5/8

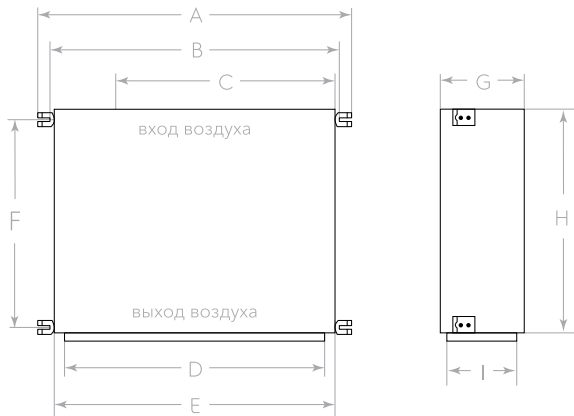

Модель (внутренний блок)	А, мм	В, мм	С, мм	Д, мм	Е, мм	Г, мм	Н, мм	И, мм
EACD/I-09 FMI/N3_ERP	782	742	620	662	700	491	200	615
EACD/I-12 FMI/N3_ERP	782	742	620	662	700	491	200	615
EACD/I-18 FMI/N3_ERP	982	942	820	862	900	491	200	615
EACD/I-24 FMI/N3_ERP	1 182	1 142	1 020	1 062	1 100	491	200	615

* Опция;
Кондиционеры Electrolux работают на озонобезопасном фреоне R410A