



Atrium DC Inverter

- Режимы работы: охлаждение/обогрев/осушение/вентиляция
- Стабильная работа от -15 °С до +50 °С
- Пульт ДУ с подсветкой
- Антикоррозийное покрытие Golden Fin
- HD-фильтр + каталитический
- Турборежим
- Автоматическая разморозка
- Авторестарт
- Горячий старт
- Таймер 24 часа
- Детектор утечки фреона
- Гарантия – 3 года

Управление кондиционером по Wi-Fi*

Ночной режим

Скрытый дисплей

Увеличенные длины трасс



Память настроек пользователя

Эффективное охлаждение EER(A)

Эффективный обогрев COP(A)

Рекордно низкий уровень шума 24 dB(A)

	DC Inverter				
	EACS/I-07HAT/N3	EACS/I-09HAT/N3	EACS/I-12HAT/N3_20Y	EACS/I-18HAT/N3	EACS/I-24HAT/N3
Характеристики					
Производительность (охлаждение), BTU/h	7500 (3070-8190)	9000 (4000-11000)	11450 (4400-13100)	18000 (6200-20900)	24000 (9100-26900)
Производительность (обогрев), BTU/h	8000 (3070-8530)	9000 (3100-12800)	12600 (3600-13800)	19000 (4440-21780)	25000 (5500-30000)
Потребляемая мощность (охлаждение), Вт	650 (100-1250)	822 (100-1250)	1045 (280-1393)	1642 (140-2360)	2191 (240-3030)
Потребляемая мощность (обогрев), Вт	649 (140-1340)	731 (140-1340)	1023 (300-1442)	1542 (200-2410)	2148 (260-3140)
Напряжение питания, В/Гц	220-240V-50Hz	220-240V-50Hz	220-240V-50Hz	220-240V-50Hz	220-240V-50Hz
Класс энергоэффективности (EER/COP)	A/A	A/A	A/A	A/A	A/B
Расход воздуха (внутренний блок), м³/ч	420	420	525	835	980
Уровень звукового давления (внутренний блок), дБ(А)	24	24	24	32	34
Размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм	715×285×194	715×285×194	715×285×194	957×302×213	1040×327×220
Размеры внешнего блока (ШхВхГ), мм	681×434×285	681×434×285	720×495×270	770×555×300	845×702×363
Размеры упаковки внутреннего блока (ШхВхГ), мм	790×360×270	790×360×270	780×365×270	1045×380×295	1130×310×405
Размеры упаковки внешнего блока (ШхВхГ), мм	795×495×345	795×495×345	835×540×300	900×615×348	965×765×395
Вес нетто/брутто внутреннего блока, кг	7.7/9.8	7.7/9.8	7.6/ 9.7	10.4/13.5	11.9/15.2
Вес нетто/брутто внешнего блока, кг	20.0/22.3	20.0/22.3	23.5/ 25.3	29.9/33.1	48.4/51.6
Диаметр труб (жидкость/газ), дюйм	1/4" / 3/8"	1/4" / 3/8"	1/4"/ 3/8"	1/4" / 1/2"	3/8" / 5/8"
Максимальная длина трассы / перепад высот, м	25/10	25/10	25/10	30/20	50/25
Диапазон рабочих температур (охлаждение/обогрев), °C	0-50 / -15-30	0-50 / -15-30	0-50 / -15-30	0-50 / -15-30	-15-50 / -15-30

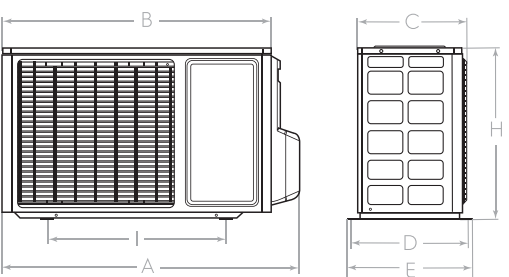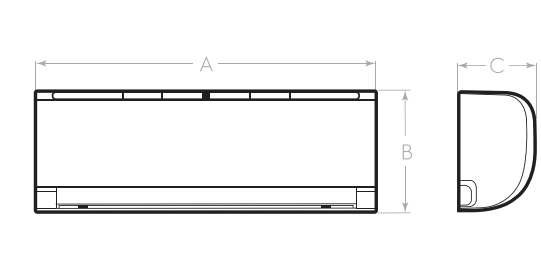

Модель (внутренний блок)	A, мм	B, мм	C, мм
EACS/I-07HAT/N3/In	715	285	194
EACS/I-09HAT/N3/In	715	285	194
EACS/I-12HAT/N3_20Y/In	715	285	194
EACS/I-18HAT/N3/In	957	302	213
EACS/I-24HAT/N3/In	1040	327	220

Модель (внешний блок)	A, мм	B, мм	C, мм	D, мм	E, мм	H, мм	I, мм
EACS/I-07HAT/N3_20Y/Out	753	681	285	292	319	434	460
EACS/I-09HAT/N3_20Y/Out	753	681	285	292	319	434	460
EACS/I-12HAT/N3_20Y/Out	720	727	270	245	281	495	452
EACS/I-18HAT/N3_20Y/Out	840	770	300	298	322	555	487
EACS/I-24HAT/N3_20Y/Out	914	845	363	350	382	702	540



Slide DC Inverter

- Режимы работы: охлаждение/обогрев/осушение/вентиляция
- Стабильная работа от -10 °С до +43 °С
- Русскоязычный пульт ДУ с режимом реального времени и подсветкой
- Антикоррозийное покрытие Blue Fin
- Электростатический + LTC фильтр
- Турбо-режим
- Автоматическая разморозка
- Автоочистка
- Авторестарт
- Горячий старт
- Таймер 24 часа
- Гарантия – 3 года

Автоматическое направление потока в 4 стороны

Ночной режим



Защита от перепадов напряжения

Эффективное охлаждение EER(A)

Эффективный обогрев COP(A)

Рекордно низкий уровень шума 24

	DC Inverter				
	EACS/I-07HSL/N3_20Y	EACS/I-09HSL/N3_20Y	EACS/I-12HSL/N3_20Y	EACS/I-18HSL/N3_20Y	EACS/I-24HSL/N3_20Y
Характеристики					
Производительность (охлаждение), BTU/h	7336 (2218-8530)	8871 (3071-10236)	10918 (3071-12113)	18937 (6824-20813)	23202 (3412-24566)
Производительность (обогрев), BTU/h	7336 (2218-8530)	9042 (3071-10236)	11089 (3071-12113)	19960 (6483-22178)	23202 (3412-23543)
Потребляемая мощность (охлаждение), Вт	670 (240-950)	810 (280-1230)	995 (280-1350)	1725 (540-2100)	2120 (300-2600)
Потребляемая мощность (обогрев), Вт	595 (220-1000)	730 (230-1200)	900 (230-1300)	1620 (450-2100)	1880 (300-2000)
Напряжение питания, В/Гц	220-240V-50Hz	220-240V-50Hz	220-240V-50Hz	220-240V-50Hz	220-240V-50Hz
Класс энергоэффективности (EER/COP)	A/A	A/A	A/A	A/A	A/A
Расход воздуха (внутренний блок), м³/ч	550	550	580	1000	1150
Уровень звукового давления (внутренний блок), дБ(А)	24	24	24	34	36
Размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм	745×270×214	745×270×214	745×270×214	915×315×236	1085×315×236
Размеры внешнего блока (ШхВхГ), мм	660×483×240	660×483×240	660×482×240	780×540×260	860×650×310
Размеры упаковки внутреннего блока (ШхВхГ), мм	800×335×265	800×335×265	800×335×265	1000×390×315	1170×390×315
Размеры упаковки внешнего блока (ШхВхГ), мм	780×530×315	780×530×315	780×530×315	910×600×360	995×720×420
Вес нетто/брутто внутреннего блока, кг	7/8,5	7,7/9,2	7,9/9,4	12,5/14,5	15/17,5
Вес нетто/брутто внешнего блока, кг	23/25	22,9/24,9	23,2/25,2	31/34	45/49
Диаметр труб (жидкость/газ), дюйм	1/4" / 3/8"	1/4" / 3/8"	1/4" / 3/8"	1/4" / 1/2"	3/8" / 5/8"
Максимальная длина трассы / перепад высот, м	15/5	15/5	15/5	20/10	15/5
Диапазон рабочих температур (охлаждение/обогрев), °C	18 - 43 / -10 - 24	18 - 43 / -10 - 24	18 - 43 / -10 - 24	18 - 43 / -10 - 24	18 - 43 / -10 - 24

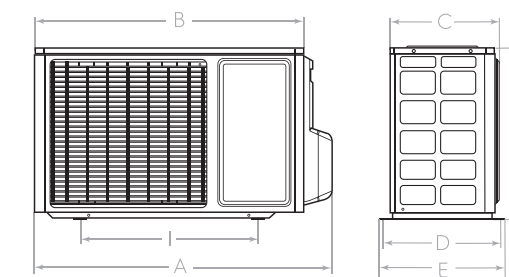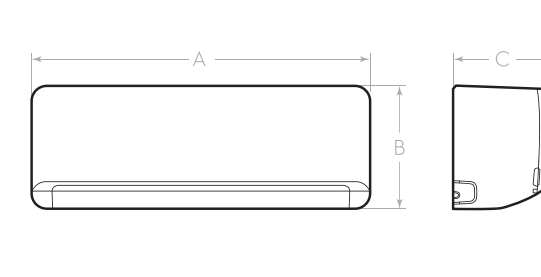

Модель (внутренний блок)	A, мм	B, мм	C, мм
EACS/I-07HSL/N3_20Y/In	745	270	214
EACS/I-09HSL/N3_20Y/In	703	250	200
EACS/I-12HSL/N3_20Y/In	745	270	214
EACS/I-18HSL/N3_20Y/In	915	315	236
EACS/I-24HSL/N3_20Y/In	1085	315	236

Модель (внешний блок)	A, мм	B, мм	C, мм	D, мм	E, мм	H, мм	I, мм
EACS/I-07HSL/N3_20Y/Out	722	660	240	264	290	493	438
EACS/I-09HSL/N3_20Y/Out	722	660	240	264	290	493	438
EACS/I-12HSL/N3_20Y/Out	722	660	240	264	290	493	438
EACS/I-18HSL/N3_20Y/Out	843	780	260	290	317	538	530
EACS/I-24HSL/N3_20Y/Out	930	860	341	310	368	667	542

* Wi-Fi-модуль приобретается отдельно.
Кондиционеры Electrolux работают на озонобезопасном фреоне R410A.

Кондиционеры Electrolux работают на озонобезопасном фреоне R410A.