



Atrium

- Режимы работы: охлаждение/обогрев/осушение/вентиляция
- Стабильная работа от -7 °С до +43 °С
- Самодиагностика
- Автоматическая разморозка
- Авторестарт
- Горячий старт
- Пульт ДУ с подсветкой
- Антикоррозийное покрытие Golden Fin
- Турборежим
- HD-Фильтр
- Детектор утечки фреона
- Таймер 24 часа
- Гарантия — 3 года



Увеличенные
длины трасс



Функция
i-Feel



Ночной
режим



Защита
от перепадов
напряжения



Память
настроек
пользователя



Эффективное
охлаждение
EER (A)




Эффективный
обогрев
COP (A)




Низкий
уровень
шума

	EACS-07HAT/N3_20Y	EACS-09HAT/N3_20Y	EACS-12HAT/N3_20Y
Характеристики			
Производительность (охлаждение/обогрев), BTU/h	7500/8000	9000/9000	12000/13000
Потребляемая мощность (охлаждение), Вт	684	821	1095
Потребляемая мощность (обогрев), Вт	649	711	1055
Напряжение питания, В/Гц	220-240V-50Hz	220-240V-50Hz	220-240V-50Hz
Класс энергоэффективности (EER/COP)	A/A	A/A	A/A
Расход воздуха (внутренний блок), м³/ч	445	585	593
Уровень звукового давления (внутренний блок), дБ(А)	26	26	31
Размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм	715x285x194	805x285x194	805x285x194
Размеры внешнего блока (ШхВхГ), мм	720x495x270	720x495x270	770x555x300
Размеры упаковки внутреннего блока (ШхВхГ), мм	780x365x270	870x365x270	870x360x270
Размеры упаковки внешнего блока (ШхВхГ), мм	835x540x300	835x540x300	900x585x345
Вес нетто/брутто внутреннего блока, кг	7,1/9,3	8,1/10,2	8,1/10,0
Вес нетто/брутто внешнего блока, кг	25,3/27,7	26,9/28,9	30,8/33,1
Диаметр труб (жидкость/газ), дюйм	1/4" / 3/8"	1/4" / 3/8"	1/4" / 1/2"
Максимальная длина трассы / перепад высот, м	20/8	20/8	20/8
Диапазон рабочих температур (охлаждение/обогрев), °C	18 ~ 43 / -7 ~ 24	18 ~ 43 / -7 ~ 24	18 ~ 43 / -7 ~ 24

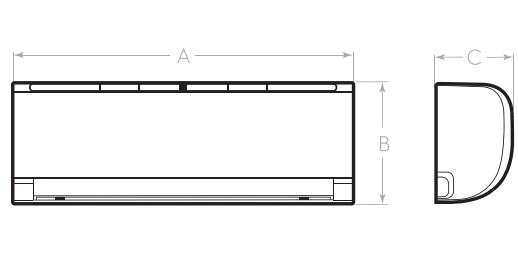

Модель (внутренний блок)	A, мм	B, мм	C, мм
EACS-07HAT/N3_20Y/in	715	285	194
EACS-09HAT/N3_20Y/in	805	285	194
EACS-12HAT/N3_20Y/in	805	285	194

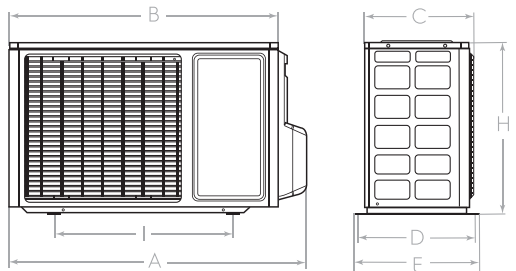

Модель (внешний блок)	A, мм	B, мм	C, мм	D, мм	Е, мм	H, мм	I, мм
EACS-07HAT/N3_20Y/Out	773	700	275	262	287	550	450
EACS-09HAT/N3_20Y/Out	773	700	275	262	287	550	450
EACS-12HAT/N3_20Y/Out	840	770	300	298	322	555	487

Кондиционеры Electrolux работают на озонобезопасном фреоне R410A.



Slide

- Режимы работы: охлаждение/обогрев/осушение/вентиляция
- Стабильная работа от -7 °С до +43 °С
- Русскоязычный пульт ДУ с режимом реального времени и подсветкой
- Самодиагностика
- Автоматическая разморозка
- Автоочистка
- Авторестарт
- Горячий старт
- Антикоррозийное покрытие Blue Fin
- Турборежим
- Электростатический + LTC фильтр
- Гарантия — 3 года



Автомати-
ческое
направление
потока
в 4 стороны



Ночной
режим



Защита от
перепадов
напряжения



Эффективное
охлаждение
EER (A)




Эффективный
обогрев
COP (A)




Низкий
уровень
шума

	EACS-07HSL/N3_20Y	EACS-09HSL/N3_20Y	EACS-12HSL/N3_20Y	EACS-18HSL/N3_20Y	EACS-24HSL/N3_20Y
Характеристики					
Производительность (охлаждение/обогрев) BTU/h	6995/7506	8530/8701	10918/10918	17401/17742	23202/23884
Потребляемая мощность (охлаждение), Вт	638	780	998	1590	2120
Потребляемая мощность (обогрев), Вт	595	705	885	1440	1940
Напряжение питания, В/Гц	220-240V-50Hz	220-240V-50Hz	220-240V-50Hz	220-240V-50Hz	220-240V-50Hz
Класс энергоэффективности (EER/COP)	A/A	A/A	A/A	A/A	A/A
Расход воздуха (внутренний блок), м³/ч	460	500	500	1050	1050
Уровень звукового давления (внутренний блок)	26	26	30	35	36
Размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм	703x250x200	703x250x200	745x270x214	915x315x236	915x315x236
Размеры внешнего блока (ШхВхГ), мм	660x482x240	660x482x240	715x240x482	780x540x260	860x650x310
Размеры упаковки внутреннего блока (ШхВхГ)	760x318x260	760x318x260	800x335x265	1000x390x315	1000x390x315
Размеры упаковки внешнего блока (ШхВхГ)	780x530x315	780x530x315	830x315x530	910x600x360	995x720x420
Вес нетто/брутто внутреннего блока, кг	6,7/8,2	7,0/8,5	8,0/9,5	12,5/14,5	12,5/45,0
Вес нетто/брутто внешнего блока, кг	21,5/23,5	23,0/25,0	26,0/28,5	38,0/41,0	45,0/49,0
Диаметр труб (жидкость/газ), дюйм	1/4" / 3/8"	1/4" / 3/8"	1/4" / 1/2"	1/4" / 1/2"	1/4" / 3/8"
Максимальная длина трассы / перепад высот	15/8	15/8	15/8	20/10	20/10
Диапазон рабочих температур (охлаждение/обогрев), °C	18 ~ 43/ -7 ~ 24	18 ~ 43/ -7 ~ 24	18 ~ 43/ -7 ~ 24	18 ~ 43/ -7 ~ 24	18 ~ 43/ -7 ~ 24

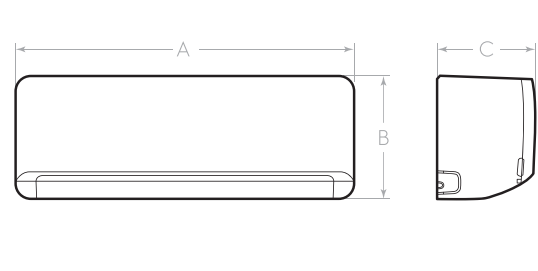

Модель (внутренний блок)	A, мм	B, мм	C, мм
EACS-07HSL/N3_20Y/in	703	250	200
EACS-09HSL/N3_20Y/in	703	250	200
EACS-12HSL/N3_20Y/in	745	270	214
EACS-18HSL/N3_20Y/in	915	315	236
EACS-24HSL/N3_20Y/in	915	315	236

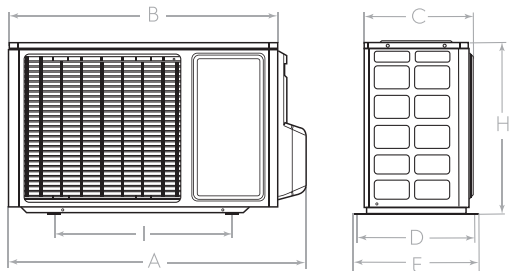

Модель (внешний блок)	A, мм	B, мм	C, мм	D, мм	Е, мм	H, мм	I, мм
EACS-07HSL/N3_20Y/Out	733	660	240	264	284	482	438
EACS-09HSL/N3_20Y/Out	733	660	240	264	284	482	438
EACS-12HSL/N3_20Y/Out	776	715	240	264	284	482	443
EACS-18HSL/N3_20Y/Out	843	780	260	290	317	538	530
EACS-24HSL/N3_20Y/Out	930	860	341	310	368	667	542

Кондиционеры Electrolux работают на озонобезопасном фреоне R410A.