



Monaco Super DC Inverter

- Режимы работы: охлаждение/обогрев/осушение/вентиляция
- Стабильная работа от -22 °С до +48 °С
- Пульт ДУ с режимом реального времени и подсветкой
- Антикоррозийное покрытие Blue Fin
- Многоступенчатый фильтр (6 ступеней фильтрации)
- Автономный контроль и поддержание плюсовой температуры в доме (+8 °С)
- Автоматическая разморозка
- Автоочистка
- Горячий старт
- Гарантия – 3 года



Увеличенные  
длины трасс



Функция  
I-Feel



Ночной  
режим



Комплекс  
само-  
диагностики



Стабильная  
работа  
в диапазоне  
160V - 264V



Память  
положения  
жалюзи



Рекордно  
эффективное  
охлаждение  
SEER (A++)





Рекордно  
эффективный  
обогрев  
SCOP (A+++)



Рекордно  
низкий  
уровень шума  
24 dB(A)



| Характеристики                                       | EACS/I-07 HM/<br>N3_15Y | EACS/I-09 HM/<br>N3_15Y | EACS/I-12 HM/<br>N3_15Y | EACS/I-18 HM/<br>N3_15Y | EACS/I-24 HM/<br>N3_15Y |
|------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Производительность (охлаждение), BTU/h               | 7500<br>(1030-8530)     | 8500<br>(2050-9550)     | 11000<br>(2050-13000)   | 17500<br>(4300-22500)   | 22900<br>(6820-28000)   |
| Производительность (обогрев), BTU/h                  | 7850<br>(2050-8870)     | 9550<br>(2050-10900)    | 11600<br>(2050-13000)   | 18000<br>(3800-23200)   | 24700<br>(6800-29000)   |
| Потребляемая мощность (охлаждение), Вт               | 733 (120-1200)          | 777(120-1300)           | 997 (120-1400)          | 1580 (380-2450)         | 1875 (400-3700)         |
| Потребляемая мощность (обогрев), Вт                  | 766 (120-1400)          | 775 (120-1400)          | 942 (120-1500)          | 1410 (350-2600)         | 1942 (450-3800)         |
| Напряжение питания, В/Гц                             | 220-240/50              | 220-240/50              | 220-240/50              | 220-240/50              | 220-240/50              |
| Класс энергоэффективности (EER/COP)                  | A/A                     | A+/A+++                 | A+/A+++                 | A+/A+++                 | A+/A+++                 |
| Расход воздуха (внутренний блок), м³/ч               | 480                     | 480                     | 560                     | 800                     | 1150                    |
| Уровень звукового давления (внутренний блок), дБ(А)  | 24                      | 29                      | 29                      | 36                      | 39                      |
| Размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм                | 713×270×195             | 790×275×200             | 790×275×200             | 970×300×224             | 1078×325×246            |
| Размеры внешнего блока (ШхВхГ), мм                   | 720×428×310             | 776×540×320             | 842×596×320             | 955×700×427             | 955×700×427             |
| Размеры упаковки внутреннего блока (ШхВхГ), мм       | 773×265×347             | 863×268×352             | 863×268×352             | 1038×380×305            | 1145×410×335            |
| Размеры упаковки внешнего блока (ШхВхГ), мм          | 765×350×475             | 820×355×580             | 878×360×630             | 1026×455×735            | 1026×455×735            |
| Вес нетто/брутто внутреннего блока, кг               | 8.5/10.5                | 9.0/11.0                | 9.0/11.0                | 13.5/16.5               | 17.0/20.5               |
| Вес нетто/брутто внешнего блока, кг                  | 21.5/23.5               | 26.5/29.0               | 31.0/34.0               | 45.0/49.5               | 53.0/57.5               |
| Диаметр труб (жидкость/газ), дюйм                    | 1/4"/3/8"               | 1/4"/3/8"               | 1/4"/3/8"               | 1/4"/1/2"               | 1/4"/5/8"               |
| Максимальная длина трассы / перепад высот, м         | 20/10                   | 20/10                   | 20/10                   | 25/10                   | 25/10                   |
| Диапазон рабочих температур (охлаждение/обогрев), °С | -15 - 48/-15 - 24       | -15 - 48/-22 - 24       | -15 - 48/-22 - 24       | -15 - 43/-15 - 24       | -15 - 43/-15 - 24       |

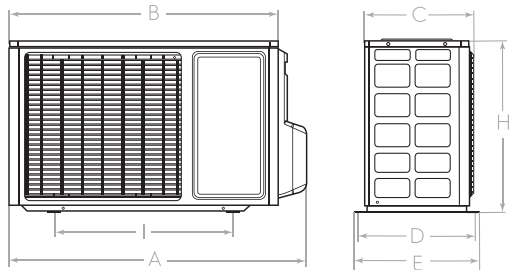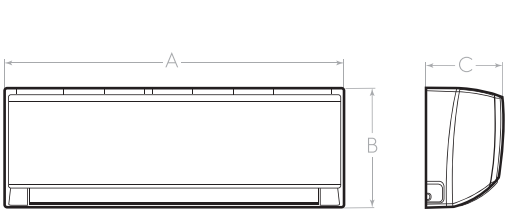

| Модель (внутренний блок) | A, мм | B, мм | C, мм |
|--------------------------|-------|-------|-------|
| EACS/I-07 HM/N3_15Y/In   | 713   | 270   | 195   |
| EACS/I-09 HM/N3_15Y/In   | 790   | 275   | 200   |
| EACS/I-12 HM/N3_15Y/In   | 790   | 275   | 200   |
| EACS/I-18 HM/N3_15Y/In   | 970   | 300   | 224   |
| EACS/I-24 HM/N3_15Y/In   | 1 078 | 325   | 246   |

| Модель (внешний блок)   | A, мм | B, мм | C, мм | D, мм | E, мм | H, мм | I, мм |
|-------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| EACS/I-07 HM/N3_15Y/Out | 720   | 660   | 255   | 286   | 310   | 428   | 440   |
| EACS/I-09 HM/N3_15Y/Out | 776   | 714   | 257   | 286   | 320   | 540   | 510   |
| EACS/I-12 HM/N3_15Y/Out | 842   | 763   | 257   | 297   | 320   | 596   | 540   |
| EACS/I-18 HM/N3_15Y/Out | 955   | 892   | 341   | 391   | 427   | 700   | 560   |
| EACS/I-24 HM/N3_15Y/Out | 955   | 892   | 341   | 391   | 427   | 700   | 560   |

Кондиционеры Electrolux работают на озонобезопасном фреоне R410A.



Portofino Super DC Inverter

- Режимы работы: охлаждение/обогрев/осушение/вентиляция
- Стабильная работа от -22 до +48 °С
- Пульт ДУ с режимом реального времени и подсветкой
- Антикоррозийное покрытие Blue Fin
- Многоступенчатый фильтр (6 ступеней фильтрации)
- Автономный контроль и поддержание плюсовой температуры в доме (+8 °С)
- Автоматическая разморозка
- Автоочистка
- Горячий старт
- Гарантия – 3 года



Увеличенные  
длины трасс



Функция  
I-Feel



Ночной  
режим



Комплекс  
само-  
диагностики



Стабильная  
работа  
в диапазоне  
160V - 264V



Память  
положения  
жалюзи



Рекордно  
эффективное  
охлаждение  
SEER (A++)





Рекордно  
эффективный  
обогрев  
SCOP (A+++)



Рекордно  
низкий  
уровень шума  
24 dB(A)



| Характеристики                                       | EACS/I-07 HP/<br>N3_15Y | EACS/I-09 HP/<br>N3_15Y | EACS/I-12 HP/<br>N3_15Y | EACS/I-18 HP/<br>N3_15Y | EACS/I-24 HP/<br>N3_15Y |
|------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Производительность (охлаждение), BTU/h               | 7500<br>(1030-8530)     | 8500<br>(2050-9550)     | 11000<br>(2050-13000)   | 17500<br>(4300-22500)   | 22900<br>(6820-28000)   |
| Производительность (обогрев), BTU/h                  | 7850<br>(2050-8870)     | 9550<br>(2050-10900)    | 11600<br>(2050-13000)   | 18000<br>(3800-23200)   | 24700<br>(6800-29000)   |
| Потребляемая мощность (охлаждение), Вт               | 733 (120-1200)          | 777(120-1300)           | 997 (120-1400)          | 1580 (380-2450)         | 1875 (400-3700)         |
| Потребляемая мощность (обогрев), Вт                  | 766 (120-1400)          | 775 (120-1400)          | 942 (120-1500)          | 1410 (350-2600)         | 1942 (450-3800)         |
| Напряжение питания, В/Гц                             | 220-240/50              | 220-240/50              | 220-240/50              | 220-240/50              | 220-240/50              |
| Класс энергоэффективности (EER/COP)                  | A/A                     | A+/A+++                 | A+/A+++                 | A+/A+++                 | A+/A+++                 |
| Расход воздуха (внутренний блок), м³/ч               | 480                     | 480                     | 560                     | 800                     | 1150                    |
| Уровень звукового давления (внутренний блок), дБ(А)  | 24                      | 29                      | 29                      | 36                      | 39                      |
| Размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм                | 713×270×195             | 790×275×200             | 790×275×200             | 970×300×224             | 1078×325×246            |
| Размеры внешнего блока (ШхВхГ), мм                   | 720×428×310             | 776×540×320             | 842×596×320             | 955×700×427             | 955×700×427             |
| Размеры упаковки внутреннего блока (ШхВхГ), мм       | 773×265×347             | 863×268×352             | 863×268×352             | 1038×380×305            | 1145×410×335            |
| Размеры упаковки внешнего блока (ШхВхГ), мм          | 765×350×475             | 820×355×580             | 878×360×630             | 1026×455×735            | 1026×455×735            |
| Вес нетто/брутто внутреннего блока, кг               | 8.5/10.0                | 9.0/11.0                | 9.0/11.0                | 13.5/16.5               | 17.0/20.5               |
| Вес нетто/брутто внешнего блока, кг                  | 21.5/23.5               | 26.5/29.0               | 31.0/34.0               | 45.0/49.5               | 53.0/57.5               |
| Диаметр труб (жидкость/газ), дюйм                    | 1/4"/3/8"               | 1/4"/3/8"               | 1/4"/3/8"               | 1/4"/1/2"               | 1/4"/5/8"               |
| Максимальная длина трассы / перепад высот, м         | 20/10                   | 20/10                   | 20/10                   | 25/10                   | 25/10                   |
| Диапазон рабочих температур (охлаждение/обогрев), °С | -15 - 48/-15 - 24       | -15 - 48/-22 - 24       | -15 - 48/-22 - 24       | -15 - 43/-15 - 24       | -15 - 43/-15 - 24       |

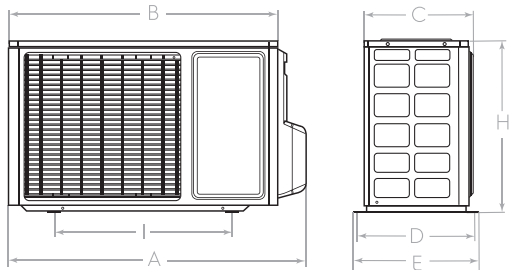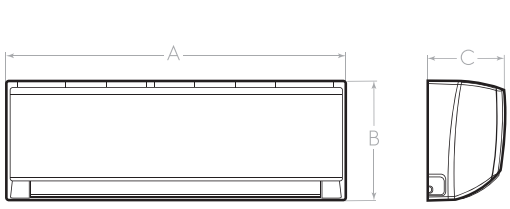

| Модель (внутренний блок) | A, мм | B, мм | C, мм |
|--------------------------|-------|-------|-------|
| EACS/I-07 HP/N3_15Y/In   | 713   | 270   | 195   |
| EACS/I-09 HP/N3_15Y/In   | 790   | 275   | 200   |
| EACS/I-12 HP/N3_15Y/In   | 790   | 275   | 200   |
| EACS/I-18 HP/N3_15Y/In   | 970   | 300   | 224   |
| EACS/I-24 HP/N3_15Y/In   | 1 078 | 325   | 246   |

| Модель (внешний блок)   | A, мм | B, мм | C, мм | D, мм | E, мм | H, мм | I, мм |
|-------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| EACS/I-07 HP/N3_15Y/Out | 720   | 660   | 255   | 286   | 310   | 428   | 440   |
| EACS/I-09 HP/N3_15Y/Out | 776   | 714   | 257   | 286   | 320   | 540   | 510   |
| EACS/I-12 HP/N3_15Y/Out | 842   | 763   | 257   | 297   | 320   | 596   | 540   |
| EACS/I-18 HP/N3_15Y/Out | 955   | 892   | 341   | 391   | 427   | 700   | 560   |
| EACS/I-24 HP/N3_15Y/Out | 955   | 892   | 341   | 391   | 427   | 700   | 560   |

Кондиционеры Electrolux работают на озонобезопасном фреоне R410A.