



Unitary Pro 3 DC

- Режимы работы: охлаждение/обогрев/осушение/вентиляция
- Отображение режима работы на внутреннем блоке
- Ночной режим
- Автоматическое качание вертикальных и горизонтальных жалюзи
- Автоматическая разморозка
- Автоочистка
- Горячий старт
- Возможность подмеса свежего воздуха
- Проводной пульт*
- Антикоррозийное покрытие Blue Fin
- Многоразовые моющиеся фильтры
- Гарантия — 3 года

Уверенная работа от -20 до +48 °С

Увеличенные длины трасс до 75 м

Функция I-Feel

Ультра тонкий блок

Хладагент R32



Защита от перепадов напряжения

Низкий уровень шума

Класс энергоэффективности (A++)

Комплекс самодиагностики автоматической защиты

SUPER DC INVERTER		EACU/in-18H/UP3-DC/N8	EACU/in-24H/UP3-DC/N8	EACU/in-36H/UP3-DC/N8	EACU/in-48H/UP3-DC/N8	EACU/in-60H/UP3-DC/N8
Характеристики						
Производительность (охлаждение/обогрев), кВт		5.00 / 5.50	7.00 / 8.00	10.00 / 12.00	13.40 / 15.50	16.00 / 17.00
Потребляемая мощность (охлаждение/обогрев), кВт		1,55 / 1,6	1,9 / 2,45	3,3 / 3,6	4,3 / 4,4	5,4 / 5,4
Напряжение питания (внутренний/внешний), В/Гц/Ф		220-240-50-1/220-240-50-1	220-240-50-1/220-240-50-1	220-240-50-1/220-240-50-1	220-240-50-1/380-415-50-3	220-240-50-1/380-415-50-3
Класс энергоэффективности (EER/COP)		A/A	A/B	B/B	B/B	C/B
Класс энергоэффективности (SEER/SCOP)		A+/A+	A++/A	A++/A+	A++/A+	A++/A
Расход воздуха (внутренний блок), м³/ч		850/800/700/600	1300/1220/1090/940	1600/1500/1350/1260	2100/2000/1800/1480	2300/2200/1870/1590
Уровень звукового давления (внутренний блок), дБ(А)		42/39/36	44/41/38	47/45/43	50/48/44	53/49/45
Размеры внутреннего блока (ШхГхВ), мм		870×665×235	1200×665×235	1200×665×235	1570×665×235	1570×665×235
Размеры внешнего блока (ШхГхВ), мм		818×302×596	892×340×698	940×460×820	940×460×820	900×340×1345
Размеры упаковки внутреннего блока (ШхГхВ), мм		1033×770×300	1363×770×300	1363×770×300	1729×770×300	1729×770×300
Размеры упаковки внешнего блока (ШхГхВ), мм		948×420×645	1029×458×750	1083×573×973	1083×573×973	1048×458×1500
Вес (нетто/брутто) внутреннего блока, кг		26.0/31.0	31.0/37.0	32.0/38.0	42.0/49.0	42.0/49.0
Вес (нетто/брутто) внешнего блока, кг		39.0/42.0	53.0/57.0	83.0/95.0	99/111	112.0/122.0
Диаметр труб (жидкость/газ), дюйм		1/4" / 3/8"	1/4" / 1/2"	3/8" / 5/8"	3/8" / 5/8"	3/8" / 5/8"
Максимальная длина трассы/перепад высот, м		30 / 15	35 / 20	50 / 25	65 / 30	75 / 30
Диапазон рабочих температур (охлаждение/обогрев), °С		-20 - 48 / -20 - 24	-20 - 48 / -20 - 24	-20 - 48 / -20 - 24	-20 - 48 / -20 - 24	-20 - 48 / -20 - 24

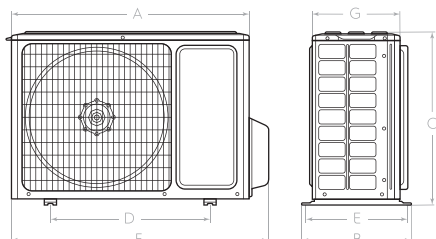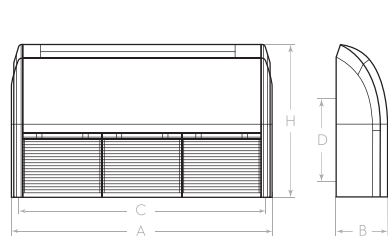

Модель (внутренний блок)	A, мм	B, мм	C, мм	D, мм	H, мм
EACU/in-18H/UP3-DC/N8	870	235	812	318	665
EACU/in-24H/UP3-DC/N8	1200	235	1142	318	665
EACU/in-36H/UP3-DC/N8	1200	235	1142	318	665
EACU/in-48H/UP3-DC/N8	1570	235	1512	318	665
EACU/in-60H/UP3-DC/N8	1570	235	1512	318	665

Модель (внешний блок)	A, мм	B, мм	C, мм	D, мм	E, мм	F, мм	G, мм
EACO/out-18H/UP3-DC/N8	818	378	596	550	348	887	302
EACO/out-24H/UP3-DC/N8	892	396	698	560	364	952	340
EACO/out-36H/UP3-DC/N8	940	530	820	610	486	-	460
EACO/out-48H/UP3-DC/N8	940	530	820	610	486	-	460
EACO/out-60H/UP3-DC/N8	900	412	1345	572	378	-	340



Unitary Pro 3 DC

- Режимы работы: охлаждение/обогрев/осушение/вентиляция
- Стабильная работа от -20 °С до +48 °С
- Ночной режим
- Автоматическое качание вертикальных и горизонтальных жалюзи
- Автоматическая разморозка
- Автоочистка
- Горячий старт
- Возможность подмеса свежего воздуха
- Пульт ДУ с режимом реального времени*
- Антикоррозийное покрытие Blue Fin
- Многоразовые моющиеся фильтры
- Гарантия — 3 года

Уверенная работа от -20 до +48 °С

Увеличенные длины трасс до 75 м

Функция I-Feel

Проводной пульт в комплекте

Хладагент R32



Защита от перепадов напряжения

Низкий уровень шума

Класс энергоэффективности (A++)

Комплекс самодиагностики автоматической защиты

SUPER DC INVERTER		EACD/in-18H/UP3-DC/N8	EACD/in-24H/UP3-DC/N8	EACD/in-36H/UP3-DC/N8	EACD/in-48H/UP3-DC/N8	EACD/in-60H/UP3-DC/N8
Характеристики						
Производительность (охлаждение/обогрев), кВт		5.00 / 5.50	7.00 / 8.00	10.00 / 12.00	13.40 / 15.50	16.00 / 17.00
Потребляемая мощность (охлаждение/обогрев), кВт		1,55 / 1,45	2,1 / 2,25	3,2 / 3,4	4,7 / 4,45	5,45 / 5
Напряжение питания (внутренний/внешний), В/Гц/Ф		220-240-50-1/220-240-50-1	220-240-50-1/220-240-50-1	220-240-50-1/220-240-50-1	220-240-50-1/380-415-50-3	220-240-50-1/380-415-50-3
Класс энергоэффективности (EER/COP)		A/A	A/B	B/B	C/B	C/B
Класс энергоэффективности (SEER/SCOP)		A+/A+	A++/A	A++/A+	A++/A+	A++/A
Расход воздуха (внутренний блок), м³/ч		950/880/820/700	1200/1160/1090/940	1800/1520/1380/1270	2200/2000/1730/1490	2400/1960/1670/1380
Уровень звукового давления (внутренний блок), дБ(А)		42/39/36	39/37/36	44/42/40	41/40/38	41/39/38
Номинальное внешнее статическое давление, Па		25	25	37	50	50
Диапазон внешнего статического давления, Па		0-50	0-75	0-150	0-150	0-200
Размеры внутреннего блока (ШхГхВ), мм		1000×450×200	1300×450×220	1000×700×300	1400×700×300	1400×700×300
Размеры внешнего блока (ШхГхВ), мм		818×302×596	892×340×698	940×460×820	940×460×820	900×340×1345
Размеры упаковки внутреннего блока (ШхГхВ), мм		1308×568×275	1628×578×300	1205×813×360	1601×813×365	1678×808×365
Размеры упаковки внешнего блока (ШхГхВ), мм		948×420×645	1029×458×750	1083×573×973	1083×573×973	1048×458×1500
Вес (нетто/брутто) внутреннего блока, кг		26.0/31.0	31.0/38.0	41.0/47.0	50.0/56.0	57.0/64.0
Вес (нетто/брутто) внешнего блока, кг		39.0/42.0	53.0/57.0	83.0/95.0	99/111	112.0/122.0
Диаметр труб (жидкость/газ), дюйм		1/4" / 1/2"	3/8" / 5/8"	3/8" / 5/8"	3/8" / 5/8"	3/8" / 5/8"
Максимальная длина трассы / перепад высот, м		35 / 20	50 / 25	65 / 30	75 / 30	75 / 30
Диапазон рабочих температур (охлаждение/обогрев), °С		-20 - 48 / -20 - 24	-20 - 48 / -20 - 24	-20 - 48 / -20 - 24	-20 - 48 / -20 - 24	-20 - 48 / -20 - 24

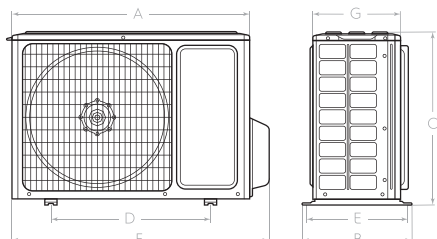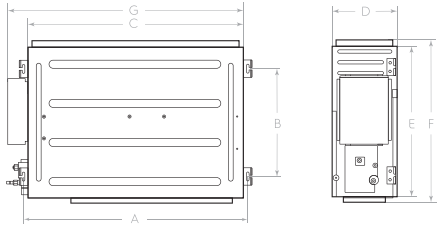

Модель (внутренний блок)	A, мм	B, мм	C, мм	D, мм	E, мм	F, мм	G, мм
EACD/in-18H/UP3-DC/N8	1060	415	1000	200	450	474	1068
EACD/in-24H/UP3-DC/N8	1360	415	1300	220	450	474	1368
EACD/in-36H/UP3-DC/N8	1040	500	1000	300	700	754	1092
EACD/in-48H/UP3-DC/N8	1440	500	1400	300	700	754	1492
EACD/in-60H/UP3-DC/N8	1440	500	1400	300	700	754	1543

Модель (внешний блок)	A, мм	B, мм	C, мм	D, мм	E, мм	F, мм	G, мм
EACO/out-18H/UP3-DC/N8	818	378	596	550	348	887	302
EACO/out-24H/UP3-DC/N8	892	396	698	560	364	952	340
EACO/out-36H/UP3-DC/N8	940	530	820	610	486	-	460
EACO/out-48H/UP3-DC/N8	940	530	820	610	486	-	460
EACO/out-60H/UP3-DC/N8	900	412	1345	572	378	-	340

* Опция.
Кондиционеры Electrolux работают на озонобезопасном фреоне R32.

* Опция.
Кондиционеры Electrolux работают на озонобезопасном фреоне R32.