



Avalanche Super DC Inverter

- Режимы работы: охлаждение/обогрев/осушение/вентиляция
- Стабильная работа от -25 до 43 °C
- Пульт ДУ с режимом реального времени
- Антикоррозийное покрытие Blue Fin
- Автономный контроль и поддержание плюсовой температуры в доме (+8 °C)
- Фреон R32
- Автоочистка полного цикла
- Функция I-FEEL
- Горячий старт
- Гарантия — 3 года



Фреон R32



Автоматическое направление потока в 4 стороны



Высокоэффективный обогрев до -25



Стабильная работа в диапазоне 198 - 264V



Управление мощностью кондиционера



7 скоростей вентилятора



Рекордно эффективное охлаждение SEER (A++)





Рекордно эффективный обогрев SCOP (A+++)



Рекордно низкий уровень шума 26 dB(A)



Характеристики	EACS/I-09HAV/N8_21Y	EACS/I-12HAV/N8_21Y	EACS/I-18HAV/N8_21Y	EACS/I-24HAV/N8_21Y
Производительность (охлаждение) BTU/h	9212 (1706 - 12283)	11942 (2388 - 13648)	17742 (4299 - 22519)	23900 (6600 - 30200)
Производительность (обогрев) BTU/h	10236 (1706 - 14672)	12522 (2729 - 15354)	18083 (3821 - 23200)	25200 (6100 - 36300)
Потребляемая мощность (охлаждение), Вт	805 (90 - 1400)	1085 (90-1450)	1528 (380 - 2450)	1900 (430 - 3100)
Потребляемая мощность (обогрев), Вт	779 (160 -1500)	990 (180-1500)	1410 (350 - 2600)	1897 (430 - 3750)
Напряжение питания, В/Гц	220-240V-50Hz	220-240V-50Hz	220-240V-50Hz	220-240V-50Hz
Класс энергоэффективности SEER/SCOP	A++/A+++	A++/A+++	A++/A+++	A++/A+++
Расход воздуха (внутренний блок), м/ч	610	680	800	1250
Уровень звукового давления (внутренний блок), дБ(А)	26	26	31	33
Размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм	894×291×211	894×291×211	1017×304×221	1135×328×247
Размеры внешнего блока (ШхВхГ), мм	782×540×320	848×596×320	965×700×396	965×700×396
Размеры упаковки внутреннего блока (ШхВхГ), мм	943×349×278	943×349×273	1077×375×300	1190×407×335
Размеры упаковки внешнего блока (ШхВхГ), мм	820×355×580	878×360×630	1026×455×735	1026×455×735
Вес нетто/брутто внутреннего блока, кг	11/13	11/13	13,5/16,5	17,5/21
Вес нетто/брутто внешнего блока, кг	22,9/24,9	23,2/25,2	31/34	45/49
Диаметр труб (жидкость/газ), дюйм	1/4" / 3/8"	1/4" / 3/8"	1/4" / 1/2"	1/4" / 5/8"
Максимальная длина трассы / перепад высот	15/10	20/10	25/10	25/10
Диапазон рабочих температур (охлаждение/обогрев), °C	-15 - 43/ -25 - 24	-15 - 43/ -25 - 24	-15 - 43/ -25 - 24	-15 - 43/ -25 - 24

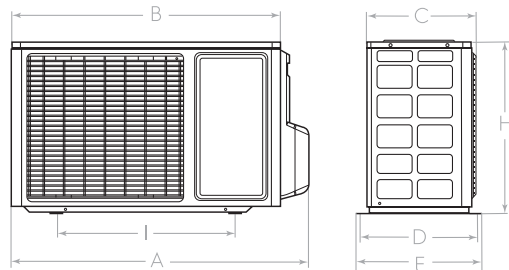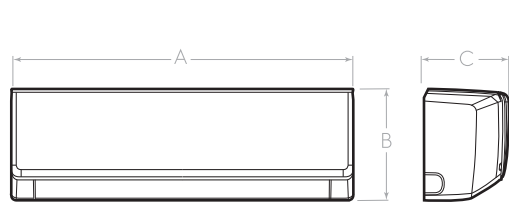

Модель (внутренний блок)	A, мм	B, мм	C, мм
EACS/I-09HAV/N8_21Y/In	849	289	215
EACS/I-12HAV/N8_21Y/In	849	289	215
EACS/I-18HAV/N8_21Y/In	972	300	225
EACS/I-24HAV/N8_21Y/In	1080	325	245

Модель (внешний блок)	A, мм	B, мм	C, мм	D, мм	E, мм	H, мм	I, мм
EACS/I-09HAV/N8_21Y/Out	848	780	257	286	320	596	540
EACS/I-12HAV/N8_21Y/Out	848	780	257	286	320	596	540
EACS/I-18HAV/N8_21Y/Out	965	890	340	364	396	700	560
EACS/I-24HAV/N8_21Y/Out	965	890	340	364	396	700	560

Кондиционеры Electrolux работают на озонобезопасном фреоне R32.



Fusion Ultra DC Inverter

- Режимы работы: охлаждение/обогрев/осушение/вентиляция
- Стабильная работа от -15 до 43 °C
- Пульт ДУ с режимом реального времени
- Антикоррозийное покрытие Blue Fin
- Многоступенчатый фильтр (6 ступеней фильтрации)
- Автономный контроль и поддержание плюсовой температуры в доме (+8 °C)
- Автоматическая разморозка
- Автоочистка полного цикла
- Горячий старт
- Гарантия — 5 лет



Фреон R32



Функция I-Feel



Стабильная работа в диапазоне 198 - 264V



7 скоростей вентилятора



Гарантия 5 лет



Управление мощностью кондиционера



Рекордно эффективное охлаждение SEER (A++)





Рекордно эффективный обогрев SCOP (A+++)



Рекордно низкий уровень шума 25 dB(A)



Характеристики	EACS/I-07HF/N8_21Y	EACS/I-09HF/N8_21Y	EACS/I-12HF/N8_21Y	EACS/I-18HF/N8_21Y	EACS/I-24HF/N8_21Y
Производительность (охлаждение) BTU/h	7677 (1700 - 11089)	8530 (1706 - 11089)	10918 (3071-12283)	15695 (2218 - 17742)	21000 (6142 - 21837)
Производительность (обогрев) BTU/h	8530 (1706 - 11942)	9553 (1706 - 11942)	11600 (3071 - 13648)	17742 (2388 - 18425)	22000 (5459 - 22519)
Потребляемая мощность (охлаждение), Вт	681 (150 - 1300)	720 (150 - 1300)	991 (220 - 1300)	1430 (150 - 1700)	1760 (600 - 2500)
Потребляемая мощность (обогрев), Вт	649 (140 - 1300)	750 (140 - 1500)	916 (220 - 1500)	1400 (160 - 1600)	1860 (650 - 2600)
Напряжение питания, В/Гц	220-240V-50Hz	220-240V-50Hz	220-240V-50Hz	220-240V-50Hz	220-240V-50Hz
Класс энергоэффективности SEER/SCOP	A/A	A++/A+++	A++/A+++	A++/A+++	A++/A+++
Расход воздуха (внутренний блок), м/ч	500	500	590	850	850
Уровень звукового давления (внутренний блок), дБ(А)	25	25	25	34	34
Размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм	704×260×185	696×251×190	770×251×190	970×300×225	970×300×225
Размеры внешнего блока (ШхВхГ), мм	710×450×293	732×550×330	732×550×330	842×596×320	955×700×396
Размеры упаковки внутреннего блока (ШхВхГ), мм	753×332×258	747×324×262	822×324×262	1020×369×295	1020×369×295
Размеры упаковки внешнего блока (ШхВхГ), мм	764×330×525	792×393×615	792×393×615	881×363×645	1029×458×750
Вес нетто/брутто внутреннего блока, кг	7,5/9	7,5/9	8,5/10	13,5/16,5	13,5/16,5
Вес нетто/брутто внешнего блока, кг	20,8/22,8	25/27,5	25/27,5	34/37	46/50,5
Диаметр труб (жидкость/газ), дюйм	1/4" / 3/8"	1/4" / 3/8"	1/4" / 3/8"	1/4" / 1/2"	1/4" / 5/8"
Максимальная длина трассы / перепад высот	15/10	15/10	20/10	25/10	25/10
Диапазон рабочих температур (охлаждение/обогрев), °C	-15 - 43/ -15 - 24	-15 - 43/ -15 - 24	-15 - 43/ -15 - 24	-15 - 43/ -15 - 24	-15 - 43/ -15 - 24

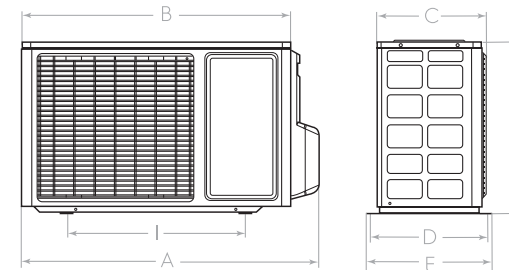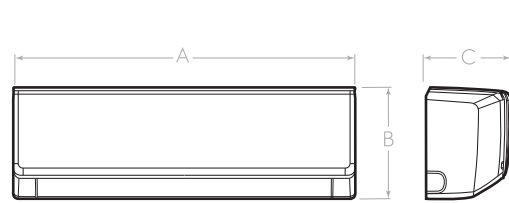

Модель (внутренний блок)	A, мм	B, мм	C, мм
EACS/I-07HF/N8_21Y/In	704	260	185
EACS/I-09HF/N8_21Y/In	696	251	190
EACS/I-12HF/N8_21Y/In	770	251	190
EACS/I-18HF/N8_21Y/In	970	300	225
EACS/I-24HF/N8_21Y/In	970	300	225

Модель (внешний блок)	A, мм	B, мм	C, мм	D, мм	E, мм	H, мм	I, мм
EACS/I-07HF/N8_21Y/Out	710	695	293	310	315	450	595
EACS/I-09HF/N8_21Y/Out	732	675	330	310	330	550	455
EACS/I-12HF/N8_21Y/Out	732	675	330	310	330	550	455
EACS/I-18HF/N8_21Y/Out	842	780	320	286	320	596	540
EACS/I-24HF/N8_21Y/Out	955	890	396	364	396	700	560

Кондиционеры Electrolux работают на озонобезопасном фреоне R32.