



Portofino

- Режимы работы: охлаждение/обогрев/осушение/вентиляция
- Стабильная работа от -7 °С до +43 °С
- Самодиагностика
- Автоматическая разморозка
- Автоочистка
- Авторестарт
- Горячий старт
- Пульт ДУ с режимом реального времени и подсветкой
- Антикоррозийное покрытие Blue Fin
- Многоступенчатый фильтр (6 ступеней фильтрации)
- Гарантия – 3 года




Atrium

- Режимы работы: охлаждение/обогрев/осушение/вентиляция
- Стабильная работа от -7 °С до +43 °С
- Самодиагностика
- Автоматическая разморозка
- Авторестарт
- Горячий старт
- Пульт ДУ с подсветкой
- Антикоррозийное покрытие Golden Fin
- Турборежим
- HD-Фильтр
- Детектор утечки фреона
- Таймер 24 часа
- Гарантия – 3 года



| | EACS-07 HP/N3 | EACS-09 HP/N3 | EACS-12 HP/N3 | EACS-18 HP/N3 | EACS-24 HP/N3 |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Характеристики | | | | | |
| Производительность (охлаждение/обогрев), BTU/h | 7500/8190 | 9000/9400 | 12100/12630 | 18100/18800 | 22000/23000 |
| Потребляемая мощность (охлаждение), Вт | 685 | 821 | 1106 | 1640 | 2009 |
| Потребляемая мощность (обогрев), Вт | 664 | 763 | 1025 | 1530 | 1867 |
| Напряжение питания, В/Гц | 220-240V-50Hz | 220-240V-50Hz | 220-240V-50Hz | 220-240V-50Hz | 220-240V-50Hz |
| Класс энергоэффективности (EER/COP) | A/A | A/A | A/A | A/A | A/A |
| Расход воздуха (внутренний блок), м³/ч | 470 | 530 | 630 | 770 | 1150 |
| Уровень звукового давления (внутренний блок), дБ(А) | 26 | 28 | 29 | 35 | 35 |
| Размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 713×270×202 | 790×275×202 | 845×289×209 | 970×300×224 | 1078×325×246 |
| Размеры внешнего блока (ШхВхГ), мм | 720×428×310 | 720×428×310 | 848×540×320 | 899×596×378 | 913×680×378 |
| Размеры упаковки внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 773×265×347 | 863×268×352 | 918×278×364 | 1038×380×305 | 1145×410×335 |
| Размеры упаковки внешнего блока (ШхВхГ), мм | 768×490×353 | 768×353×490 | 881×363×595 | 948×420×645 | 997×431×740 |
| Вес нетто/брутто внутреннего блока, кг | 8,0/10,0 | 9,0/11,0 | 10,0/12,5 | 13,5/16,5 | 17,0/20,5 |
| Вес нетто/брутто внешнего блока, кг | 22,5/24,5 | 26,0/28,0 | 33,0/35,5 | 46,5/49,5 | 52,0/56,0 |
| Диаметр труб (жидкость/газ), дюйм | 1/4" / 3/8" | 1/4" / 3/8" | 1/4" / 1/2" | 1/4" / 1/2" | 1/4" / 5/8" |
| Максимальная длина трассы / перепад высот, м | 15/10 | 15/10 | 20/10 | 25/10 | 25/10 |
| Диапазон рабочих температур (охлаждение/обогрев) °С | 18 - 43 / -7 - 24 | 18 - 43 / -7 - 24 | 18 - 43 / -7 - 24 | 18 - 43 / -7 - 24 | 18 - 43 / -7 - 24 |


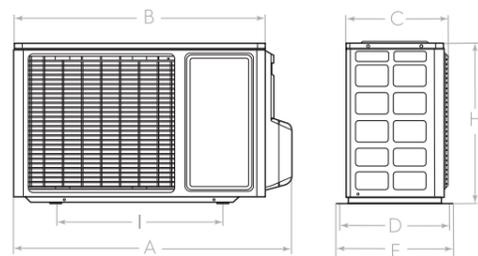


| Модель (внутренний блок) | A, мм | B, мм | C, мм |
|--------------------------|-------|-------|-------|
| EACS-07 HP/N3/In | 713 | 270 | 175 |
| EACS-09 HP/N3/In | 790 | 275 | 200 |
| EACS-12 HP/N3/In | 845 | 289 | 209 |
| EACS-18 HP/N3/In | 970 | 300 | 224 |
| EACS-24 HP/N3/In | 1078 | 325 | 246 |

| Модель (внешний блок) | A, мм | B, мм | C, мм | D, мм | E, мм | H, мм | I, мм |
|-----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| EACS-07 HP/N3/Out | 720 | 660 | 255 | 286 | 310 | 428 | 440 |
| EACS-09 HP/N3/Out | 720 | 660 | 255 | 286 | 310 | 428 | 440 |
| EACS-12 HP/N3/Out | 848 | 766 | 257 | 286 | 320 | 540 | 540 |
| EACS-18 HP/N3/Out | 899 | 838 | 303 | 354 | 378 | 596 | 550 |
| EACS-24 HP/N3/Out | 913 | 846 | 300 | 345 | 378 | 680 | 550 |

Кондиционеры Electrolux работают на озонобезопасном фреоне R410A.

| | EACS-07HAT/N3_20Y | EACS-09HAT/N3_20Y | EACS-12HAT/N3_20Y |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| Характеристики | | | |
| Производительность (охлаждение/обогрев), BTU/h | 7500/8000 | 9000/9000 | 12000/13000 |
| Потребляемая мощность (охлаждение), Вт | 684 | 821 | 1095 |
| Потребляемая мощность (обогрев), Вт | 649 | 711 | 1055 |
| Напряжение питания, В/Гц | 220-240V-50Hz | 220-240V-50Hz | 220-240V-50Hz |
| Класс энергоэффективности (EER/COP) | A/A | A/A | A/A |
| Расход воздуха (внутренний блок), м³/ч | 445 | 585 | 593 |
| Уровень звукового давления (внутренний блок), дБ(А) | 26 | 26 | 31 |
| Размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 715×285×194 | 805×285×194 | 805×285×194 |
| Размеры внешнего блока (ШхВхГ), мм | 720×495×270 | 720×495×270 | 770×555×300 |
| Размеры упаковки внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 780×365×270 | 870×365×270 | 870×360×270 |
| Размеры упаковки внешнего блока (ШхВхГ), мм | 835×540×300 | 835×540×300 | 900×585×345 |
| Вес нетто/брутто внутреннего блока, кг | 7,1/9,3 | 8,1/10,2 | 8,1/10,0 |
| Вес нетто/брутто внешнего блока, кг | 25,3/27,7 | 26,9/28,9 | 30,8/33,1 |
| Диаметр труб (жидкость/газ), дюйм | 1/4" / 3/8" | 1/4" / 3/8" | 1/4" / 1/2" |
| Максимальная длина трассы / перепад высот, м | 20/8 | 20/8 | 20/8 |
| Диапазон рабочих температур (охлаждение/обогрев), °С | 18 - 43 / -7 - 24 | 18 - 43 / -7 - 24 | 18 - 43 / -7 - 24 |

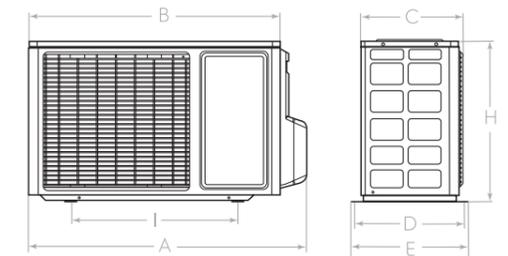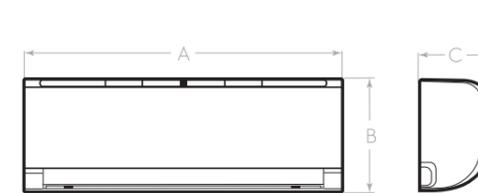

| Модель (внутренний блок) | A, мм | B, мм | C, мм |
|--------------------------|-------|-------|-------|
| EACS-07HAT/N3_20Y/In | 715 | 285 | 194 |
| EACS-09HAT/N3_20Y/In | 805 | 285 | 194 |
| EACS-12HAT/N3_20Y/In | 805 | 285 | 194 |

| Модель (внешний блок) | A, мм | B, мм | C, мм | D, мм | E, мм | H, мм | I, мм |
|-----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| EACS-07HAT/N3_20Y/Out | 773 | 700 | 275 | 262 | 287 | 550 | 450 |
| EACS-09HAT/N3_20Y/Out | 773 | 700 | 275 | 262 | 287 | 550 | 450 |
| EACS-12HAT/N3_20Y/Out | 840 | 770 | 300 | 298 | 322 | 555 | 487 |

Кондиционеры Electrolux работают на озонобезопасном фреоне R410A.