


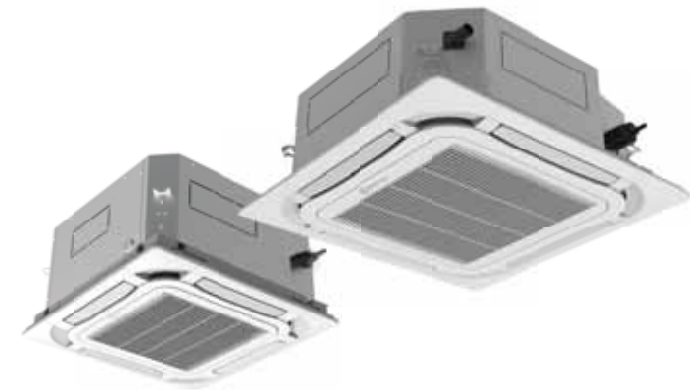

Unitary Pro 3 DC

- Режимы работы: охлаждение/обогрев/осушение/вентиляция
- Стабильная работа от -20 °С до +48 °С
- Индикация режима работы на панели
- Ночной режим
- Автоматическая разморозка
- Автоочистка
- Горячий старт
- Возможность подмеса свежего воздуха
- Проводной пульт*
- Пульт ДУ с режимом реального времени
- Антикоррозийное покрытие Blue Fin
- Многоразовые моющиеся фильтры
- Гарантия — 4 года

Расширенный диапазон работы от -20 до +48 °С

Увеличенные длины трасс до 75 м

R32

Хладагент R32

Pump

Встроенная дренажная помпа

EEV

EEV, электронно-расширительный вентиль

Комплекс самодиагностики автоматической защиты

Низкий уровень шума


SEER A++

Класс энергоэффективности (A++)

4

4 года гарантии

	ЕАСС/ин-12Н/ UP3-DC/N8	ЕАСС/ин-18Н/ UP3-DC/N8	ЕАСС/ин-24Н/ UP3-DC/N8	ЕАСС/ин-36Н/ UP3-DC/N8	ЕАСС/ин-48Н/ UP3-DC/N8	ЕАСС/ин-60Н/ UP3-DC/N8
Характеристики						
Производительность (охлаждение/обогрев), кВт	3.50 / 4.00	5.00 / 5.50	7.00 / 8.00	10.00 / 12.00	13.40 / 15.50	14.50 / 17.00
Потребляемая мощность (охлаждение/обогрев), кВт	1 / 1,05	1,56 / 1,65	2,05 / 2,2	3,15 / 3,55	4,7 / 4,45	5,2 / 4,8
Напряжение питания (внутренний/внешний), В/Гц/Ф	220-240-50-1/ 220-240-50-1	220-240-50-1/ 220-240-50-1	220-240-50-1/ 220-240-50-1	220-240-50-1/ 220-240-50-1	220-240-50-1/ 380-415-50-3	220-240-50-1/ 380-415-50-3
Класс энергоэффективности (EER/COP)	A/A	A/A	A/B	B/B	C/B	C/B
Класс энергоэффективности (SEER/SCOP)	A+/A+	A+/A+	A++/A	A++/A+	A++/A+	A++/A
Расход воздуха (внутренний блок), м³/ч	650/580/ 480/400	700/580/ 480/400	1100/1050/ 960/870	1500/1470/ 1380/1220	1900/1690/ 1480/1140	2000/1880/ 1620/1430
Уровень звукового давления (внутренний блок), дБ(А)	39/36/33	39/36/33	42/40/39	48/46/42	51/48/45	52/50/48
Размеры внутреннего блока (ШхГхВ), мм	570×570×265	570×570×265	840×840×240	840×840×240	840×840×290	840×840×290
Размеры внешнего блока (ШхГхВ), мм	818×302×596	818×302×596	892×340×698	940×460×820	940×460×820	900×340×1345
Размеры панели (ШхВхГ), мм	620×620×47.5	620×620×47.5	950×950×52	950×950×52	950×950×52	950×950×52
Размеры упаковки внутреннего блока (ШхГхВ), мм	698×653×295	698×653×295	963×963×325	963×963×325	963×963×379	963×963×379
Размеры упаковки внешнего блока (ШхГхВ), мм	948×420×645	948×420×645	1029×458×750	1083×573×973	1083×573×973	1048×458×1500
Размеры упаковки панели (ШхГхВ), мм	701×701×125	701×701×125	1033×1038×112	1033×1038×112	1033×1038×112	1033×1038×112
Вес (нетто/брутто) внутреннего блока, кг	17.0/22.0	17.0/22.0	29.0/36.0	31.0/38.0	36.0/44.0	36.0/44.0
Вес (нетто/брутто) внешнего блока, кг	37.0/40.0	39.0/42.0	53.0/57.0	83.0/95.0	99/111	112.0/122.0
Вес нетто панели, кг	4.5	4.5	9.5	9.5	9.5	9.5
Диаметр труб (жидкость/газ), дюйм	1/4" / 3/8"	1/4" / 1/2"	3/8" / 5/8"	3/8" / 5/8"	3/8" / 5/8"	3/8" / 5/8"
Максимальная длина трассы / перепад высот, м	30 / 15	35 / 20	50 / 25	65 / 30	75 / 30	75 / 30
Диапазон рабочих температур (охлаждение/обогрев), °С	-20 - 48 / -20 - 24	-20 - 48 / -20 - 24	-20 - 48 / -20 - 24	-20 - 48 / -20 - 24	-20 - 48 / -20 - 24	-20 - 48 / -20 - 24

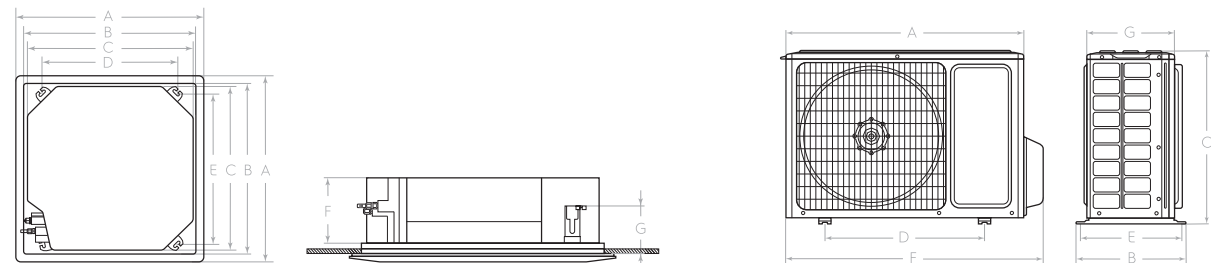

Модель (внутренний блок)	A, мм	B, мм	C, мм	D, мм	E, мм	F, мм	G, мм
ЕАСС/ин-12Н/UP3-DC/N8	620	580	570	520	560	265	170
ЕАСС/ин-18Н/UP3-DC/N8	620	580	570	520	560	265	170
ЕАСС/ин-24Н/UP3-DC/N8	950	870	840	660	790	240	165
ЕАСС/ин-36Н/UP3-DC/N8	950	870	840	660	790	240	165
ЕАСС/ин-48Н/UP3-DC/N8	950	870	840	660	790	290	165
ЕАСС/ин-60Н/UP3-DC/N8	950	870	840	660	790	290	165
Модель (внешний блок)	A, мм	B, мм	C, мм	D, мм	E, мм	F, мм	G, мм
ЕАСО/аут-12Н/UP3-DC/N8	818	378	596	550	348	887	302
ЕАСО/аут-18Н/UP3-DC/N8	818	378	596	550	348	887	302
ЕАСО/аут-24Н/UP3-DC/N8	892	396	698	560	364	952	340
ЕАСО/аут-36Н/UP3-DC/N8	940	530	820	610	486	-	460
ЕАСО/аут-48Н/UP3-DC/N8	940	530	820	610	486	-	460
ЕАСО/аут-60Н/UP3-DC/N8	900	412	1345	572	378	-	340

Кондиционеры Electrolux работают на озонобезопасном фреоне R32.